

TECHNOPOOL 3




CAMPO DI UTILIZZO/CONTEXT OF USE

Per piscine private con strumento multiplo integrato: pH, temperatura e, a richiesta, Rx. Adatto per il dosaggio del correttore acido o alcalino in funzione della lettura del pH e per il dosaggio a tempo del disinfettante (es. Perossido di idrogeno) in funzione della temperatura dell'acqua della piscina. Disponibile anche con strumento integrato per la lettura del potenziale Rx per dosaggio proporzionale del cloro.

For private pools with multifunctional built-in tool: pH, temperature and Rx (on request). Suitable for the dosing of acid/alkaline corrector depending on the pH reading, and for the timed dosing of the disinfectant (like Hydrogen peroxide) depending on water temperature. Also available with the built-in Rx potential reading tool, for a proportional dosing of chlorine.



DIMENSIONI/DIMENSIONS

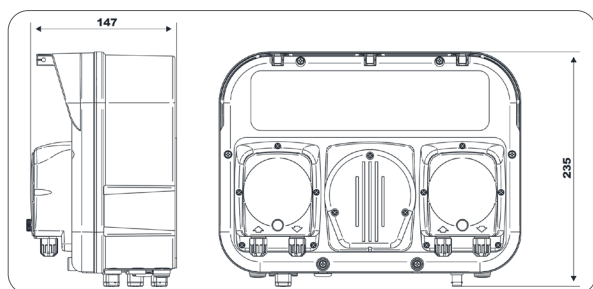

NORMATIVE/STANDARDS

Vedere pag. 98/See p. 98



RICAMBI/SPARE PARTS

Vedere da pag. 120/See from p. 120



OPTIONAL

Vedere pag. 100/See p. 100

KIT DI INSTALLAZIONE incluso/INSTALLATION KIT included



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pompa peristaltica tripla integrata con timer pH, temperatura e Redox.

- Dosaggio proporzionale di correttore Acido/Alcalino
- Dosaggio temporizzato di 1-2 prodotti per la disinfezione della piscina con compensazione della quantità dosata in funzione della temperatura
- Dosaggio proporzionale al potenziale Redox di disinfettante (solo modello T-pH-Rx)
- Display con controlli digitali
- Allarmi acustici
- Password di protezione
- Sensore di flusso
- Connessione alla pompa di ricircolo per consenso al dosaggio (VI)
- Range di misura 5-9pH, 0-999mV
- Alimentazione 220-230V 50/60Hz

Completa di kit e accessori per una corretta installazione.

Composizione corredo:

- Tubo aspirazione/mandata
- Staffa fissaggio a parete e tasselli
- Elettrodi pH temperatura e Rx
- Soluzioni tampone
- Collari portasonda
- Valvole iniezione
- Filtri di fondo

Triple peristaltic pump with built-in timer and pH, Temperature and Redox instruments.

- Acid/Alkaline corrector proportional dosing
- Timed dosing of 1-2 disinfectant products whose quantity is compensated depending on the temperature
- Disinfectant dosing proportioned to the Redox potential (T-pH-Rx model only)
- Display with digital controls.
- Acoustic alarms
- Protection password
- Flow probe
- Connection to the recirculation pump to allow the dosing (VI)
- Measurement range 5-9 pH, 0-999 mV.
- Power supply 220-230V 50/60Hz


With kit and equipment for a correct installation.

The equipment consists of:

- Suction/injection pipe
- Wall fixing bracket and dowels
- pH, temperature and Rx electrodes
- Buffer solutions
- Probe holder collars
- Injection valves
- Foot filters



IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 390x445x165 mm - Kg: 4,33

Descrizione/Description											
Kit installazione Technopool 3 Installation kit Technopool 3											
Codice Code	Modello Model	Sonde Probes	Portata (l/h) Flow rate (l/h)	Pressione (bar) Pressure (bar)	Tubo Pipe	Dimensione (mm) Size (mm)	Imballaggio singolo (mm) Single packaging (mm)	Kg	Watt	Price (€)	
AD4600GOG000A100	TECHNOPOOL 3 T-PH-RX	TEMP.-PH-RX	1,4-1,4-1,4	1-1-1	4x6	350x250x160	423x277x105	3,5	25		



OPTIONAL



Codice Code	Modello Model	Price (€)
ADSLG	Sonda di livello con connettore (opzionale)/Low level probe with connector (optional)	



Codice Code	Modello Model	Dimensione (Øxh) Size (Øxh)	Volume (l/h) Volume (l/h)	Price (€)
ADTANK010	Serbatoio polietilene/PE Tank	500x680	100 L	
ADTANK020		620x800	200 L	
ADTANK030		710x890	300 L	




Codice Code	Modello Model	Price (€)
ADSTS100N	Sonda di temperatura PT100/PT100 temperature probe	

06 > sistemi di dosaggio e disinfezione - TECHNOPOOL

dosing and disinfection systems - TECHNOPOOL

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TECHNOPOOL 2 PH-RX/INSTALLATION EXAMPLE TECHNOPOOL 2 PH-RX

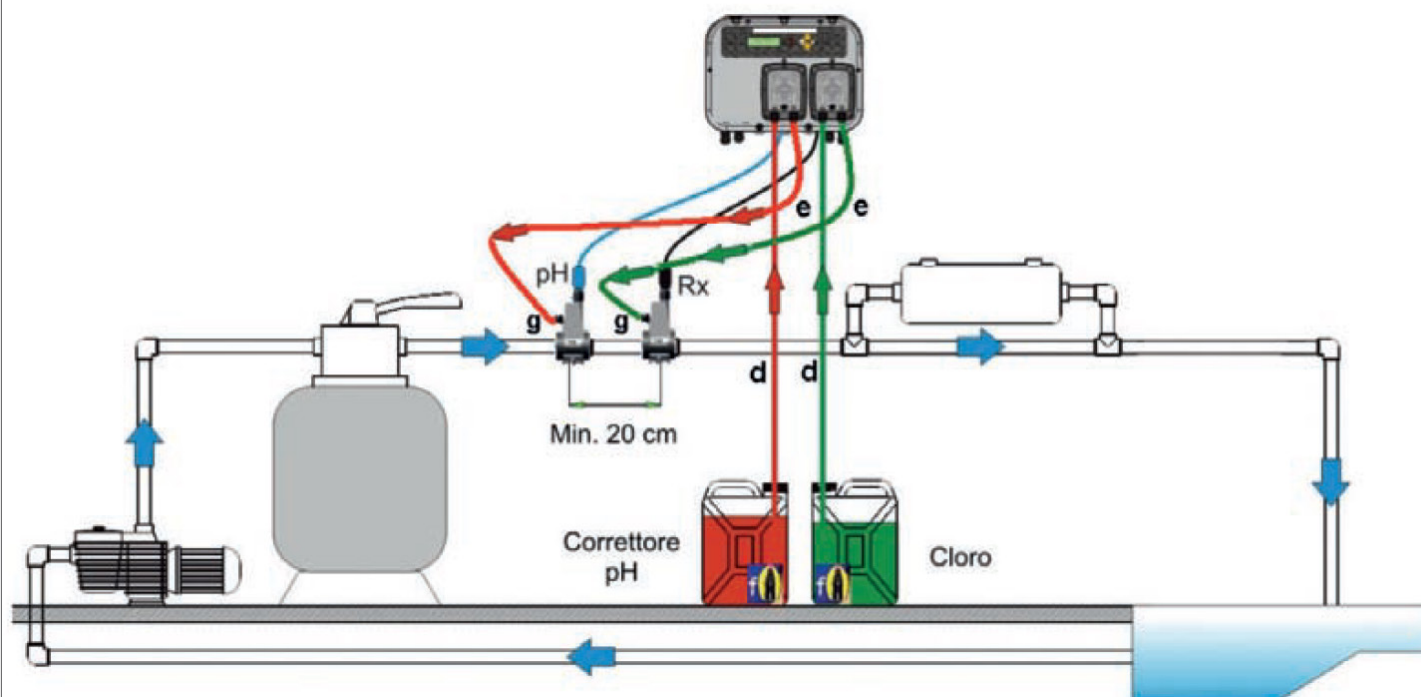

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TECHNOPOOL 3/INSTALLATION EXAMPLE TECHNOPOOL 3

