

Pool

TECHNOLOGIE



2024

Édito





Chers Partenaires,

C'est avec un enthousiasme débordant que nous entamons cette nouvelle année, portés par la ferme ambition de vous offrir des solutions d'exception pour améliorer davantage votre "expérience de la piscine".

Depuis plus de 30 ans, notre engagement envers l'innovation ainsi que votre confiance nous ont hissés parmi les leaders européens du traitement de l'eau. Ce catalogue incarne tout notre savoir-faire en vous présentant des produits fiables dotés des dernières technologies, développés pour répondre à vos besoins les plus exigeants.

Vous découvrirez une sélection de produits éco-responsables à l'image des solutions hybrides UV/ULS® ou de nos générateurs de chlore in-situ qui affichent selon les modèles les notes de A et B d'après la classification environnementale NF-EN 17645. Moins consommateurs en sel, mieux équipés et plus intelligents, ces systèmes maintiennent une eau équilibrée et saine, pour une piscine plus durable.

Pour vous accompagner tout au long de votre parcours, vous pourrez également compter sur une équipe commerciale renforcée et plus que jamais à votre écoute.

Toute l'équipe Pool Technologie vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une excellente saison 2024 !

Sommaire

01 Nouveautés

Notre engagement RSE	8
Éco-conception, notre vision	12
Nouveau coffret iPO/UV	16
e-Pool®	18
e-Pool® Connect	20
Pool Documentation	24
Outils d'aide à la vente	26

02 Mini

Minisalt	30
MinipH	32
Mini Regul	34
Mini Dosing	36
Mini UV	38
Minisalt UV	40



04 Premium

Poolsquad Uno	60
Poolsquad pH	62
Poolsquad	64
Poolsquad Pro	66
Poolsquad Ampero	68
Dosipool Pro	70
Dosipool Ampero	72
Poolsquad UV	74
Poolsquad iPO ORP	76
Poolsquad iPO Ampero	78

03 Just

Justsalt	44
JustpH	46
Just Regul	48
Justsalt Duo	50
Justsalt Pro	52
Just Dosing	54
Justsalt UV	56



05 Piscine connectée

Principe de fonctionnement	82
e-Pool Connect	84
e-Pool Connect VS	86
Flotteur connecté	88
Analyseur Indoor	90
Module d'analyse de pression du filtre	92

Options	96
Sondes	97
Cellules	98
Garanties	99
OAV	100
Contacts	102
CGV	104

Toute l'offre Pool Technologie

en un clin d'oeil !

MODÈLE / TECHNOLOGIE	VOLUME BASSIN MAX (m³)	PRODUCTION CHLORE (g/h)	INVERSION DE POLARITÉ	CONNECTIVITÉ
Minisalt® Électrolyse au sel	160	4 à 30	Réglable 2 à 16h par pas de 2h	NA
MinipH® Régulation pH	160	NA	NA	NA
Mini Dosing® Dosage + Contrôle Redox	120	NA	NA	NA
Mini Regul® Contrôle de production Redox	160	NA	NA	NA
Minisalt® UV Électrolyse au sel Ultra Low Salt®	150	NA	Réglable 2 à 16h par pas de 2h	NA
Mini UV Stérilisation UV	100	NA	NA	NA
Justsalt® Électrolyse au sel	160	8 à 30	Réglable 2 à 24h par pas de 1h	e-Pool® e-Pool® Connect
JustpH® Régulation pH	160	NA	NA	NA
Just Regul® Contrôle de production Redox + Régulation pH	160	NA	NA	e-Pool® e-Pool® Connect
Justsalt® Duo Électrolyse au sel + Régulation pH	160	8 à 30	Réglable 2 à 24h par pas de 1h	e-Pool® e-Pool® Connect
Justsalt® Pro Électrolyse au sel + Régulation pH + Contrôle de production Redox	160	8 à 30	Réglable 2 à 24h par pas de 1h	e-Pool® e-Pool® Connect
Justsalt® UV Hybride UV/ULS	100	NA	Réglable 2 à 16h par pas de 2h	NA
Just Dosing® Dosage + Contrôle Redox + Régulation pH	120	NA	NA	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® Uno Électrolyse au sel	160	8 à 30	Réglable 2 à 24h par pas de 1h	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® pH Régulation pH	160	NA	NA	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® Électrolyse au sel + Régulation pH	160	8 à 30	Automatique	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® Pro Électrolyse au sel + Régulation pH + Contrôle de production Redox	160	8 à 30	Automatique	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® Ampero Électrolyse au sel + Régulation pH + Régulation Ampérométrie	160	8 à 30	Automatique	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® UV Hybride UV/ULS + Régulation pH	100	NA	Automatique	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® UV P&P ORP Hybride UV/ULS + Régulation pH + Contrôle de production Redox	100	NA	Automatique	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® UV Ampero Hybride UV/ULS + Régulation pH + Régulation Ampérométrie	100	NA	Automatique	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® iPO ORP Générateur de chlore in-situ + Régulation pH + Contrôle de production Redox	200	8 à 45	Off - 12h - 24h	e-Pool® e-Pool® Connect
Poolsquad® iPO Ampero Générateur de chlore in-situ + Régulation pH + Régulation Ampérométrie	200	8 à 45	Off - 12h - 24h	e-Pool® e-Pool® Connect
Dosipool® Pro Dosage + Régulation pH + Contrôle Redox	120	NA	NA	e-Pool® e-Pool® Connect
Dosipool® Ampero Dosage + Régulation pH + Régulation Ampérométrie	120	NA	NA	e-Pool® e-Pool® Connect

CAPTEUR SEL/T°	MODE BOOST	MODE VOLET	HIVERNAGE AUTOMATIQUE	AUTO- DIAGNOSTIC	HISTORIQUE ÉVÈNEMENTS	SMART REVERSE	SMART pH	SMART POWER
×	24h	✓	×	×	×	×	×	✓
×	NA	×	×	×	×	×	×	×
×	NA	×	×	×	×	×	×	×
×	NA	×	×	×	×	×	×	×
×	24h	✓	×	×	×	×	×	✓
×	NA	×	×	×	×	×	×	×
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	×	×	✓
×	NA	×	×	×	×	×	×	×
✓	NA	✓	✓	×	✓	×	×	×
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	×	×	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	×	×	✓
×	24h	✓	×	×	×	×	×	✓
✓	NA	✓	×	×	✓	×	×	×
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	×	×	✓
✓	NA	✓	×	×	✓	×	✓	×
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
✓	12 - 24h	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
T°	NA	✓	×	×	✓	×	✓	×
T°	NA	✓	×	×	✓	×	✓	×



NOTRE ENGAGEMENT RSE

La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE)

se définit comme l'intégration volontaire par l'entreprise des préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes.

Chez Pool Technologie, elle se traduit par des engagements sincères formalisés dans une charte RSE. La démarche de développement durable est basée sur trois piliers :

GOVERNANCE RESPONSABLE

Assurer une **gestion transparente, éthique et durable**, tels sont les engagements du groupe Nextpool auprès des parties prenantes.

Tous les collaborateurs ont participé à une journée de sensibilisation RSE afin de célébrer la journée mondiale du climat. Sous forme d'ateliers, elle facilite la compréhension des actions menées par le groupe Nextpool et sensibilise chacun à l'effort collectif. Ludique, cette journée a permis à chacun de mieux comprendre les enjeux et l'importance liés au tri des déchets.

83% de nos fournisseurs se situent **EN FRANCE** dans un rayon de 300km. Une stratégie qui traduit la volonté de Pool Technologie de valoriser les circuits courts en faisant confiance à des prestataires locaux.





RESPONSABILITE SOCIETALE

Portée par une démarche d'amélioration continue de la qualité de vie et des conditions de travail (QVTC) de nos collaborateurs, Pool Technologie réalise régulièrement des enquêtes sociales pour mesurer la satisfaction de ses collaborateurs (enquête 2023) :

86,6%
des collaborateurs
apprecient leur cadre de travail

95,5%
des salariés
se sentent très bien intégrés

De nombreuses actions et événements internes permettent de renforcer la cohésion des équipes, tout en partageant un moment de convivialité :



Petits-déjeuners
trimestriels



Cours de sport
collectifs



Journée de
relaxation



Évènements
solidaires

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

L'éco-conception est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Nos développements vont dans ce sens avec des systèmes moins énergivores, moins consommateurs de sel ou de produits chimiques...

L'accent est également mis sur les services. Pool Documentation est notre plateforme de documentation en ligne, accessible 24/24.

99%
de nos 23 tonnes de déchets
sont triées

3,5 MILLIONS
de feuilles de papier A4
économisées

Jusqu'à **6**
manuels digitalisés
par appareil

Le traitement automatique

pour une eau équilibrée et saine

Une eau équilibrée, saine, est une eau que l'utilisateur n'aura pas besoin de renouveler. Cette qualité dépend prioritairement de sa filtration, de son équilibre (pH, TH, TAC) puis de sa désinfection. Chez Pool Technologie, tous nos systèmes de traitement s'inscrivent dans cette démarche de préservation en évitant la surstabilisation.

NOS APPAREILS PERMETTENT

- **D'éviter la surstabilisation de l'eau**
provoquée par les galets de chlore
- **De produire la juste quantité de désinfectant**
grâce au contrôle ORP ou la régulation ampérométrique
- **De limiter les besoins en sel au strict minimum**
avec les technologies Low Salt et Ultra Low Salt®
- **D'optimiser la gestion du bassin**
grâce aux applications intelligentes e-Pool® et MyIndygo®
- **D'être alerté et conseillé en temps réel**
en cas d'anomalie
- **De disposer des dernières améliorations**
grâce aux mises à jour à distance


Des solutions adaptées

pour une consommation d'eau raisonnée

La consommation moyenne annuelle d'une piscine s'élève à 15 m³ d'eau. Il est possible de réduire cette consommation en adoptant un comportement responsable, afin de préserver cette ressource sur plusieurs années.

CONSEILS PRATIQUES

- **Récupérez et stockez les eaux de pluie, de lavage ou de vidange**
pour les réinjecter dans votre piscine.
- **Optez pour un hivernage actif**
pour économiser environ 3 m³ d'eau de la piscine car il ne nécessite pas de baisser son niveau.
- **Utilisez une couverture ou un abri**
pour réduire jusqu'à 90% l'évaporation de l'eau de votre piscine.
- **Nettoyez le filtre à sable que si la pression le nécessite**
Nettoyez le filtre à cartouche ou la poche filtrante que si l'aspiration est trop faible
En saison, cette fréquence peut aller jusqu'à 1 mois sans difficulté et permet un gain moyen de 7,2 m³ d'eau.
- **Faites analyser régulièrement votre eau par un professionnel**
Un bon équilibre de l'eau vous permettra notamment de traiter selon les besoins réels du bassin.

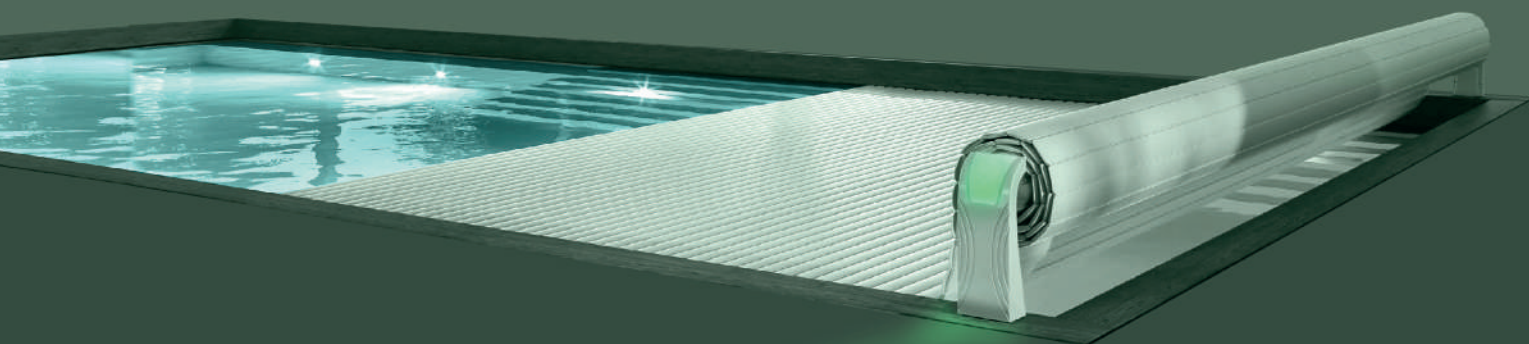

42%
de plastique
en moins


Poids
de l'appareil
÷ 5

Transformateur
torique de

2,3 Kg

remplacé par
une alimentation
à découpage de

✓
0,8 Kg

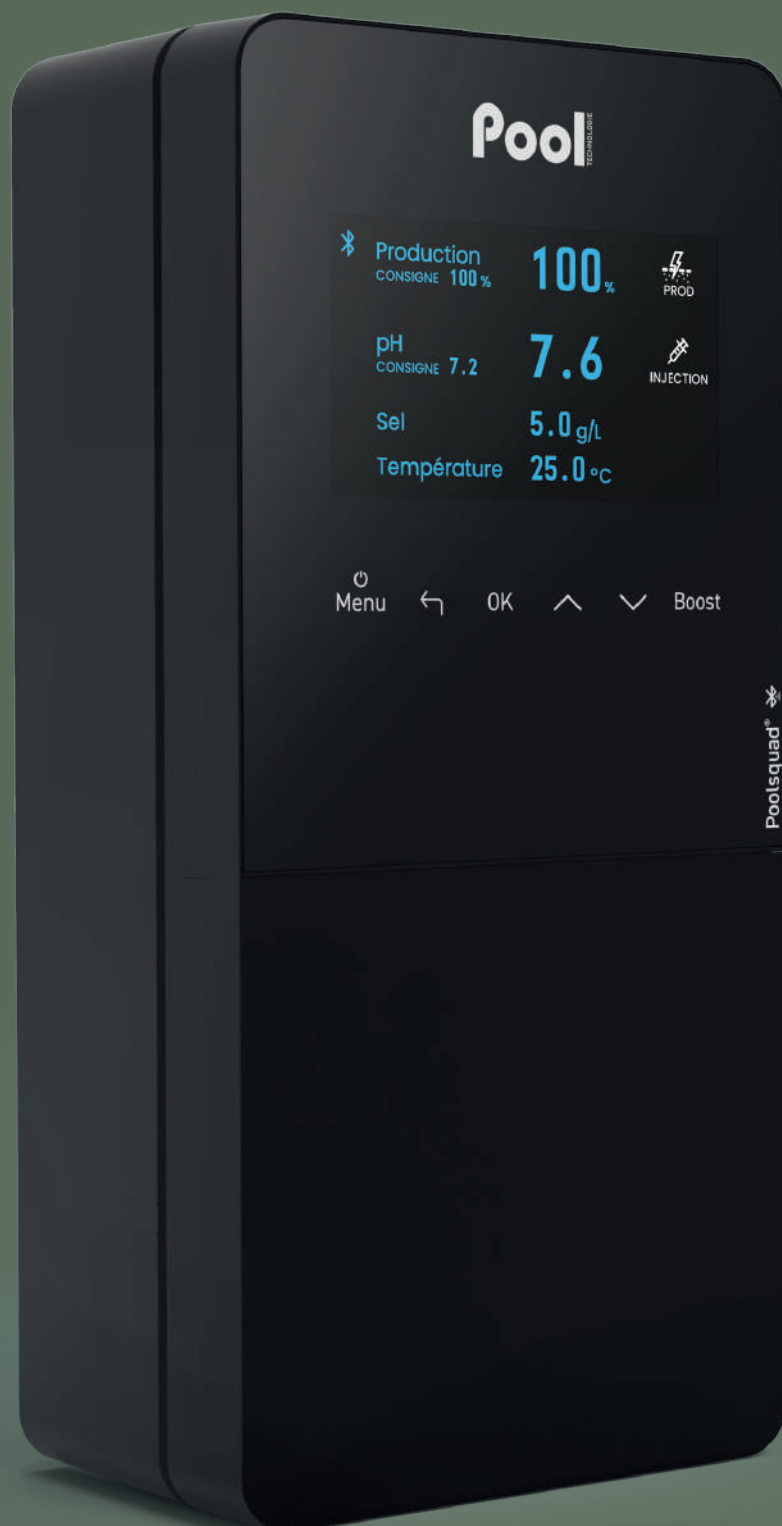

L'éco-conception

Notre vision d'hier, d'aujourd'hui et de demain !



37,5%

de consommation électrique (kW)
absorbée en moins sur une saison

Puissance acoustique
réduite de

21dB

25%

de réduction des
déchets électroniques



Norme NF EN 17645

Une piscine performante, respectueuse de l'environnement

La norme européenne NF EN 17645 englobe la piscine dans son intégralité : l'eau, l'éclairage, la filtration, la tuyauterie, le chauffage... Ce document propose une évaluation environnementale de l'utilisation des piscines privées à usage familial. Chaque devis piscine pourra être accompagné d'une classification environnementale du bassin, symbolisée par une lettre : A pour la meilleure note environnementale et F pour la moins vertueuse. De même pour les équipements en amont, par exemple chaque système de traitement de l'eau peut avoir sa propre classification environnementale, symbolisée de la même manière (A > F).

Ces marquages visent à fournir aux consommateurs des informations pertinentes, objectives et comparables afin de leur permettre de prendre des décisions d'achat éclairées. Ils ont également pour but d'encourager les fabricants, vendeurs et installateurs de piscines à s'engager en faveur des produits plus respectueux de l'environnement d'un point de vue énergétique.

Les classifications pour chacun de nos systèmes de traitement sont disponibles sur simple demande. Cette nouvelle norme s'applique uniquement aux piscines domestiques extérieures qui sont destinées à être installées de façon permanente.

source : afnor.fr



-- W

Consommation électrique
absorbée sur une saison



-- W

Consommation électrique en veille
absorbée sur une saison

(Les régulateurs pH et les contrôleurs ORP ne font pas partie des appareils encadrés par la norme NF EN 17645.)

Produits	Consommation électrique* en mode actif (Watt)	Consommation électrique* en mode veille (Watt)	Note énergétique**
Minisalt®	67	1	D
Mini Dosing®	0,5	0,1	C
Justsalt®	67	2	D
Justsalt® Duo	67	2	C
Justsalt® Pro	67	2	B
Justsalt® UV	127	4	C
Just Dosing®	2	1	B
Poolsquad® Uno	68	2	D
Poolsquad®	68	2	C
Poolsquad® Pro	68	2	B
Poolsquad® Ampero	68	2	B
Poolsquad® UV	138	5	B
Poolsquad® UV P&P ORP	171	5	A
Poolsquad® UV Ampero	171	5	A
Poolsquad® iPO ORP	79	2	B
Poolsquad® iPO Ampero	79	2	B
Dosipool® Pro	4	3	B
Dosipool® Ampero	4	3	B

* Mesures relevées sur un appareil configuré pour une piscine de 60m³

** Notes prenant en compte le bonus couverture.

Nouveau coffret

Quand la performance rencontre l'élégance



- **Alimentation externe IP67**
pour une meilleure dissipation de la chaleur

- **Meilleure étanchéité**
grâce à son nouveau design

- **Gestion thermique améliorée**
par conduction grâce à une platine dissipatrice

- **Coffret en ABS ignifugé**



- **Système de fixation repensé**
4 points de maintien pour une parfaite stabilité
- **Sécurisation du coffret**
2 loquets de verrouillage
- **Niveau à bulle intégré**
pour un positionnement facilité

- **Contrôle visuel de l'état de la pompe**
Accès direct grâce à la trappe du coffret

- **Équipe les technologies**
Générateurs de chlore in-situ
et Hybride UV/ULS®



- **Nouvelle interface**
avec écran grand angle de vision
- **Clavier tactile**
pour une navigation intuitive
- **Visualisation de l'état du système par code couleur :**
Bleu : qualité optimale
Orange : message d'information
Rouge : alarme

e-Pool®

La télécommande Bluetooth Natural Pool® Series



 e-Pool® app



Application gratuite sans abonnement

Inclus de série sur les gammes JUST® et PREMIUM
*Hors Just pH® et Justsalt® UV

PILOTEZ VOTRE SYSTÈME DE TRAITEMENT DU BOUT DES DOIGTS

- Paramétrage des consignes (Production, Chlore, ORP, pH, UV)
- Réglage du temps d'inversion de polarité pour l'autonettoyage de la cellule

SUIVEZ À DISTANCE LES PARAMÈTRES DE VOTRE BASSIN

- Historiques des données jusqu'à 90 jours
- Journal des événements et des alarmes



EFFECTUEZ LA MAINTENANCE DE VOTRE APPAREIL EN UN CLIC

- Test électrolyse
- Calibration des sondes pH/ORP

BÉNÉFICIEZ DE L'ASSISTANCE D'UN PROFESSIONNEL ET DE NOS TUTOS

- Mode Assist
- Vidéos tutos et accès direct foire aux questions

FAITES ÉVOLUER VOTRE APPAREIL EN UN INSTANT

- Mise à jour gratuite du logiciel de l'appareil pour bénéficier des dernières améliorations
- Activations des kits Plug & Play

e-Pool® Connect

La piscine partout, tout le temps !

e-Pool® Connect est une solution connectée simple et intuitive, qui permet la gestion automatisée et le contrôle à distance de votre piscine depuis une application mobile. La solution comprend également une plateforme web de télégestion permettant aux professionnels de réaliser des diagnostics distants ou d'assurer l'entretien et le suivi d'un parc de piscines.



CONFORT

Gérer ses équipements en toute simplicité depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur

SÉRÉNITÉ

Des notifications et des alertes en cas d'anomalie



Liaison radio longue portée (>250m)

Local technique



Horloge connectée



Électrolyseur

ÉCONOMIES

Une piscine intelligente
et adaptée à votre usage



Découvrez le fonctionnement
de la solution e-Pool® Connect

Plongez dans la sérénité,

où que vous soyez !



MyINDYGO



L'application **MyIndygo** vous simplifie la gestion et l'entretien de votre piscine, en offrant un contrôle à distance pratique qui vous fera économiser du temps et de l'énergie tout en maintenant votre piscine en parfait état

PILOTEZ l'ensemble des équipements du local technique (filtration, traitement de l'eau, pompe à chaleur, robot ou éclairage) depuis votre smartphone.

ANALYSEZ les paramètres de l'eau de votre piscine en un clin d'œil (historiques, valeurs en temps réel.)

SOYEZ ALERTÉS des alarmes déclenchées et des différents événements par notifications push.




⚡ Powered by
myindygo

**Découplez votre productivité,
gérez tout, partout, en un clic**




myindygo.com

L'interface web **myindygo.com**, véritable outil de télégestion, cette plateforme web permet de réaliser des diagnostics distants et/ou d'assurer l'entretien d'un parc de piscines.

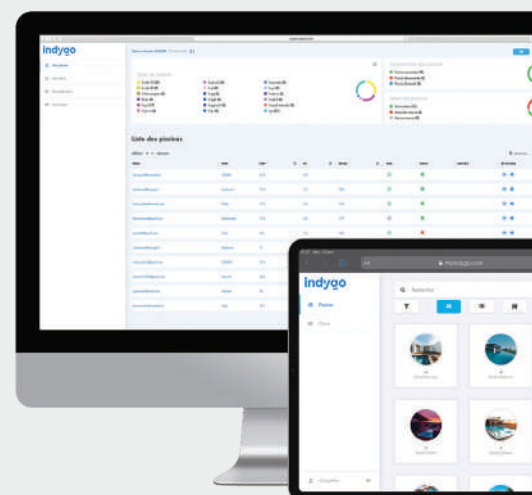

PILOTEZ à distance le fonctionnement des bassins de vos clients, renseignez dans un carnet d'entretien dématérialisé les opérations réalisées.



ANALYSEZ les historiques de données. Les outils d'analyse de la plateforme vous permettent de suivre l'état des piscines, ainsi que de vérifier les événements survenus sur votre parc.




RESTEZ INFORMÉ en temps réel de l'état de fonctionnement de votre parc de piscines grâce aux outils de supervision (tableau de bord, alertes, carnet d'entretien, messagerie etc...)

Nouveauté : MonPro

Publiez du contenu (guide et procédures d'entretien, message de rappel, catalogues...) accessible à vos clients depuis leur application mobile.

Pool Documentation

Vos manuels toujours à portée de main !

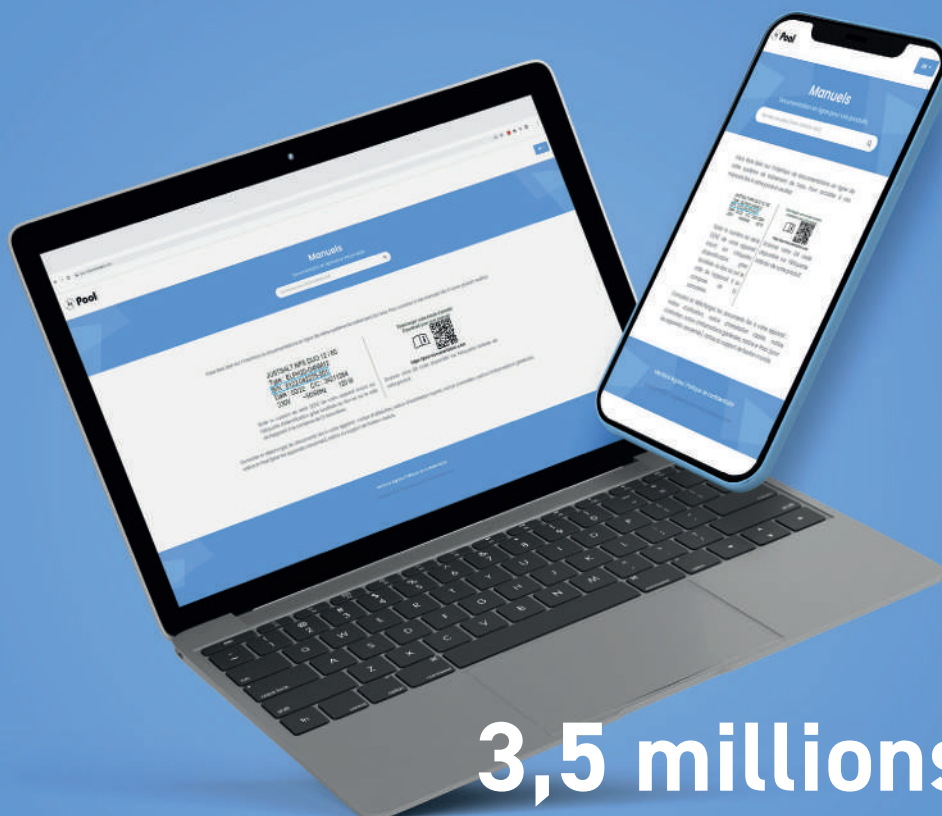

3,5 millions

de feuilles de papier
économisées en 2023

Scannez pour



en savoir plus !

- Accessibilité 24h/24h
- Simplicité d'utilisation sur smartphone ou ordinateur
- Dématérialisation des manuels
- Démarche éco-responsable

Des vidéos tutos

Pour vous accompagner au quotidien !



+50 vidéos
 **YouTube**

à consulter gratuitement
et des nouvelles vidéos
publiées régulièrement !

Scannez pour



en savoir plus !

- Conseils
- Maintenance
- Installations
- Témoignages clients

Des solutions pour vous accompagner

Du sol au plafond !



Poolsquad^{ipo}

Un traitement sans sel
dans votre piscine !

Générateur de chlore in-situ
+ régulateur pH

COMPATIBLE
PISCINE CONNECTÉE

Traitement sans ajout de sel
dans la piscine

Solution respectueuse
de l'environnement

Idéal pour les bassins
sensibles à la corrosion

Eaux de rejet

Poolsquad^{ipo}

Un traitement sans sel
dans votre piscine !

• Production de chlore sans
ajout de sel dans la piscine

• Eau de rejet
sans sel

• Eau de baignade
douce et sans odeur

• Compatible
piscine connectée

Poolsquad^{ipo}

Pool

Pool TECHNOLOGIE

Hybride UV / Ultra Low Salt[®]
(Une innovation respectueuse de l'environnement !)



ULS
Ultra Low Salt
0,3 g/l max

- 10 ans de light
sans entretien
- La solution
simple à utiliser
- Des coûts d'entretien
fortement réduits



La combinaison parfaite
de 2 technologies éprouvées !

Sérénisation UV
+ Electrolyse Ultra Low Salt[®]
+ régulateur pH


Pool



Ce soir, j'ai ma piscine !

Une gamme accessible, facile à installer et simple à utiliser.
Fraîcheur et santé, pour le plus grand nombre !

MINI

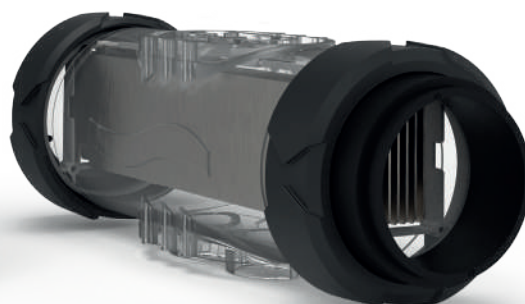

LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LED
- Alarmes par voyant lumineux
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Installation et montage faciles



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS)** sans limite haute
- **Mode Boost** : superchloration à 100% pendant 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule

Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Minisalt 4	20	4	ELLY20NPSB-G0NM04
Minisalt 8	40	8	ELLY20NPSB-G0NM08
Minisalt 12	60	12	ELLY20NPSB-G0NM12
Minisalt 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELLY20NPSB-G0HX16
Minisalt 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELLY20NPSB-G0HX23
Minisalt 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELLY20NPSB-G0HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur LED
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

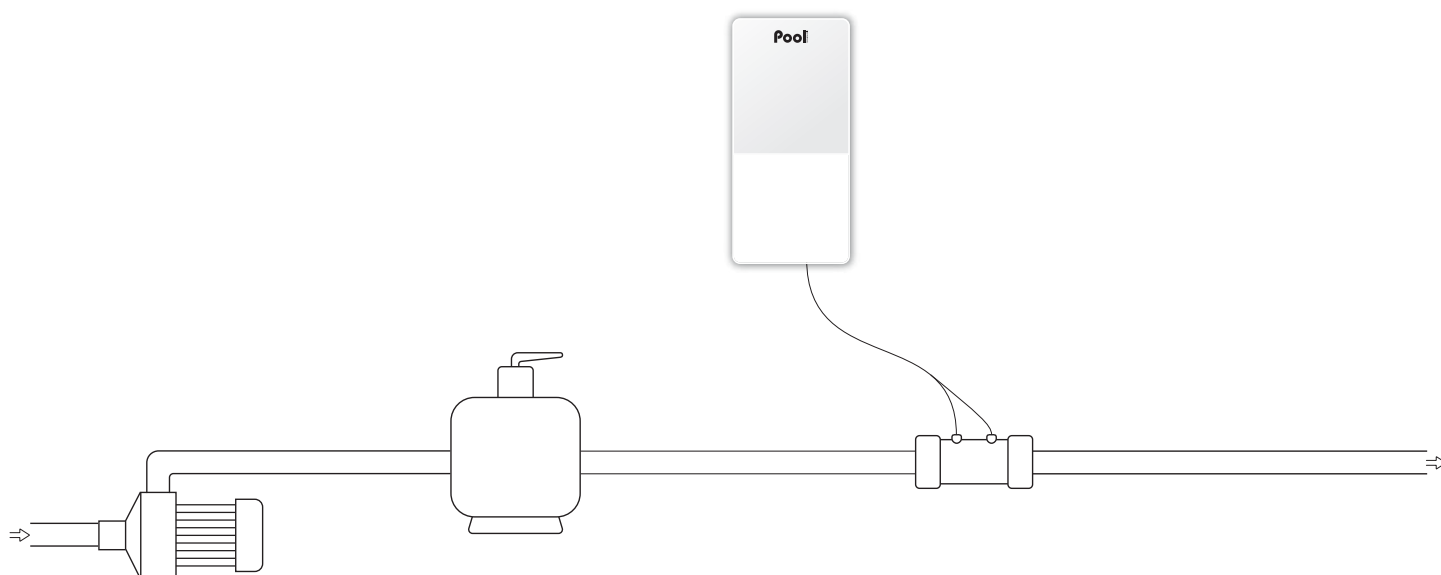

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Câble d'alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTIONS


- Capteur débit indépendant
- Kit Pool Terre
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2 ans Coffret

2+2* ans Cellule

* voir un revendeur

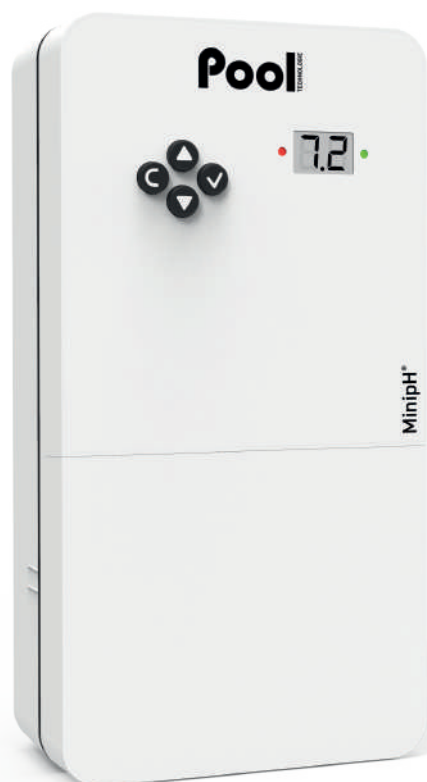

LES PLUS

- Valeur pH indiquée sur afficheur digital
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Sonde pH Amber de haute qualité testée et calibrée en usine
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable




FONCTIONNALITÉS

- Régulation du pH proportionnelle au volume de la piscine
- Régulation de tous types d'eau : mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- Sécurités dépassement de consigne pH et surdosage
- Alarmes par voyant lumineux
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit pompe (l/h)	Référence
Mini pH	160	1,8	REGU20NPSB-G1

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur digital
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	proportionnelle
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Amber
Dimensions coffret seul (mm)	L 118 x H 231 x P 78

SCHÉMA D'INSTALLATION

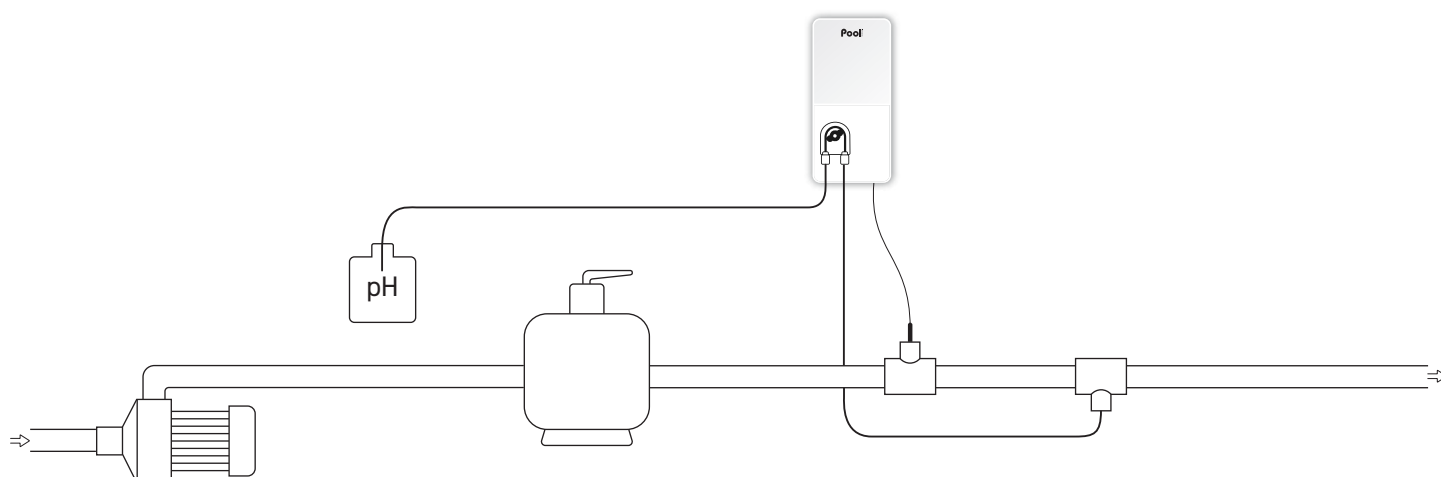

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Amber
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Collier de prise en charge x2 (Ø 50 mm)
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Câble alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)

GARANTIES

2 ans Coffret

1 an Sonde pH Amber

Mini Regul[®]

Contrôleur de production ORP
pour électrolyseur

Pool
TECHNOLOGIE



LES PLUS

- Simple d'utilisation : touches directes pour une navigation intuitive
- Valeur ORP indiquée sur afficheur digital
- Convient à toutes les marques d'électrolyseurs
- Sonde ORP Gold spécial électrolyseur au sel




FONCTIONNALITÉS

- Contrôle de la production de chlore par sonde ORP
- Limite les risques de surchloration et protège les équipements (volet, liners, etc...)
- Réglage consigne ORP
- Alarmes valeurs ORP haute et basse
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m ³)	Référence
Mini Regul	160	COOR20NPSB-G1

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur digital
Réglage de consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Dimensions coffret seul (mm)	L 118 x H 231 x P 78

SCHÉMA D'INSTALLATION

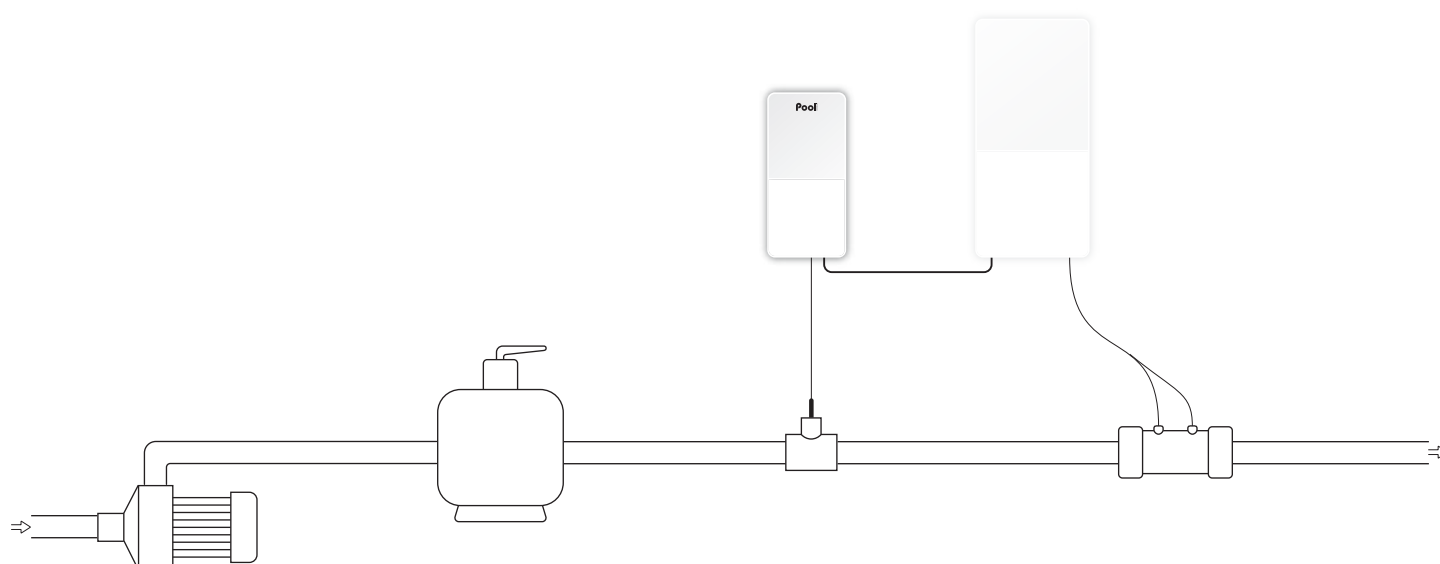

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde
- Collier de prise en charge (Ø 50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)

OPTION

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement

GARANTIES

2 ans Coffret

1 an Sonde ORP Gold



LES PLUS

- Valeur ORP indiquée sur afficheur digital
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Sonde ORP Gold testée et calibrée en usine




FONCTIONNALITÉS

- Régulation dosage chlore par sonde ORP
- Réglage consigne ORP
- Alarmes valeurs ORP haute et basse et surdosage
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit pompe (l/h)	Référence
Mini Dosing	120	1,8	DOOR20NPSB-G1

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur digital
Dosage désinfectant	chlore liquide
Injection intelligente	par contrôle ORP
Réglage de consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Dimensions coffret seul (mm)	L 118 x H 231 x P 78

SCHÉMA D'INSTALLATION

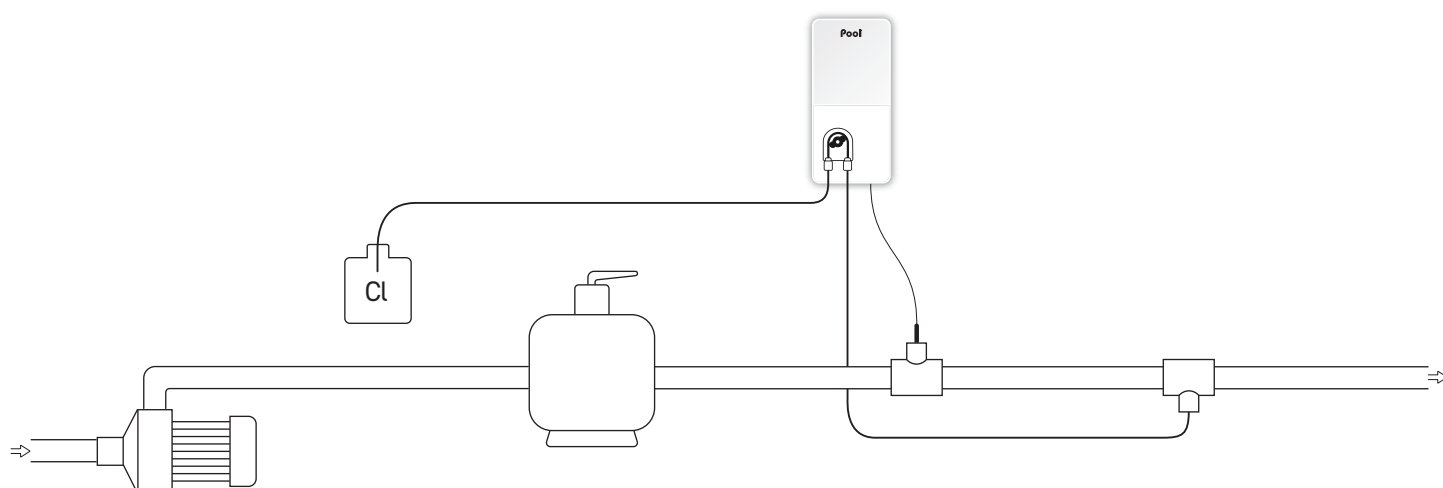

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Collier de prise en charge x2 (Ø 50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)

OPTION

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement

GARANTIES

2 ans Coffret

1 an Sonde ORP Gold

Mini UV

Stérilisateur UV

Pool
TECHNOLOGIE



LES PLUS

- **Rendement UV-C amélioré jusqu'à 35% en plus**
grâce à la réflexion par l'intérieur en acier inoxydable
- **Réacteur en acier inoxydable Duplex**
parfaitement adapté à l'eau salée
- **Lampe UV softglass de haute qualité, 9000 heures**
- **Compatible canalisations Ø 63mm et Ø 50mm** (pièces de réduction inclus, 1½ filet intérieur)
- **Ballast IP65**
- **2 modèles disponibles** : lampe 40 W et 80 W
- **Compact, idéal pour les locaux techniques exigus**
- **Compatible avec notre électrolyseur ULS® Minisalt UV et Just Dosing** pour assurer la rémanence



FONCTIONNALITÉS


- Stérilisation de l'eau par rayons ultra-violets
- Installation facile directement sur le circuit hydraulique de la piscine
- Maintenance simplifiée

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit (m³/h)	Référence
Mini UV 40	50	11	STUV23NPSB-40
Mini UV 80	100	17	STUV23NPSB-80

Caractéristiques techniques	
Matériau réacteur	acier inoxydable 316 L
Durée vie lampe	9 000 heures*
Indice étanchéité ballast	IP 65
Puissance lampe (W)	40 ou 80
Diamètre stérilisateur (mm)	70
Hauteur stérilisateur (mm)	1000
Poids stérilisateur (Kg)	3,3

*selon nombre d'allumage

SCHÉMA D'INSTALLATION

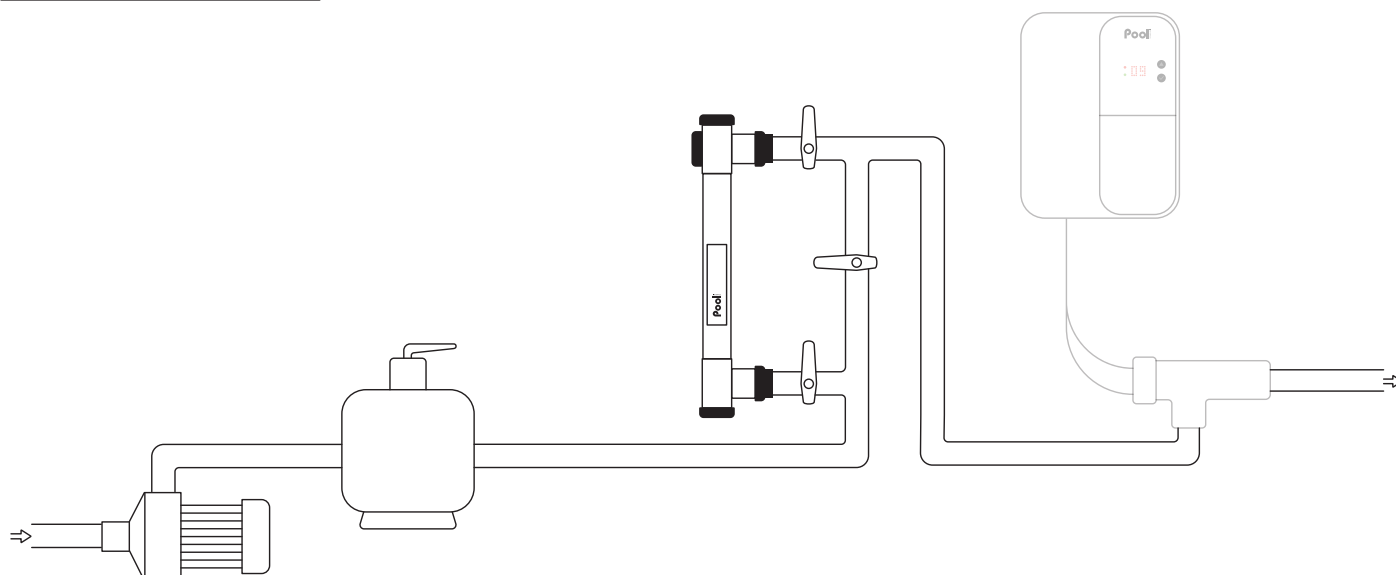

LIVRÉ AVEC

- Réacteur UV inox
- Lampe UV
- Kit Pool Terre
- Ballast
- Colliers de fixation x2
- Raccord transparent Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 50 mm x2

GARANTIE



Minisalt® UV

Électrolyseur de sel pour traitement UV



LES PLUS

- Dispense de l'usage de produits chimiques rémanents (peroxyde d'hydrogène...)
- Assure la rémanence de la désinfection de l'eau
- Une eau désinfectée et désinfectante sans ajout de produits chimiques
- Compatible avec notre stérilisateur Mini UV
- Une eau de baignade douce et sans odeur
- Une solution de désinfection respectueuse de l'environnement
- Un appareil 100% automatique et simple à utiliser
- Une eau de rejet non polluante
- Des coûts d'entretien fortement réduits
- Installation et montage faciles



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Technologie Ultra Low Salt®** : fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Mode Boost** : superchloration à 100% pendant 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit (m ³ /h)	Référence
Minisalt UV 50	50	15	ELLY24NPSB-G0VX15
Minisalt UV 100	100	25	ELLY24NPSB-G0VX25
Minisalt UV 150	150	35	ELLY24NPSB-G0VX35

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur LED
Montage cellule	en T
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	291
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 267 x H 360 x P 166

SCHÉMA D'INSTALLATION

Fonctionne uniquement avec un système de traitement UV déjà installé

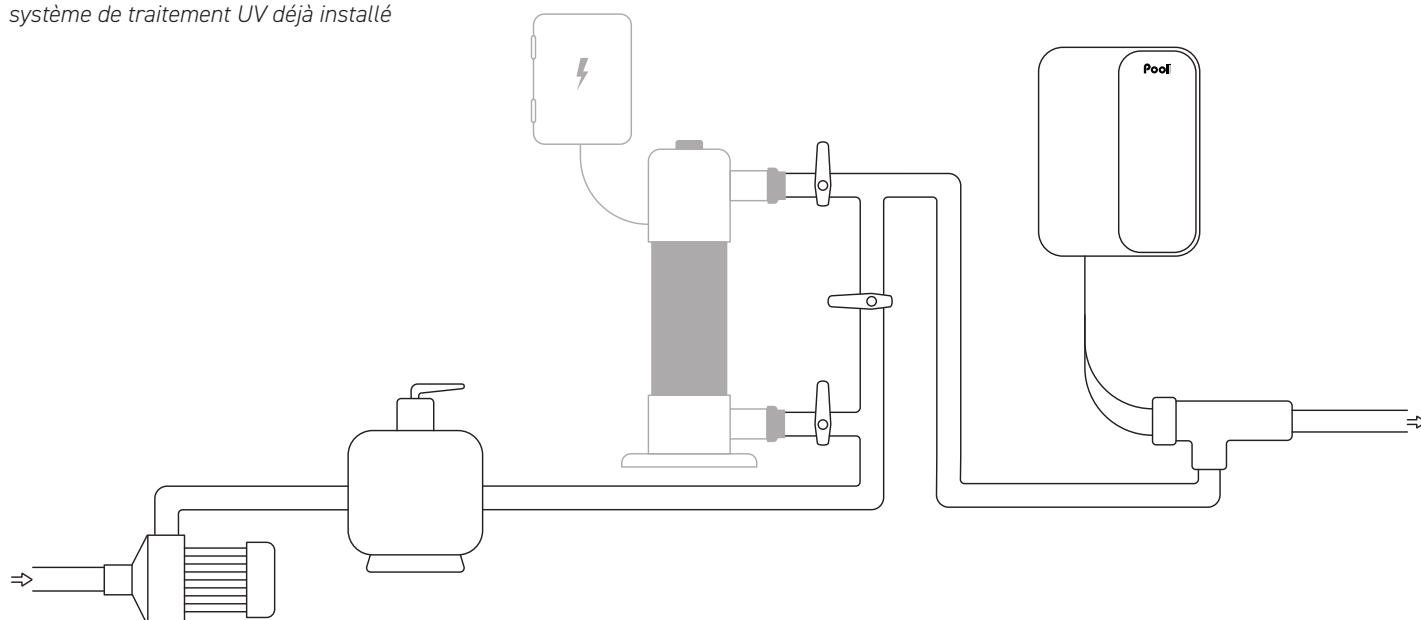

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Câble d'alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur débit indépendant
- Kit Pool Terre
- Extension de garantie cellule 2 ans
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2 ans

Coffret

2 ans

Cellule



L'élégance de vous libérer !


Au coeur du marché, une gamme complète, performante et durable.
Pour une piscine garantie sans contraintes !

JUST



LES PLUS

- Navigation intuitive sur écran LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Production de chlore réglable de 0 à 100 %
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Porte-accessoires transparent

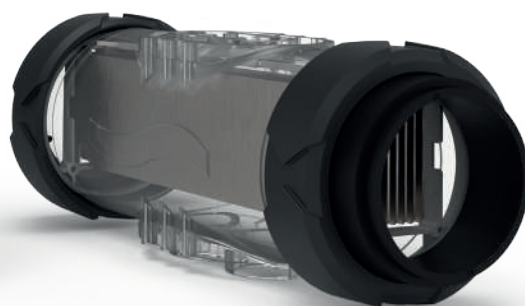

FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS)** sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125% jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingue** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Hivernage et remise en route automatique de l'électrolyseur** selon la température de l'eau (15°C)
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée
- **Historique des événements**
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule**
- **Installation et montage faciles**

Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Justsalt 8	40	8	ELLY24NPSA-G4NM08
Justsalt 12	60	12	ELLY24NPSA-G4NM12
Justsalt 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELLY24NPSA-G4HX16
Justsalt 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELLY24NPSA-G4HX23
Justsalt 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELLY24NPSA-G4HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Réglage inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

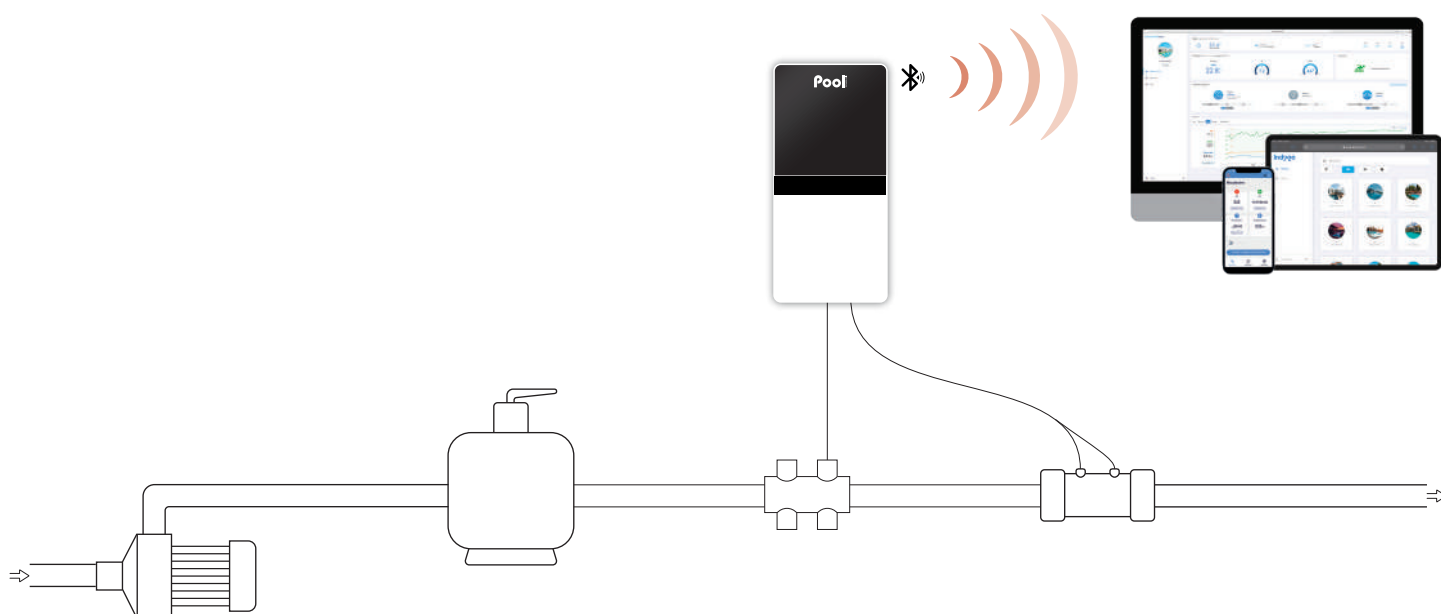

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Porte-accessoires avec bouchons
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS


- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2 ans Coffret

2+2 ans Cellule

* voir un revendeur

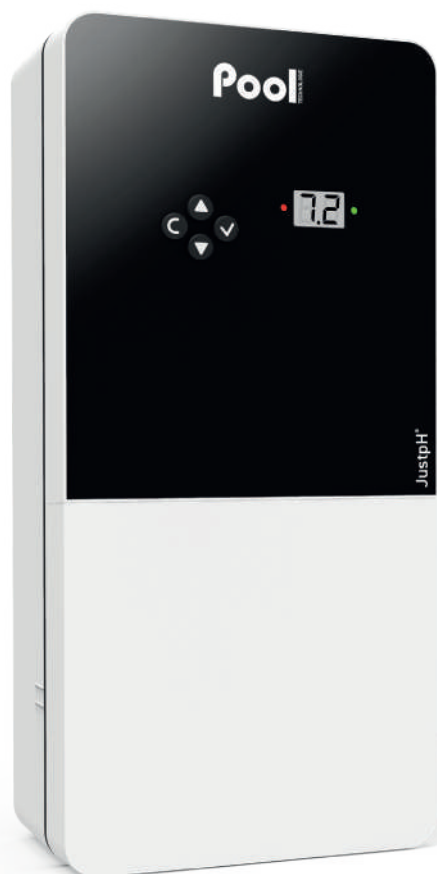

LES PLUS

- Affichage permanent de la valeur pH mesurée
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Sonde pH Blue de haute qualité, testée et calibrée en usine
- Porte-accessoires transparent pour une installation facilitée
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable




FONCTIONNALITÉS

- Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine
- Injection automatique de l'agent correcteur, mode régulation acide (pH-) ou basique (pH+)
- Sécurité : dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- Alarme par voyant lumineux
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompe (l/h)	Référence
JustpH	160	1,8	REGU20NPSA-G1

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur digital
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

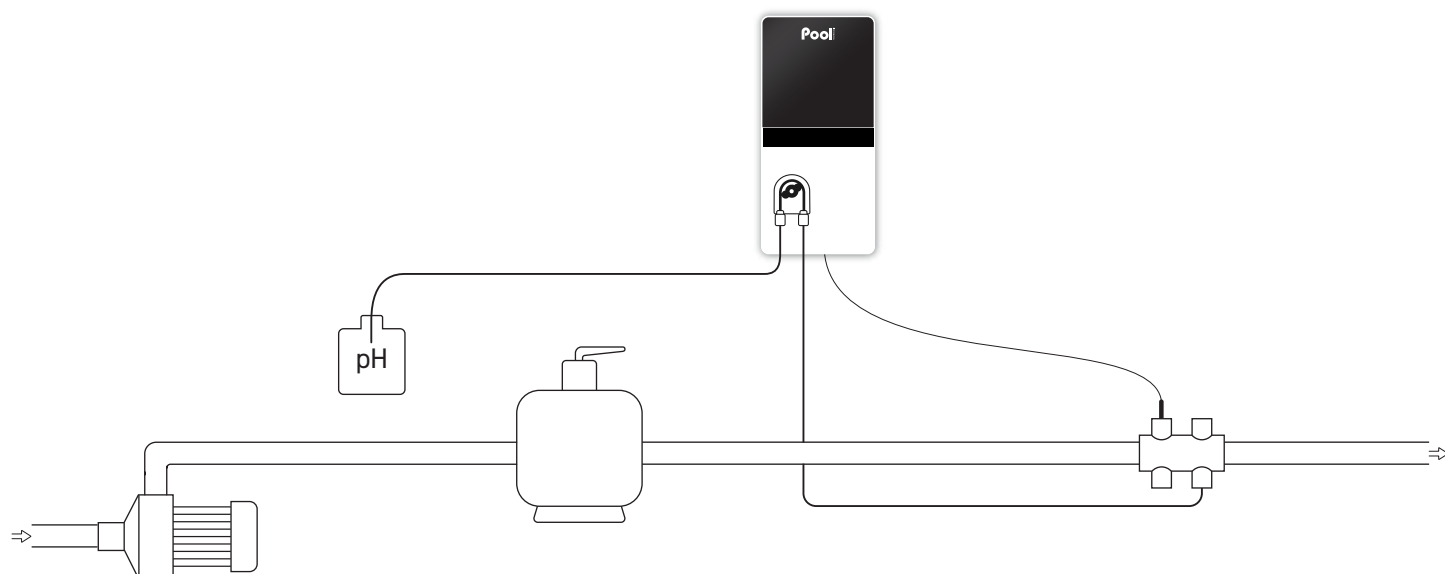

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

GARANTIES

2 ans Coffret

2 ans Sonde pH Blue

Contrôleur de production ORP + régulateur pH
pour électrolyseur



LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Affichage permanent des valeurs ORP et pH mesurées
- Sondes pH Blue et ORP Gold de très haute qualité, testées et calibrées en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Convient à toutes marques d'électrolyseurs
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool[®]
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent




FONCTIONNALITÉS

- Contrôle de la production de chlore par sonde ORP
- Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- Limite les risques de surchloration et protège les équipements (volet, liners, etc...)
- Affichage de la température de l'eau et du taux de sel
- Interface de communication multilingue
- Alarme message multilingue : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Sécurités : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne pH et surdosage pH
- Consignes ORP et pH réglables
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompe (l/h)	Référence
Just Regul	160	1,8	COOP20NPSA-G2

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Produit correcteur pH	acide ou base
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	de 6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Réglage de consigne ORP (mV)	de 200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

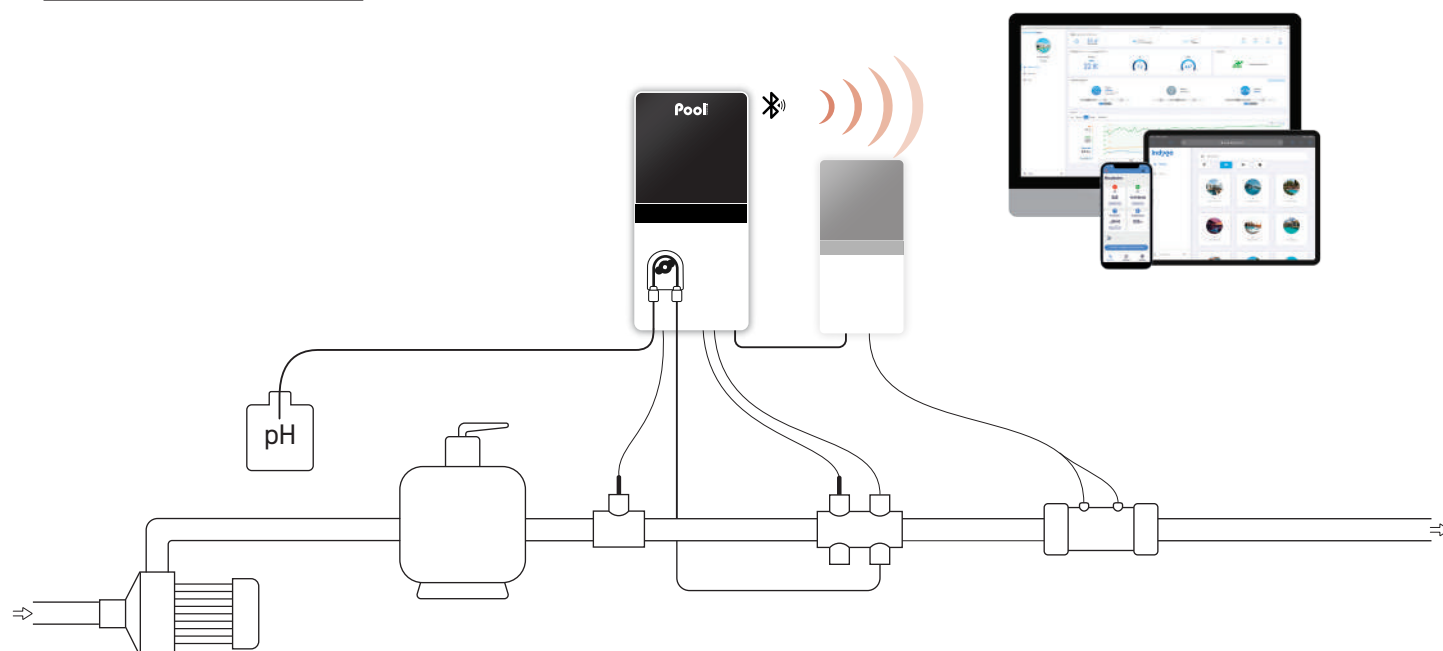

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Collier de prise en charge (Ø 50 mm)
- Câble alimentation
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTION

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement

GARANTIES

2 ans	Coffret
2 ans	Sonde pH Blue
1 an	Sonde ORP Gold


Justsalt Duo®

Électrolyseur de sel + régulateur pH

Pool
TECHNOLOGIE

LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Sonde pH Blue de très haute qualité, testée et calibrée en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent

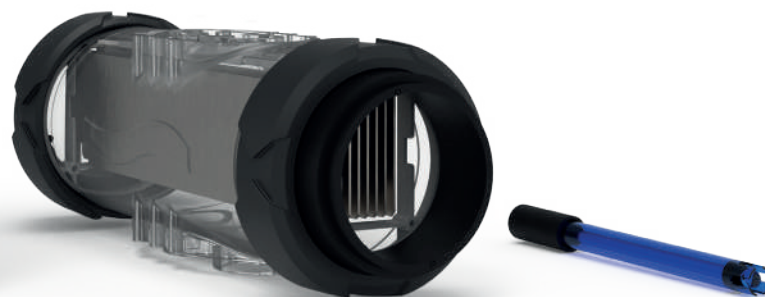

FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine** en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS)** sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Hivernage et remise en route automatiques de l'électrolyseur** selon la température de l'eau (15 °C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingue** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Sécurités** : dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule**
- **Historique des événements**
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin* (m ³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Justsalt Duo 8	40	8	ELPH24NPSA-G4NM08
Justsalt Duo 12	60	12	ELPH24NPSA-G4NM12
Justsalt Duo 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELPH24NPSA-G4HX16
Justsalt Duo 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELPH24NPSA-G4HX23
Justsalt Duo 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELPH24NPSA-G4HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Temps d'inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

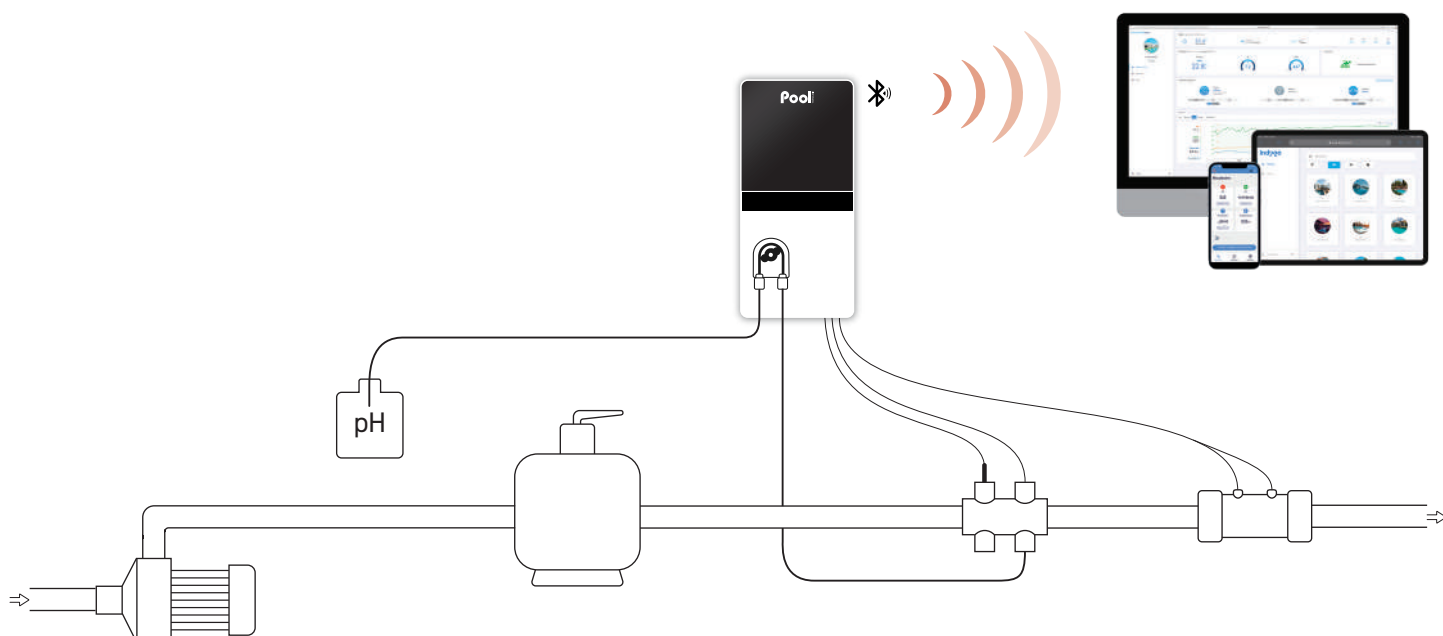

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2 ans Coffret

2+2* ans Cellule

* Voir un revendeur

2 ans Sonde pH Blue


Justsalt® Pro

Électrolyseur de sel + régulateur pH
+ contrôleur de production ORP

Pool
TECHNOLOGIE

LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Sondes pH Blue et ORP Gold de très haute qualité, testées et calibrées en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent

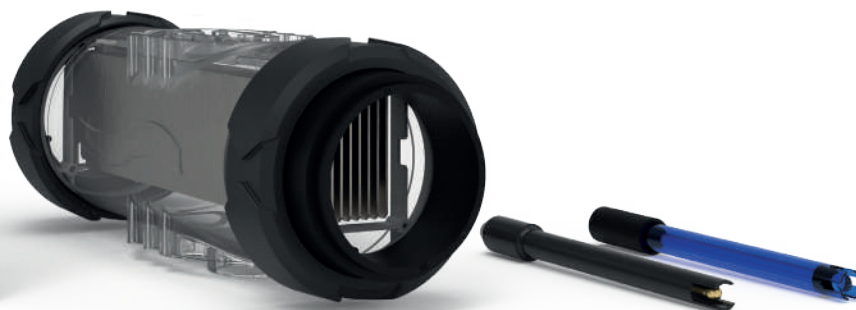

FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine** en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Contrôle de la production de chlore par sonde ORP**
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS)** sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125% jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bache à bulles installée
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie de la cellule**
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingue** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Sécurités** : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- **Historique des événements**
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Justsalt Pro 8	40	8	ELP024NPSA-G4NM08
Justsalt Pro 12	60	12	ELP024NPSA-G4NM12
Justsalt Pro 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELP024NPSA-G4HX16
Justsalt Pro 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELP024NPSA-G4HX23
Justsalt Pro 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELP024NPSA-G4HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Réglage de consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Temps d'inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

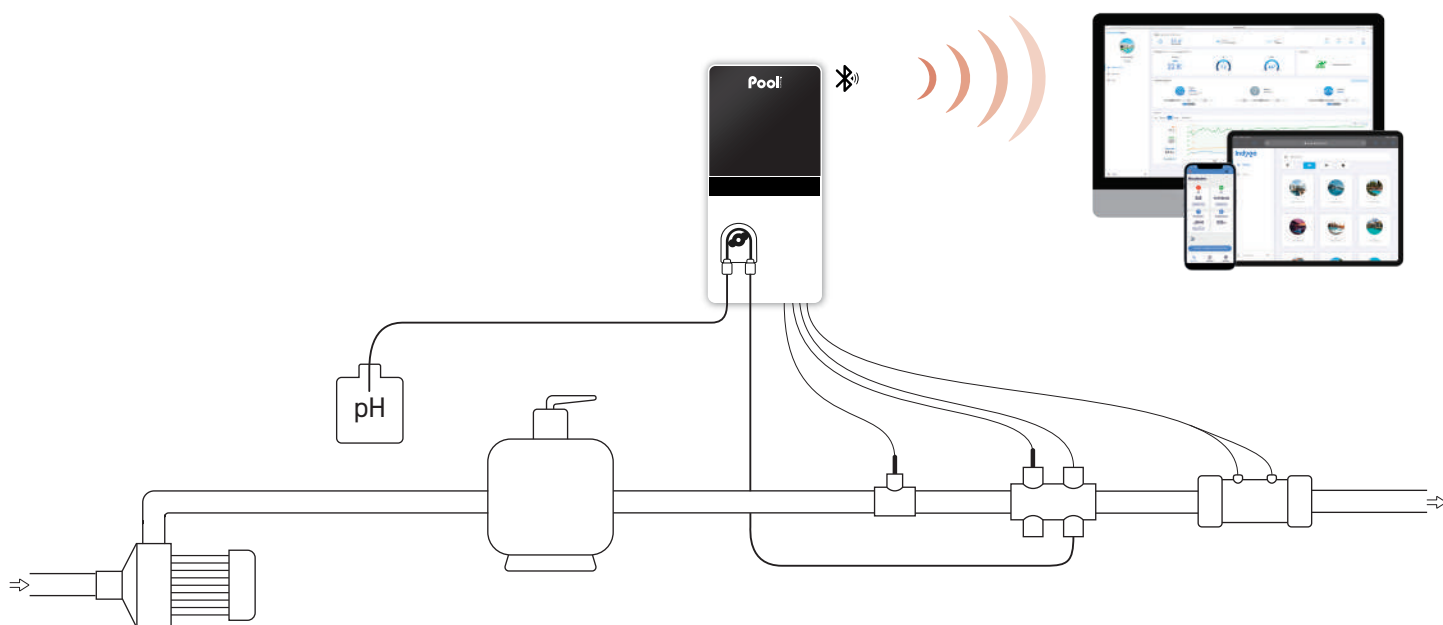

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Collier de prise en charge (Ø50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement
- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

- 2 ans** Coffret
- 2+2* ans** Cellule
* Voir un revendeur
- 2 ans** Sonde pH Blue
- 1 an** Sonde ORP Gold



LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Affichage permanent des valeurs ORP et pH mesurées
- Sondes pH Blue et ORP Gold de très haute qualité, testées et calibrées en usine
- Pompes doseuses silencieuses intégrées
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent




FONCTIONNALITÉS

- Dosage automatique de chlore par sonde ORP
- Régulation pH intelligente proportionnelle au volume de la piscine en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- Affichage de la température de l'eau
- Alarme message multilingue : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Consignes ORP et pH réglables
- Sécurité : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consignes pH et surdosage pH
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompes (l/h)	Référence
Just Dosing	120	1,8	DOOP20NPSA-G2

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Sonde ORP	ORP Gold
Dosage désinfectant	chlore liquide
Injection intelligente	par contrôle ORP
Réglage de consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde pH	Blue
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

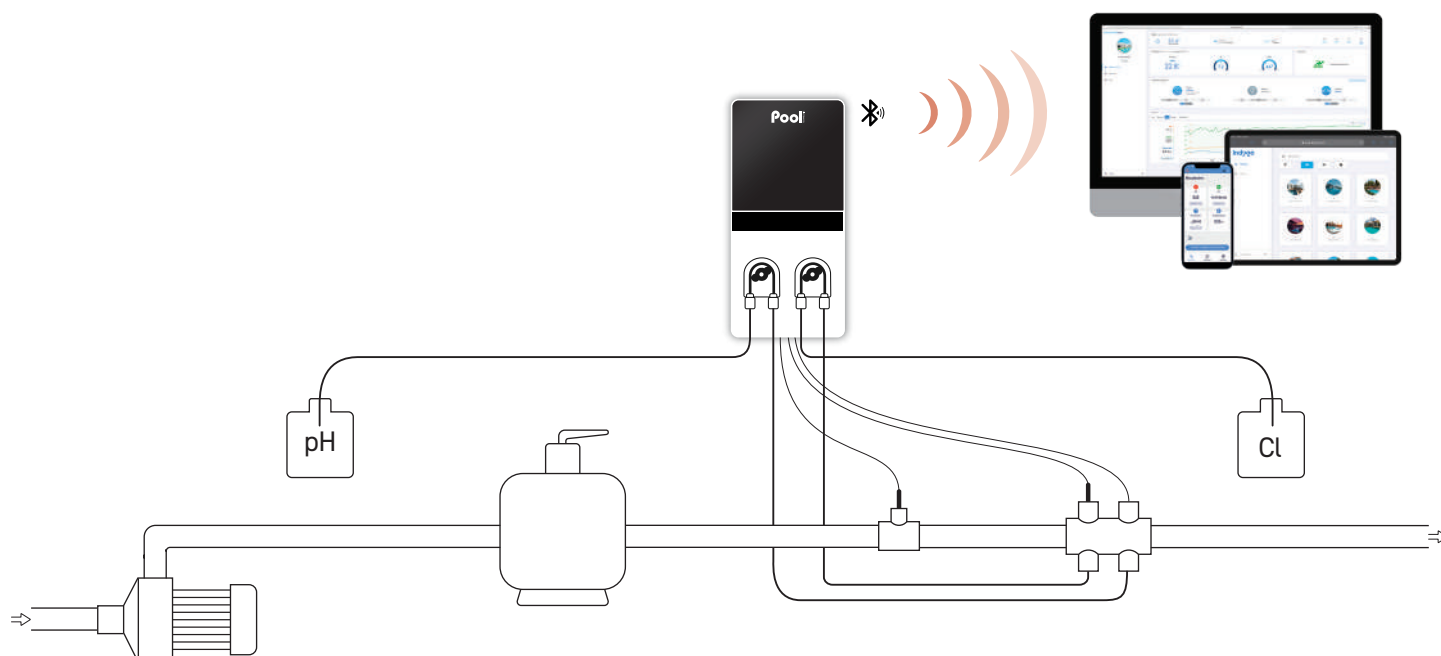

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Collier de prise en charge (Ø 50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Capteur température
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

GARANTIES

2 ans	Coffret
2 ans	Sonde pH Blue
1 an	Sonde ORP Gold

Justsalt® UV

Hybride UV / Ultra Low Salt®

LES PLUS

- **Technologie Ultra Low Salt®**
fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Nouveau design** composé d'une lampe UV et d'une électrode ULS®
- **Installation de l'électrode en sortie de réacteur**
pour limiter la destruction du chlore par les rayons UV
- **Capteur de débit intégré**
- **Vanne de vidange à la base du réacteur** pour un remplacement de la lampe UV facilité
- **Entretien simplifié** de l'électrode sans vider le réacteur
- **Puits de lumière** pour visualiser l'état de fonctionnement de la lampe
- **Compatibilité avec les canalisations Ø 63 ou 50 mm**
pour une installation simplifiée
- **Eau de baignade douce et sans odeur**



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Technologie Ultra Low Salt®** : fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Stérilisation de l'eau par rayons ultraviolets**
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Boost** : super chloration à 100 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Sécurités** : défaut cellule, débit, défaut lampe

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit (m³/h)	Référence
Justsalt UV 15	50	15	ELLY24NPSA-G0VX15
Justsalt UV 25	100	25	ELLY24NPSA-G0VX25

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur LED
Réglage inversion de polarité	2h à 16h par pas de 2h
Puissance lampe UV	60 ou 90 W
Longueur d'onde des UV	254 nm
Durée de vie lampe UV	16 000 heures*
Hauteur réacteur (mm)	787 (50m³) et 1087 (100m³)
Diamètre réacteur (mm)	350
Dimensions coffret seul (mm)	L 267 x H 360 x P 166

*selon nombre d'allumage

SCHÉMA D'INSTALLATION

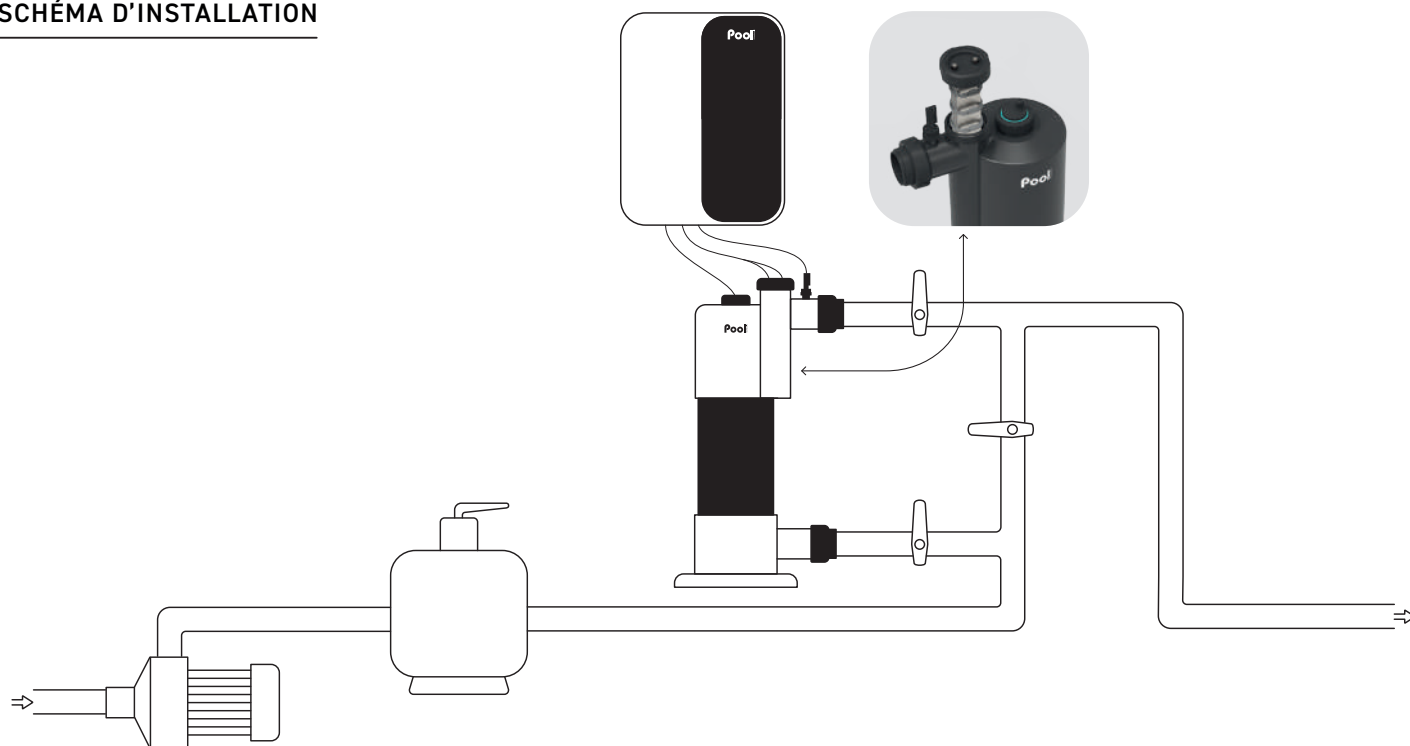

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Réacteur hybride (avec électrode et lampe)
- Câble cellule (2 m)
- Capteur de débit
- Support de fixation murale (avec vis)
- Réduction Ø 63/50 mm x2

OPTIONS

- Electrode Pool Terre
- Extension de garantie électrode 2 ans
- Capteur sel/température

GARANTIES

2 ans Coffret

2 ans Électrode ULS®



L'exception, au quotidien !

Une gamme qui vous offre le luxe de la sérénité,
privilège d'un investissement high-tech.

PREMIUM

LES PLUS

- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitatives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la luminosité** grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Guidage intelligent** de l'utilisateur par message écrit
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP...)
- **Affichage simultané** du point de consigne, des valeurs mesurées, du taux de sel et de la température de l'eau
- **Fonction Normal Salt / Low Salt** (selon modèle)
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Superboost** : super chloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Historique des événements**
- **Programme d'autodiagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Poolsquad Uno 8	40	8	ELLY23NPSP-G5NM08
Poolsquad Uno 12	60	12	ELLY23NPSP-G5NM12
Poolsquad Uno 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELLY23NPSP-G5HX16
Poolsquad Uno 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELLY23NPSP-G5HX23
Poolsquad Uno 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELLY23NPSP-G5HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Réglage inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

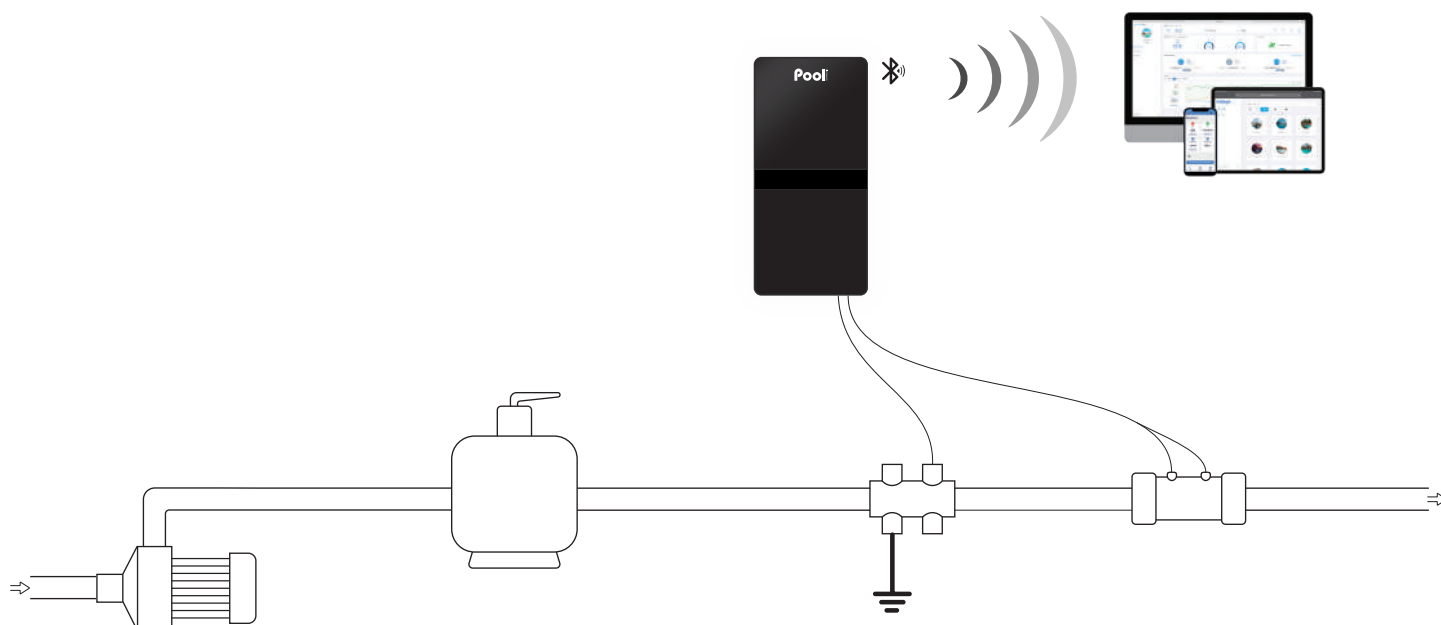

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Électrode Pool Terre
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2 ans Coffret

2+2' ans Cellule

* Voir un revendeur



LES PLUS

- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitatives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la luminosité** grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** du point de consigne, de la valeur pH mesurée et de la température de l'eau
- **Sonde pH Black de très haute qualité**, testée et calibrée en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool[®]




FONCTIONNALITÉS

- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** selon l'historique des injections
- **Injection automatique de l'agent correcteur**, mode régulation acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Sécurité** : dépassement plage de consigne pH et surdosage : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Historique des événements**
- **Interface de communication multilingue**
- **Installation et montage faciles**

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompe (/h)	Référence
Poolsquad pH	160	1,8	REGU23NPSP-G5

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	prédictive
Type de pompe pH	péristaltique
Réglage consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Black
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

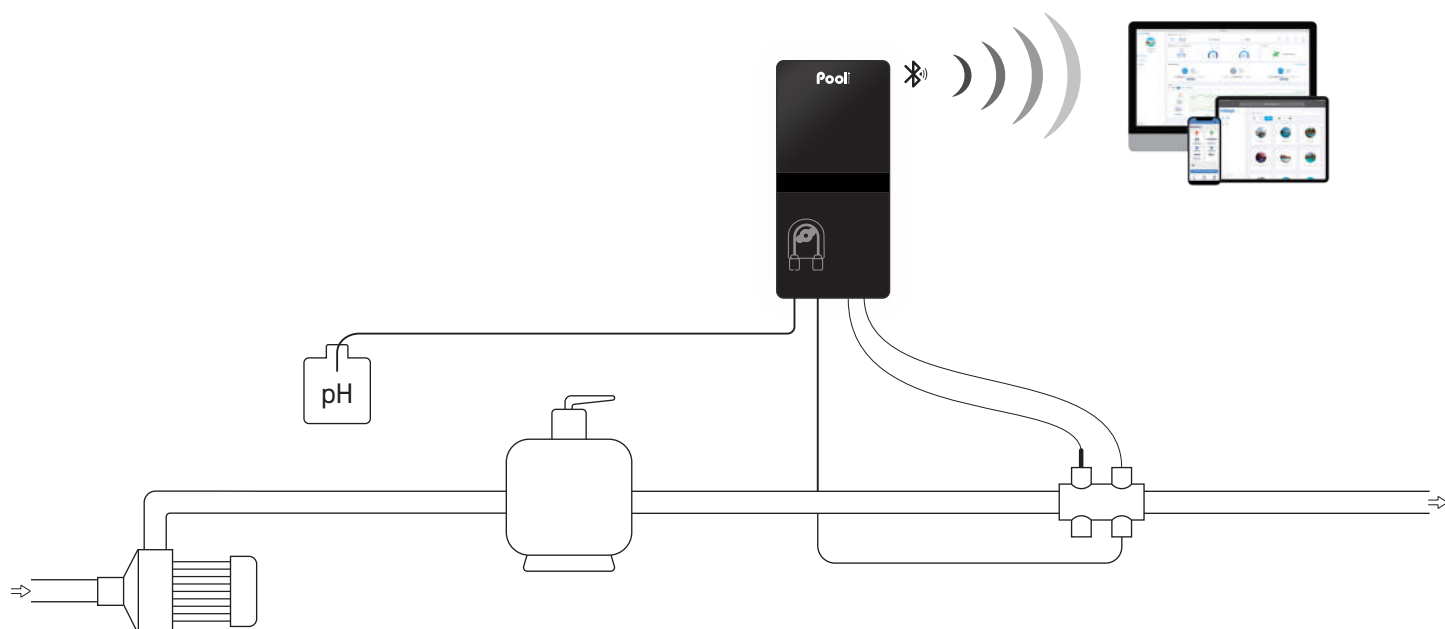

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur température
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

GARANTIES

2 ans	Coffret
3 ans	Sonde pH Black

LES PLUS

- **Technologie exclusive Smart Reverse** : autonettoyage de la cellule selon la dureté de l'eau sans réglage de temps ni paramétrage
- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitatives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** des points de consigne, des valeurs de production et pH, du taux de sel et de la température de l'eau
- **Fonction Normal Salt / Low Salt** (selon modèle)
- **Sonde pH Black** de très haute qualité, testée et calibrée en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Inversion de polarité Smart Reverse** : l'autonettoyage de la cellule s'adapte automatiquement à la dureté de l'eau sans intervention du professionnel ou du particulier
- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Superboost** : super chloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne et surdosage pH : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Historique des événements**
- **Programme d'autodiagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Poolsquad 8	40	8	ELPH23NPSP-G5NM08
Poolsquad 12	60	12	ELPH23NPSP-G5NM12
Poolsquad 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELPH23NPSP-G5HX16
Poolsquad 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELPH23NPSP-G5HX23
Poolsquad 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELPH23NPSP-G5HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Black
Réglage inversion de polarité	automatique Smart Reverse
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

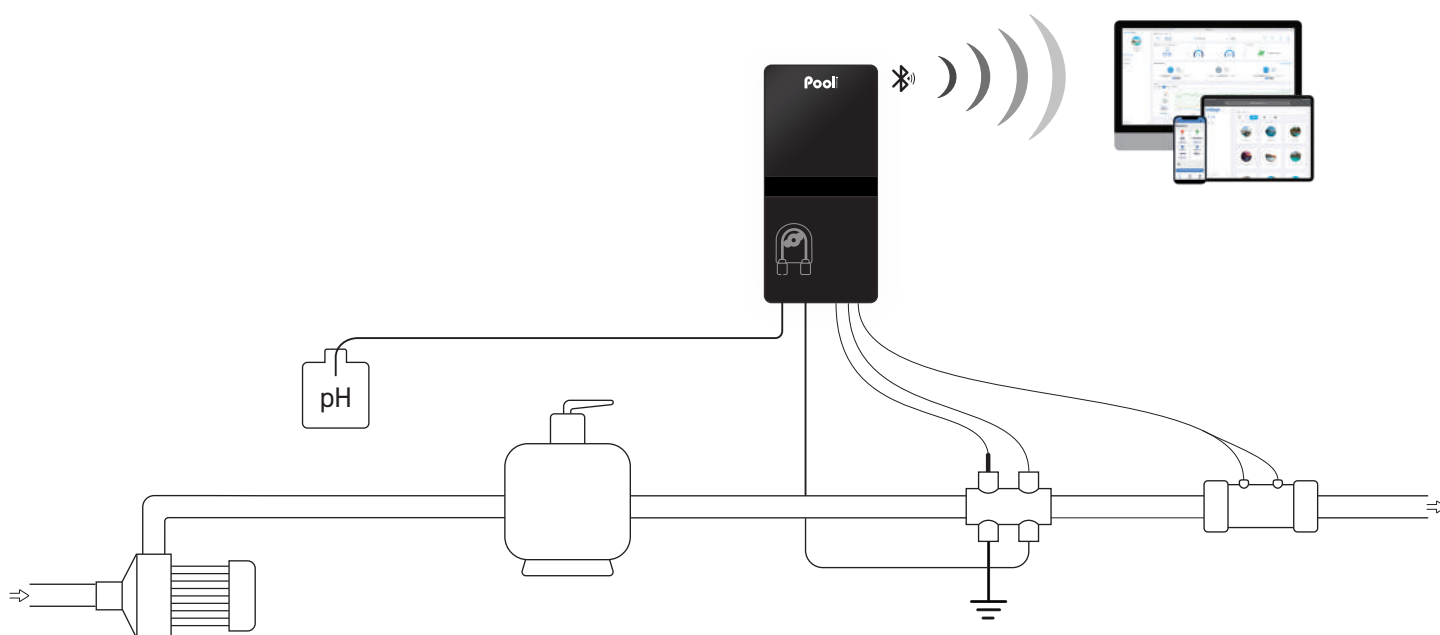

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Électrode Pool Terre
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur de débit indépendant
- Capteur bidon pH vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2 ans Coffret

2+2* ans Cellule

* Voir un revendeur

3 ans Sonde pH Black

Poolsquad® Pro

Électrolyseur de sel + régulateur pH
+ contrôleur de production ORP

Pool
TECHNOLOGIE

LES PLUS

- **Technologie exclusive Smart Reverse** : autonettoyage de la cellule selon la dureté de l'eau sans réglage de temps ni paramétrage
- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitatives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** des points de consigne, des valeurs mesurées (ORP, pH), du taux de sel et de la température
- **Fonction Normal Salt / Low Salt** (selon modèle)
- **Sondes pH Black et ORP Gold de très haute qualité**, testées et calibrées en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS

- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Inversion de polarité Smart Reverse** : l'autonettoyage de la cellule s'adapte automatiquement à la dureté de l'eau sans intervention du professionnel ou du particulier
- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- **Contrôle de la production de chlore par sonde ORP**
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Superboost** : super chloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule, valeur ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne et surdosage pH : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Historique des événements**
- **Programme d'autodiagnostic** pour une maintenance facilitée


Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Poolsquad Pro 8	40	8	ELP023NPSP-G5NM08
Poolsquad Pro 12	60	12	ELP023NPSP-G5NM12
Poolsquad Pro 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELP023NPSP-G5HX16
Poolsquad Pro 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELP023NPSP-G5HX23
Poolsquad Pro 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELP023NPSP-G5HX30
Poolsquad Pro 8 panneau	40	8	ELP023NPSP-G5NM08 PANORP
Poolsquad Pro 12 panneau	60	16	ELP023NPSP-G5NM12 PANORP
Poolsquad Pro 16 panneau	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELP023NPSP-G5HX16 PANORP
Poolsquad Pro 23 panneau	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELP023NPSP-G5HX23 PANORP
Poolsquad Pro 30 panneau	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELP023NPSP-G5HX30 PANORP

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Réglage inversion de polarité	automatique Smart Reverse
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

Montage sur panneau

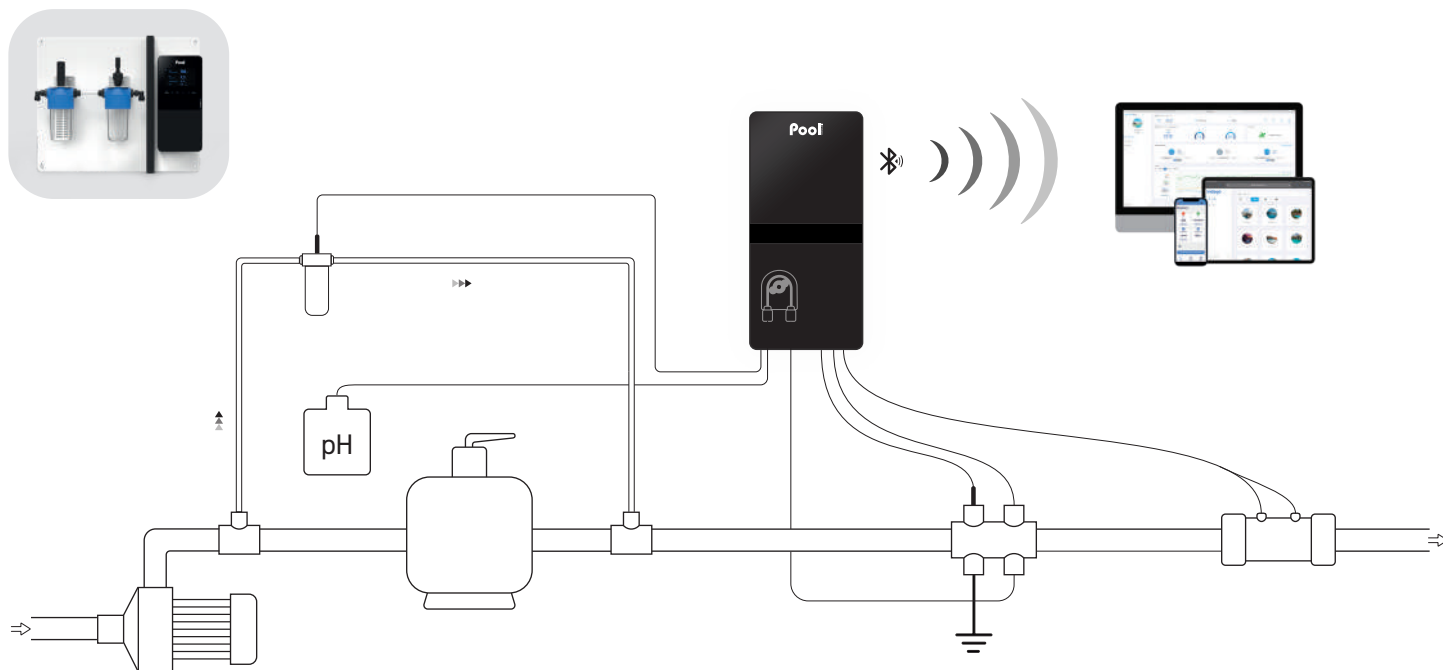

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Collier de prise en charge x2 (Ø 50 mm)
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Électrode Pool Terre
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur de débit indépendant
- Capteur bidon pH vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2 ans	Coffret
2+2 ans	Cellule
*Voir un revendeur	
3 ans	Sonde pH Black
1 an	Sonde ORP Gold

Poolsquad® Ampero

Électrolyseur de sel + régulateur pH
+ régulation ampérométrique

Pool
TECHNOLOGIE

LES PLUS

- **Technologie exclusive Smart Reverse** : autonettoyage de la cellule selon la dureté de l'eau sans réglage de temps ni paramétrage
- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitatives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** des points de consigne, des valeurs mesurées (Cl, pH), du taux de sel et de la température de l'eau
- **Fonction Normal Salt / Low Salt** (selon modèle)
- **Sondes pH Black et chlore Salt de très haute qualité**, testées et calibrées en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS

- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Inversion de polarité Smart Reverse** : l'autonettoyage de la cellule s'adapte automatiquement à la dureté de l'eau sans intervention du professionnel ou du particulier
- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- **Analyse et régulation à partir d'une sonde ampérométrique** mesurant le taux de chlore libre dans la piscine (en ppm)
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Superboost** : super chloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule, valeur Ampero haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne et surdosage pH : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Historique des événements**
- **Programme d'autodiagnostic** pour une maintenance facilitée


Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Poolsquad Ampero 8	40	8	ELPA23NPSP-G5NM08
Poolsquad Ampero 12	60	12	ELPA23NPSP-G5NM12
Poolsquad Ampero 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELPA23NPSP-G5HX16
Poolsquad Ampero 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELPA23NPSP-G5HX23
Poolsquad Ampero 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELPA23NPSP-G5HX30
Poolsquad Ampero panneau 8	40	8	ELPA23NPSP-G5NM08 PANAMP
Poolsquad Ampero panneau 12	60	12	ELPA23NPSP-G5NM12 PANAMP
Poolsquad Ampero panneau 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELPA23NPSP-G5HX16 PANAMP
Poolsquad Ampero panneau 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELPA23NPSP-G5HX23 PANAMP
Poolsquad Ampero panneau 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELPA23NPSP-G5HX30 PANAMP

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Réglage de consigne de Chlore libre	0,1 à 5 ppm
Sonde Ampérométrique	Salt
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Étalonnage sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Réglage inversion de polarité	automatique Smart Reverse
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

Montage sur panneau

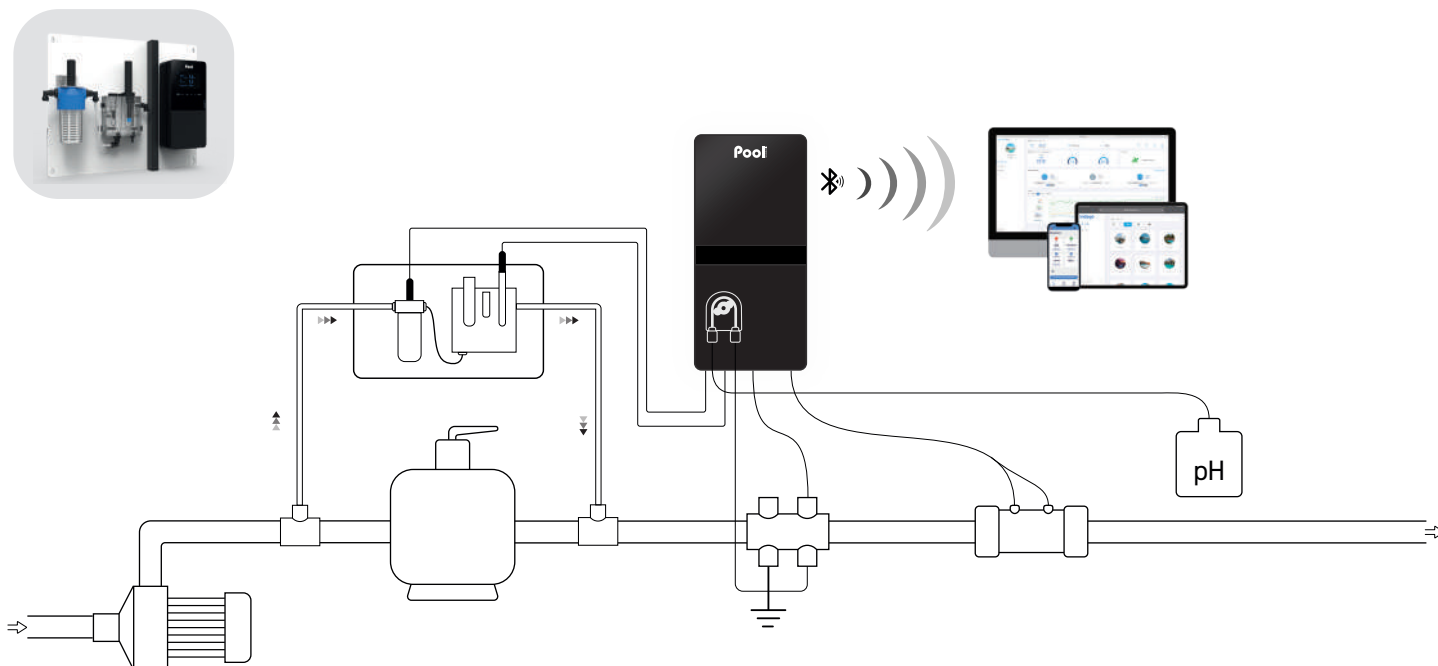

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde Chlore Salt
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Chambre de mesure ampero et kit de raccordement
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Électrode Pool Terre
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x4
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur de débit indépendant
- Capteur bidon pH vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

INFO

Compte tenu de la technicité de la régulation ampérométrique, la vente des appareils ampero est réservée exclusivement aux pisciniers ayant reçu une formation technique spécifique sur ces appareils. Pour toute demande de formation, consulter votre commercial.

GARANTIES

2 ans	Coffret
2+2 ans	Cellule
3 ans	Sonde pH Black
1 an	Sonde Cl Salt

* Voir un revendeur

Dosipool® Pro

Dosage automatique + régulateur pH
+ contrôleur ORP

Pool
TECHNOLOGIE



LES PLUS

- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitatives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la luminosité de l'écran** grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** des points de consigne, des valeurs mesurées (ORP, pH) et de la température de l'eau
- **Sondes pH Black et ORP Gold de très haute qualité**, testées et calibrées en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS


- Dosage automatique de chlore par sonde ORP
- Limite les risques de surchloration et protège les équipements (voilet, liner, etc...)
- Régulation du pH prédictive et proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- Affichage de la température de l'eau
- **Sécurités** : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consignes et surdosage pH : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Consignes ORP et pH réglables
- Installation et montage faciles
- Historique des événements

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompes (l/h)	Référence
Dosipool Pro	120	1,8	DOOP23NPSP-G5
Dosipool Pro panneau	120	1,8	DOOP23NPSP-G5 PANORP

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Réglage consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

Montage sur panneau

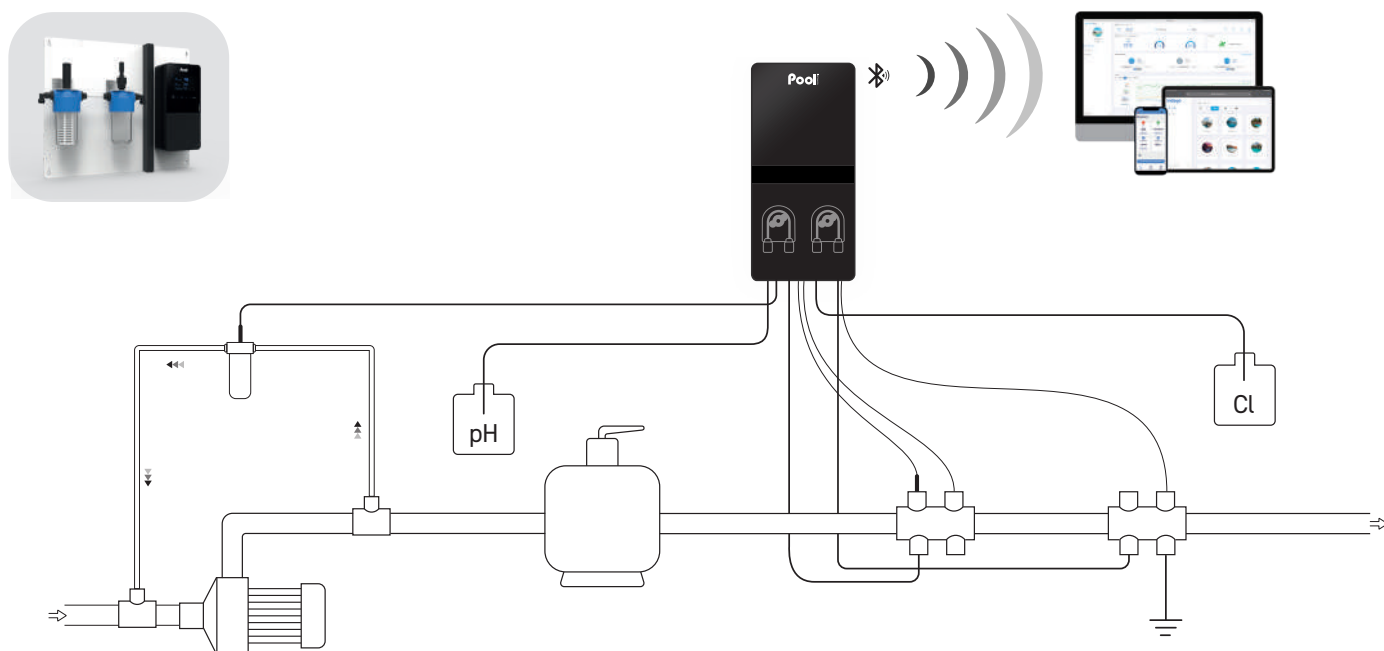

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Chambre de mesure ORP et kit raccordement
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Capteur manque d'eau/température
- Capteur de débit indépendant
- Porte-accessoires avec bouchons
- Électrode Pool Terre
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Capteur bidon Cl vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

GARANTIES

2 ans Coffret

3 ans Sonde pH Black

1 an Sonde ORP Gold

Dosipool® Ampéro

Dosage automatique ampérométrique
+ régulateur pH

Pool
TECHNOLOGIE



LES PLUS

- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitatives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la lumière** grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** des points de consigne, des valeurs mesurées (Cl, pH) et de la température de l'eau
- **Sondes pH Black et chlore Fresh de très haute qualité**, testées et calibrées en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS


- **Dosage automatique de chlore** par sonde ampérométrique
- **Consignes chlore libre et pH réglables**
- **Analyse et régulation à partir d'une sonde chlore** développée spécialement pour l'eau douce
- **Historique des événements**
- **Limite les risques de surchloration et protège les équipements** (volets, liner, ect...)
- **Installation et montage faciles**
- **Régulation du pH intelligente, prédictive et proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+)** selon l'historique des injections
- **Affichage de la température de l'eau**
- **Sécurités** : valeurs ampero haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consignes et surdosage pH : origine du dysfonctionnements indiquée par message écrit

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompes (l/h)	Référence
Dosipool Ampero	120	1,8	DOAP23NPSP-G5
Dosipool Ampero panneau	120	1,8	DOAP23NPSP-G5 PANAMP

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Réglage de consigne Chlore libre	0,1 à 5 ppm
Sonde ampérométrique	Fresh
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

Montage sur panneau

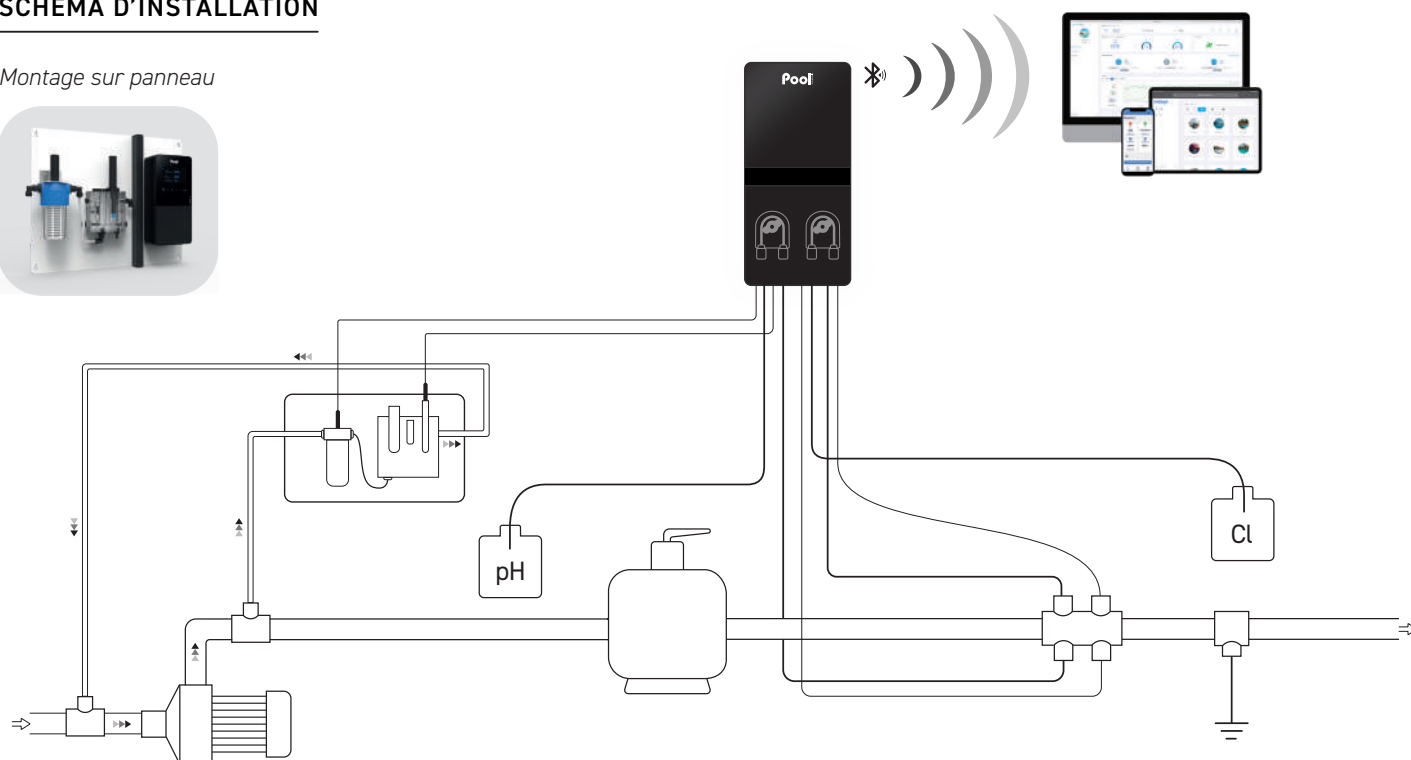

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Black
- Solutions étalonnage pH 7 & pH 10
- Sonde Chlore Fresh
- Chambre de mesure Ampero et kit de raccordement
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Capteur manque d'eau/température
- Capteur de débit indépendant
- Porte-accessoires avec bouchons
- Colliers de prise en charge x2 (Ø 50 mm)
- Électrode Pool Terre
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Capteur bidon Cl vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

INFO

Compte tenu de la technicité de la régulation ampérométrique, la vente des appareils ampero est réservé exclusivement aux pisciniers ayant reçu une formation technique spécifique sur ces appareils. Pour toute demande de formation, consulter votre commercial.

GARANTIES

- 2 ans** Coffret
- 3 ans** Sonde pH Black
- 1 an** Sonde Cl Fresh

Poolsquad® UV

Hybride UV / Ultra Low Salt®+ régulateur pH



LES PLUS

- **Technologie Ultra Low Salt®** fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Installation de l'électrode en sortie de réacteur** pour limiter la destruction du chlore par les rayons UV
- **Réglage par plage horaire** du fonctionnement UV et électrolyse
- **Capteur de débit intégré**
- **Vanne de vidange à la base du réacteur** pour un remplacement de la lampe UV facilité
- **Entretien simplifié** de l'électrode sans vider le réacteur
- **Puits de lumière** pour visualiser l'état de fonctionnement de la lampe
- **Compatibilité avec les canalisations Ø 63 ou 50 mm** pour une installation simplifiée
- Option Plug & Play ORP et modèles avec régulation ampérométrique disponibles
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Technologie Ultra Low Salt®** : fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Stérilisation de l'eau par rayons ultraviolets**
- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon historique des injections
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Superboost** : super chloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Sécurités** : défaut cellule, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne et surdosage pH, durée de vie lampe UV, défaut lampe UV, débit
- **Historique des événements**
- **Programme d'autodiagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit (m³/h)	Référence
Poolsquad UV 15	50	15	ELPH24NPSP-G5VX15
Poolsquad UV 25	100	25	ELPH24NPSP-G5VX25
Poolsquad UV Ampero 15	50	15	ELPA24NPSP-G5VX15
Poolsquad UV Ampero 25	100	25	ELPA24NPSP-G5VX25
Kit Plug & Play ORP			KIT160RPP001

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Réglage de la consigne pH	6,8 à 7,6
Étalonnage sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Black
Produit correcteur pH	pH- ou pH+
Type de régulation pH	prédictive
Type de pompe pH	péristaltique
Réglage inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Réglage consigne électrolyse	plage horaire
Puissance lampe UV	60 ou 90 W
Longueur d'onde des UV	254 nm
Durée de vie lampe UV	16 000 heures*
Minimum plage horaire UV**	15 min
Minimum plage horaire électrolyse **	4h
Hauteur réacteur (mm)	787 (50m³) et 1087 (100m³)
Diamètre réacteur (mm)	350
Dimensions coffret seul (mm)	L 267 x H 360 x P 166

*selon nombre d'allumage **Hors modèles ORP et Ampero

SCHÉMA D'INSTALLATION

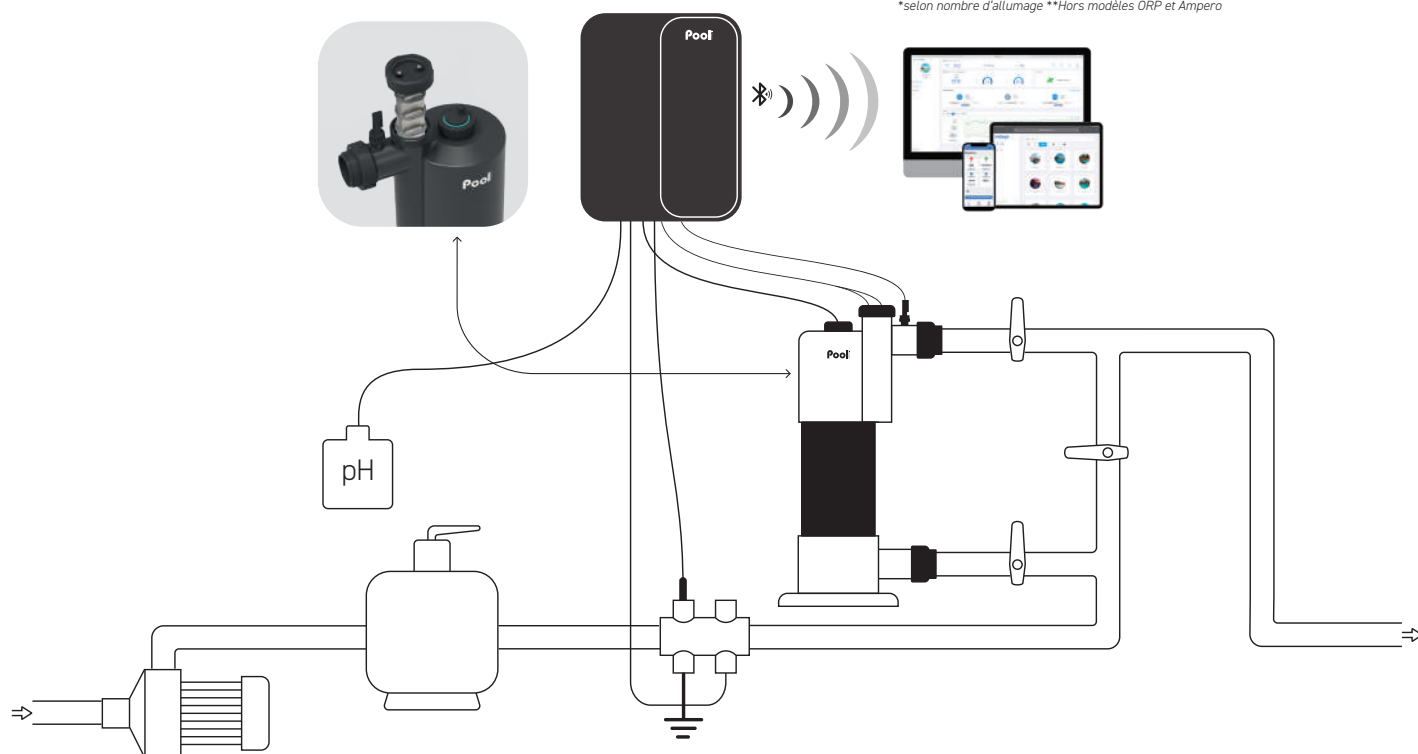

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Réacteur hybride (avec électrode et lampe)
- Câble cellule (2m)
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur de débit
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Électrode Pool Terre
- Câble alimentation
- Réduction Ø 63/50 mm x6

OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Extension de garantie électrode 2 ans
- Kit piscine connectée e-Pool® Connect
- Option Kit Plug & Play ORP

GARANTIES

- 2 ans** Coffret
- 2+2* ans** Cellule
- 2 ans** Électrode ULS®
- 3 ans** Sonde pH Black

* Voir un revendeur

Poolsquad[®] iPO ORP

Générateur de chlore in-situ + régulateur pH
+ contrôleur de production ORP



LES PLUS

- **Technologie in-situ** : production de chlore déportée sans ajout de sel dans la piscine
- **Injection directe dans la canalisation** de la solution d'hypochlorite de sodium
- **Facilité d'installation et de maintenance** : réacteur précablé en usine, prêt à raccorder au système hydraulique
- **Réacteur monobloc** : réservoir de sel, réservoir d'eau adoucie, bac à saumure et cellule de production
- **Consommation de sel économique** : une seule recharge de sel par saison en fonction de la taille du bassin
- **Eau douce et sans odeur**
- **Solution respectueuse de l'environnement**
- **Idéal pour les bassins sensibles à la corrosion**
- **Eaux de rejet sans sel**
- **Appareil 100% automatique et simple à utiliser**
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool[®]


FONCTIONNALITÉS

- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- **Contrôle de la production de chlore** par sonde ORP
- **Cellule autonettoyante** avec inversion de polarité réglable
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Boost** : super chloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier à un besoin accru de chlore
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, sel, défaut cellule, défaut pompes, consigne pH non atteinte, dépassement des plages de consigne, température eau, valeur ORP haute et basse : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Affichage de la température de l'eau et de la durée de vie cellule**
- **Historique des événements**
- **Programme d'autodiagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin (m ³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Poolsquad iPO ORP 8	40	8	EPOI24NPSP-G5NM08
Poolsquad iPO ORP 12	60	12	EPOI24NPSP-G5NM12
Poolsquad iPO ORP 16	80	16	EPOI24NPSP-G5NX16
Poolsquad iPO ORP 23	120	23	EPOI24NPSP-G5NX23
Poolsquad iPO ORP 30	160	30	EPOI24NPSP-G5NX30
Poolsquad iPO ORP 45	200	45	EPOI24NPSP-G5NZ45
Adoucisseur			KIT23ADOU4L

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Réglage consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 points 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Étalonnage sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Black
Technologie cellule	mono ou mixte
Nombre de plaques cellule	3 à 9
Réglage inversion de polarité	Off - 12h ou 24h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	verticale
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit pompe réacteur (l/h)	10
Volume réservoir sel (l)	70
Dimensions réacteur (mm)	L 450 x H 785 x P 490
Dimensions coffret seul (mm)	L 267 x H 360 x P 166
Poids réacteur (kg)	18

SCHÉMA D'INSTALLATION

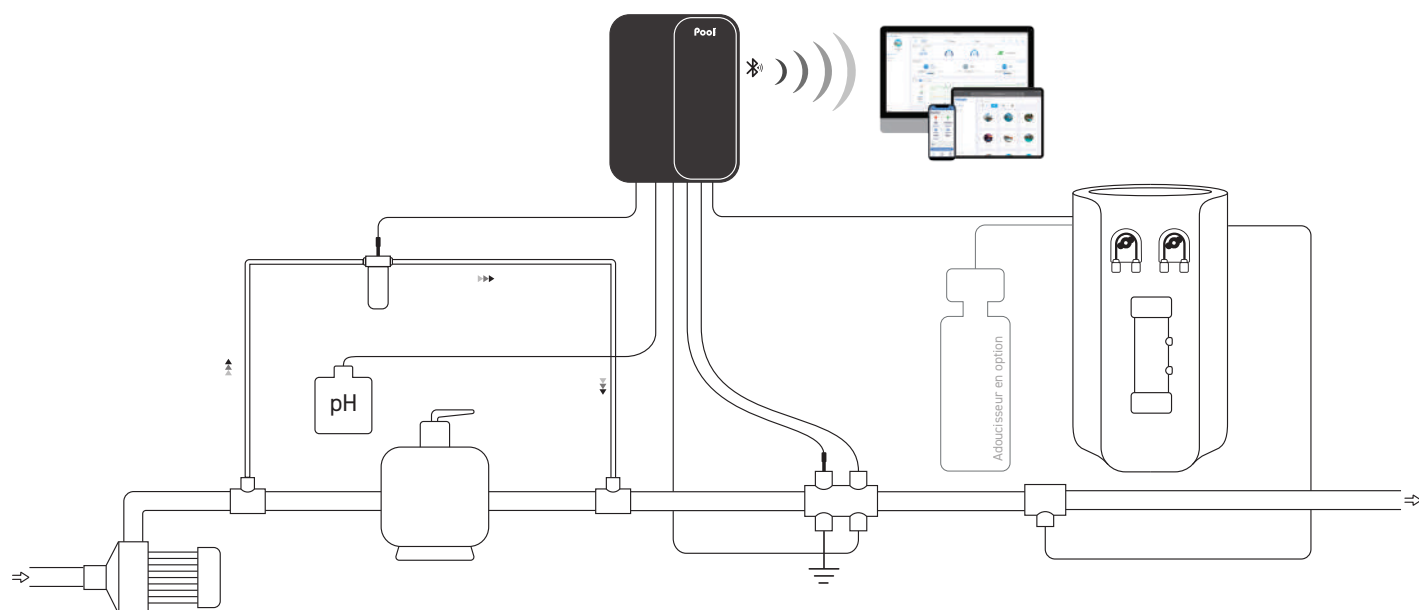

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Réacteur
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde ORP Gold
- Chambre de mesure ORP
- Solutions calibration 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur température
- Électrode Pool Terre
- Collier de prise en charge Ø 50 mm x2
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur de débit indépendant
- Capteur bidon pH vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Adoucisseur

GARANTIES

2 ans Coffret + Réacteur

2+2* Cellule

*voir un revendeur

3 ans Sonde pH Black

1 an Sonde ORP Gold

Poolsquad® iPO Ampero

Générateur de chlore in-situ
+ régulateur pH + régulateur ampérométrique



LES PLUS

- **Technologie in-situ** : production de chlore déporté sans ajout de sel dans la piscine
- **Injection directe dans la canalisation** de la solution d'hypochlorite de sodium
- **Facilité d'installation et de maintenance** : réacteur précablé en usine, prêt à raccorder au système hydraulique
- **Réacteur monobloc** : réservoir de sel, réservoir d'eau adoucie, bac à saumure et cellule de production
- **Consommation de sel économique** : une seule recharge de sel par saison
- **Eau douce et sans odeur**
- **Solution respectueuse de l'environnement**
- **Idéal pour les bassins sensibles à la corrosion**
- **Eaux de rejet sans sel**
- **Appareil 100% automatique et simple à utiliser**
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®


FONCTIONNALITÉS

- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- **Cellule autonettoyante** avec inversion de polarité réglable
- **Analyse et régulation** à partir d'une sonde chlore
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Boost** : super chloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier à un besoin accru de chlore
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule, défaut pompes, consigne pH non atteinte, dépassement des plages de consigne, température eau, valeur Cl haute et basse : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Affichage de la température de l'eau et de la durée de vie cellule**
- **Historique des événements**
- **Programme d'autodiagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin (m ³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Poolsquad iPO Ampero 8	40	8	EPAI24NPSP-G5NM08
Poolsquad iPO Ampero 12	60	12	EPAI24NPSP-G5NM12
Poolsquad iPO Ampero 16	80	16	EPAI24NPSP-G5NX16
Poolsquad iPO Ampero 23	120	23	EPAI24NPSP-G5NX23
Poolsquad iPO Ampero 30	160	30	EPAI24NPSP-G5NX30
Poolsquad iPO Ampero 45	200	45	EPAI24NPSP-G5NZ45
Adoucisseur			KIT23ADOU4L

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Réglage consigne Chlore libre	0,1 à 5 ppm
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Étalonnage sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Black
Technologie cellule	mono ou mixte
Nombre de plaques cellule	3 à 9
Réglage inversion de polarité	Off - 12h ou 24h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	verticale
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit pompes réacteur (l/h)	10
Volume réservoir sel (l)	70
Dimensions réacteur (mm)	L 450 x H 785 x P 490
Dimensions coffret seul (mm)	L 267 x H 360 x P 166
Poids réacteur (kg)	18

SCHÉMA D'INSTALLATION

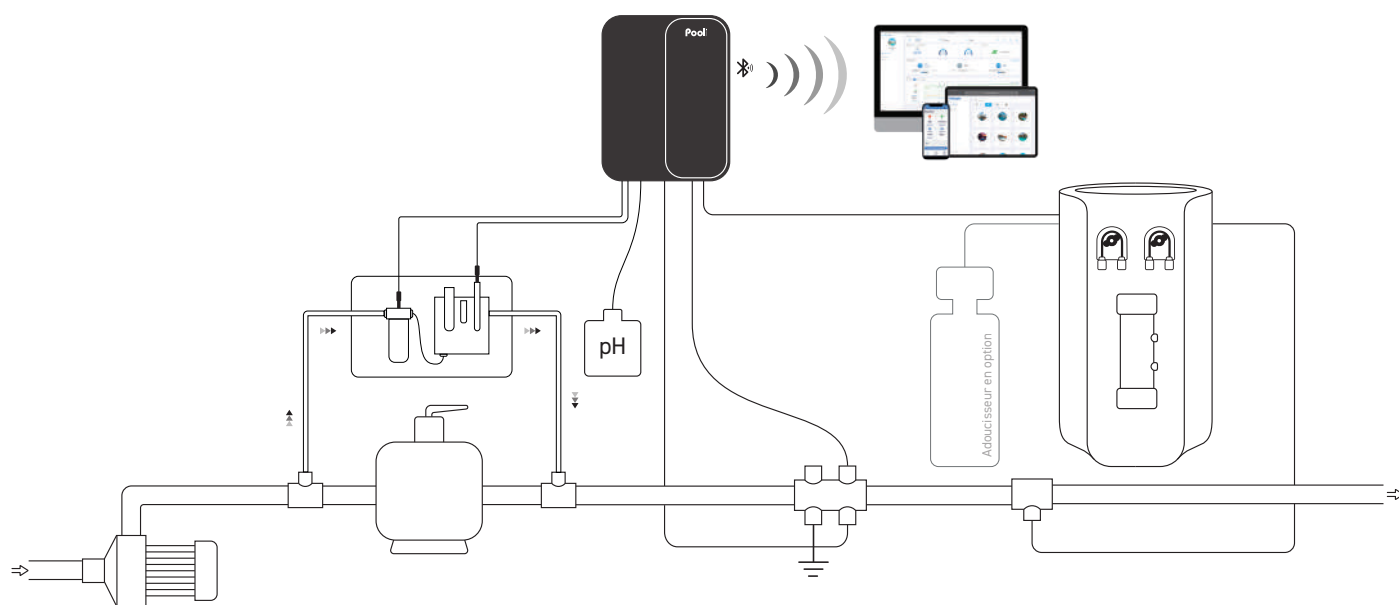

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Réacteur
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde Cl Fresh
- Chambre de mesure ampérométrique
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur température
- Électrode Pool Terre
- Collier de prise en charge Ø 50 mm x2
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur de débit indépendant
- Capteur bidon pH vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Adoucisseur

INFO

Compte tenu de la technicité de la régulation ampérométrique, la vente des appareils ampero est réservé exclusivement aux pisciniers ayant reçu une formation technique spécifique sur ces appareils. Pour toute demande de formation, consulter votre commercial.

GARANTIES

2 ans Coffret + Réacteur

2+2* ans Cellule

*voir un revendeur

3 ans Sonde pH Black

1 an Sonde Cl Fresh

Pool

TECHNOLOGIE



La piscine partout, tout le temps !

Des solutions connectées sources de confort et d'économie.
La piscine toujours à portée de main !

e-Pool[®] Connect

e-Pool® Connect

La piscine partout, tout le temps !



Maison



Antenne relai

passerelle WiFi - LoRA longue portée (>250m)



Application mobile



MyINDYGO



Plateforme Web

myindygo.com

Simple et intuitive, l'application MyINDYGO facilite la gestion et l'entretien de votre piscine.

La plateforme web myindygo permet de piloter entièrement sa piscine depuis un navigateur web.



Liaison radio longue portée (>250m)

Local technique



Horloge connectée

- Contrôle distant de l'appareil
- Gestion filtration intelligente
- Pilotage de 2 auxiliaires



Électrolyseur



Protocole IPX

Connexion Bluetooth entre l'horloge connectée et tous les appareils de traitement compatibles e-Pool® Connect. Les connecteurs auxiliaires restent ainsi disponibles pour brancher 2 autres équipements sur l'horloge connectée.

- Gestion de parc
- Remontée des alarmes
- Pilotage de l'ensemble des fonctionnalités du système de traitement
- Réglage des consignes
- Historique des mesures

e-Pool® Connect

Coffret électrique + horloge connectée



LES PLUS

- Connexion Bluetooth entre l'horloge connectée et l'appareil de traitement (Just* ou Premium)
- Pilotage d'une vanne de contre lavage Besgo®** par branchement auxiliaire
- Coffret électrique prémonté avec bornier de connexion sur rail
- Gestion de parc : suivi en temps réel et optimisation des interventions
- Application et plateforme web MyINDYGO
- Installation et configuration facile des modules

*Hors JustpH et Justsalt UV ** Marque appartenant à la société Aqua Solar AG



FONCTIONNALITÉS

- Gestion intelligente de la filtration (mode thermorégulé, programmation horaire, fonction boost)
- Pilotage et programmation de 2 auxiliaires (éclairage, PAC, robot, vanne hydraulique contre lavage)
- Entrée capteur position volet
- Protection hors gel en mode thermorégulé
- Historique des événements remontées des mesures et des alarmes
- Analyse en continu de la température de l'eau
- Alertes avec notifications push sur l'application MyINDYGO et par email
- Conseils pour optimiser le traitement et la filtration
- Communication des modules en radio LoRa™ longue portée >250m (en option)
- Connexion Wifi sur réseau domestique de la maison (en option)

Modèle	Référence
Kit e-Pool® Connect : horloge connectée + antenne relai	KITP0024HOCO-ST
Kit coffret e-Pool® Connect : coffret électrique connecté + antenne relai	KITP0024COCO-ST
Horloge connectée e-Pool® Connect	MODP0024HOCO-ST
Coffret électrique connecté e-Pool® Connect	MODP0024COCO-ST
Pool extender : module extension 4 auxiliaires	MODSOL24EX4A
Antenne relai	MODP0024ANTE



MODP0024HOCO-ST




MODP0024ANTE



MODP0024COCO-ST

Caractéristiques techniques	
Horloge connectée	
Communication	Bluetooth - LoRa
Compatibilité	Coffret mono et triphasés
Relais pompe	16A-250VAC
Relais auxiliaires	2 (10A-250VAC)
Montage	Rail DIN (3U)
Plage Température	-10°C à 60°C
Alimentation	230V 50Hz
Coffret électrique	
Disjoncteur pompe	4 - 6, 3A
Transformateur éclairage	100VA (12V)
Disjoncteurs Auxiliaires	2 courbe C (6A / 10A)
Interrupteur pompe	Marche/Arrêt/Auto
Interrupteur éclairage	Marche/Arrêt
Dimensions (mm)	18U (L418xH286xP148)
Etanchéité / Resistance	IP65 / IK08
Antenne Relai	
Communication	WiFi (2,4GHz) - LoRa - Bluetooth

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

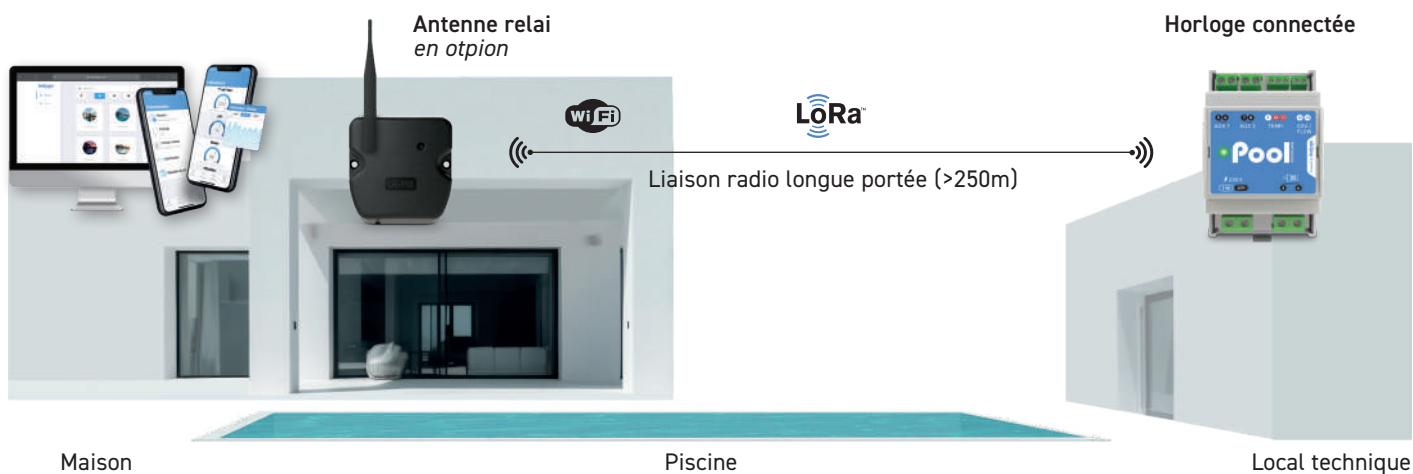

HORLOGE LIVRÉE AVEC

- Boîtier horloge connectée
- Porte sonde ½ + collier diamètre 50 mm
- Sonde température (PT100)

COFFRET LIVRÉ AVEC

- Coffret électrique prémonté
- Horloge connectée intégrée
- Porte sonde ½ + collier diamètre 50 mm
- Sonde température (PT100)

OPTION

- Antenne relai

Nouveauté



Module d'extension en option
Pilotage de 4 équipements AUX
(PAC, Robot, éclairage...)

GARANTIES

3
ans

Horloge
Connectée

3
ans

Coffret

1
an

Sonde
température

e-Pool® Connect VS

Coffret électrique + horloge connectée
pour pompe à vitesse variable



LES PLUS

- Connexion Bluetooth entre l'horloge connectée et l'appareil de traitement (Just* ou Premium)
- Pilotage intelligent des pompes à vitesse variable
- Pilotage d'une vanne de contre lavage Besgo** par branchement auxiliaire
- Coffret électrique précâblé avec bornier de connexion sur rail
- Gestion de parc : suivi en temps réel et optimisation des interventions
- Application et plateforme web MyINDYGO
- Installation et configuration facile des modules

*Hors JustpH et Justsalt UV ** Marque appartenant à la société Aqua Solar AG



FONCTIONNALITÉS

- Pilotage pompe à vitesse variable
(programmation 3 vitesses, fonction skimming, mode boost)
- Pilotage et programmation de 2 auxiliaires
(éclairage, PAC, robot, vanne hydraulique contre lavage)
- Entrée capteur position volet
- Protection hors gel en mode thermorégulé
- Historique des événements
remontées des mesures et des alarmes
- Analyse en continu de la température de l'eau
- Alertes avec notifications push
sur l'application MyINDYGO et par email
- Conseils pour optimiser le traitement et la filtration
- Communication des modules en radio LoRa™ longue portée
>250m (en option)
- Connexion Wifi sur réseau domestique de la maison (en option)

Modèle	Référence
Kit e-Pool® Connect VS : horloge connectée pour pompe à vitesse variable + antenne relai	KITP0024H0C0-VS
Kit coffret e-Pool® Connect VS : coffret électrique connecté pour pompe à vitesse variable + antenne relai	KITP0024C0C0-VS
Horloge connectée e-Pool® Connect VS	MODP0024H0C0-VS
Coffret électrique connecté e-Pool® Connect VS	MODP0024C0C0-VS
Pool extender : module extension 4 auxiliaires	MODSOL24EX4A
Antenne relai	MODP0024ANTE



MODP0024H0C0-VS




MODP0024ANTE



MODP0024C0C0-VS

Caractéristiques techniques	
Horloge connectée	
Communication	Bluetooth - LoRa
Compatibilité	Pompe à Vitesse Variable
Relais pompe	6 entrées digitales
Relais asservissement	16A-250VAC
Relais AUX1&2	2 (10A-250VAC)
Montage	Rail DIN (5U)
Plage Température	-10°C à 60°C
Alimentation	230V 50Hz
Coffret électrique	
Transformateur éclairage	100VA (12V)
Disjoncteurs Auxiliaires	3 courbe C (6A / 10A / 10A)
Disjoncteur PAC	1 courbe D 16A
Interrupteur éclairage	Marche/Arrêt
Dimensions (mm)	18U (L418xH286xP148)
Etanchéité / Resistance	IP65 / IK08
Antenne Relai	
Communication	WiFi (2,4GHz) - LoRa - Bluetooth

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

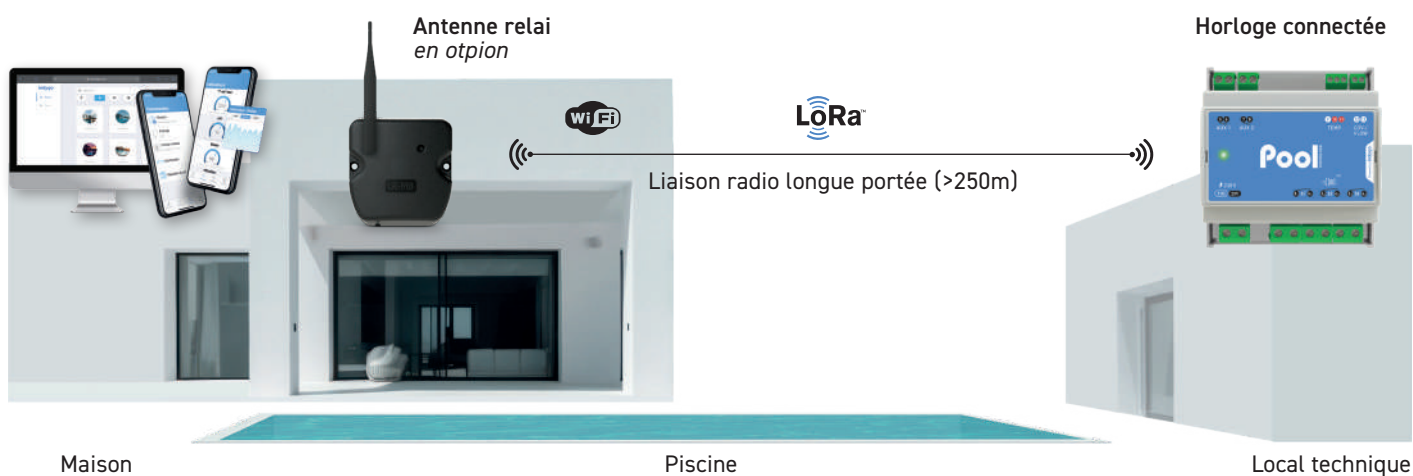

HORLOGE LIVRÉE AVEC

- Boîtier horloge connectée
- Porte sonde ½ + collier diamètre 50 mm
- Sonde température (PT100)

COFFRET LIVRÉ AVEC

- Coffret électrique prémonté
- Horloge connectée intégrée
- Porte sonde ½ + collier diamètre 50 mm
- Sonde température (PT100)

OPTION

- Antenne relai

Nouveauté



Module d'extension en option
Pilotage de 4 équipements AUX
(PAC, Robot, éclairage...)

GARANTIES

3
ans

Coffret

3
ans

Horloge connectée


1
an

Sonde température



LES PLUS

- Analyse la qualité de l'eau en continu
- Alertes et remontées d'informations en temps réel
- Connexion facile du flotteur




FONCTIONNALITÉS

- Analyse du pH en continu
- Analyse en continu du désinfectant par sonde ORP
- Analyse en continu de la température de l'eau
- Historique des événements
remontées des mesures et des alarmes
- Alertes avec notifications push
sur l'application MyINDYGO et par emails
- Conseils pour optimiser le traitement et la filtration

Modèle	Référence
Flotteur connecté	MODSOL24ANPS
Antenne relai	MODPO024ANTE

Caractéristiques techniques	
Alimentation	4 piles AAA
Autonomie	jusqu'à 2 saisons
Compatibilité volet roulant	oui
Sonde (compatible électrolyse)	combinée pH/ORP
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Indice d'étanchéité flotteur	IP68
Compatibilités porte-capteurs (mm)	Ø 50 et Ø 63
Plage température (flotteur)	0 °C à 50 °C
Dimensions (mm)	Ø 110 x H 190

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

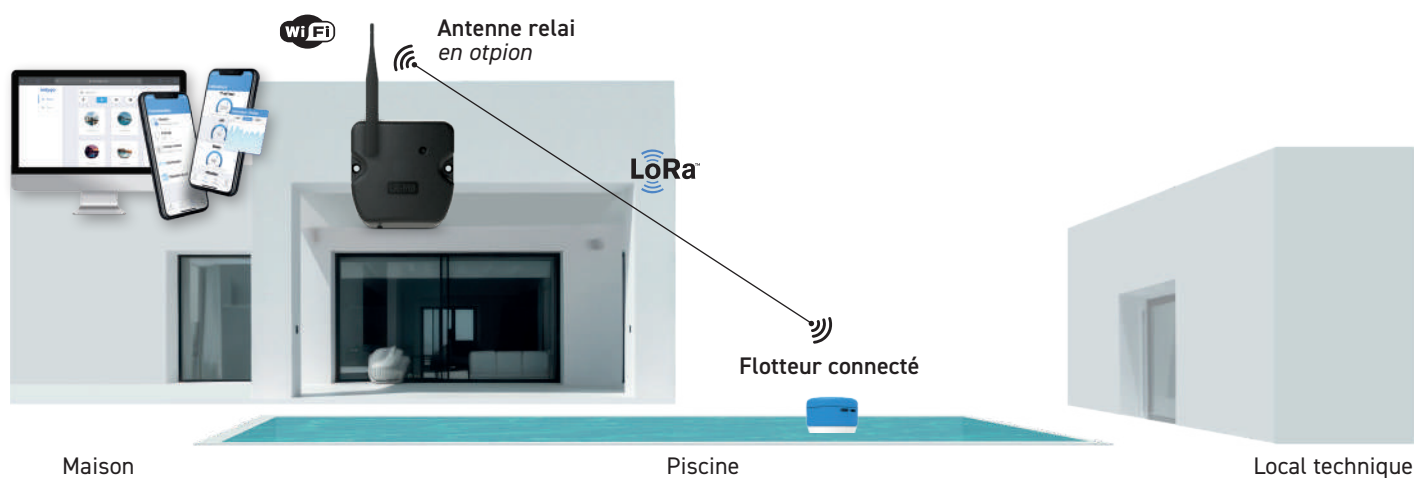

LIVRÉ AVEC

- Flotteur connecté
- Solutions calibration pH 7 et pH 10
- 4 piles AAA

OPTIONS

- Antenne relai


GARANTIES

3 ans	Flotteur connecté
1 an	Sonde pH / ORP
1 an	Sonde température



LES PLUS

- Analyse la qualité de l'eau
- Analyse la pression du filtre (capteur en option)
- Alertes et remontées d'informations en temps réel
- Installation et connexion faciles du module dans le local technique




FONCTIONNALITÉS

- Analyse du pH en continu
- Analyse en continu du désinfectant par sonde ORP
- Analyse en continu de la température de l'eau
- Contrôle en continu le débit dans la canalisation
- Historique des événements remontées des mesures et des alarmes
- Alertes avec notifications push sur l'application MyINDYGO et par emails
- Conseils pour optimiser le traitement et la filtration

Modèle	Référence
Analyseur connecté indoor	MODSOL24ANPG
Antenne relai	MODPO024ANTE

Caractéristiques techniques	
Alimentation	230 V 50 Hz
Type connecteur sonde pH	BNC
Diamètre sonde pH	12 mm
Type connecteur sonde ORP	BNC
Diamètre sonde ORP	12 mm
Plage température (analyseur)	0 °C à 50 °C
Dimensions Analyseur (mm)	L 160 x H 145 x P 36

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

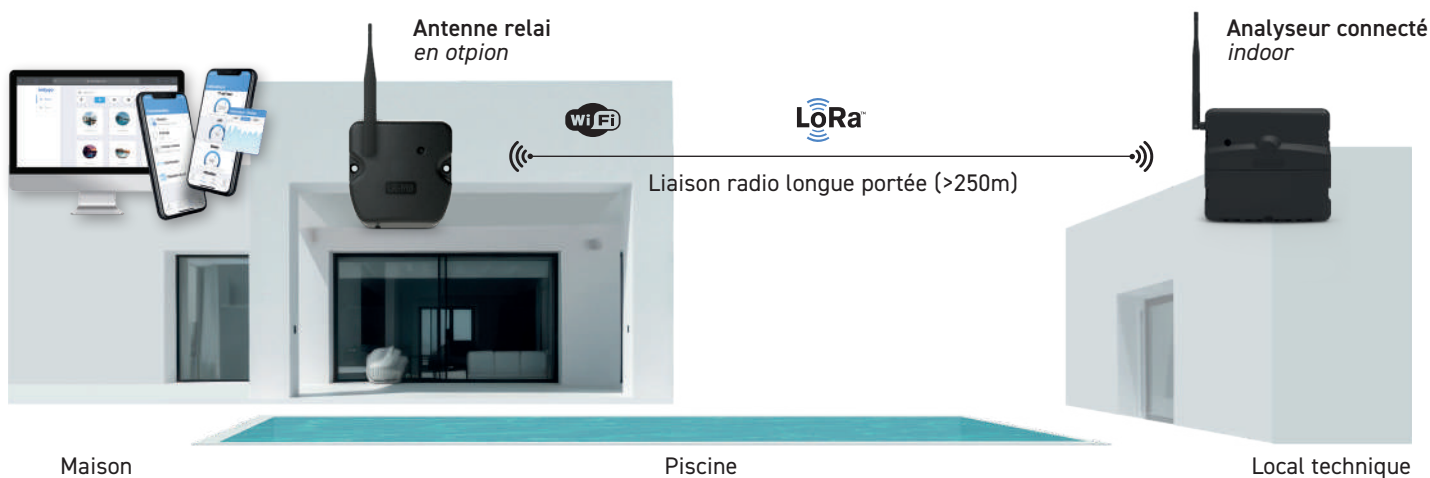

LIVRÉ AVEC


- Analyseur indoor
- Sonde pH
- Sonde ORP
- Sonde température
- Capteur de débit
- Porte-capteurs compatible diamètre 50/63 mm

OPTIONS

- Antenne relai
- Capteur de pression du filtre

GARANTIES

3 ans	Analyseur indoor
1 an	Sonde pH
1 an	Sonde ORP
1 an	Sonde température

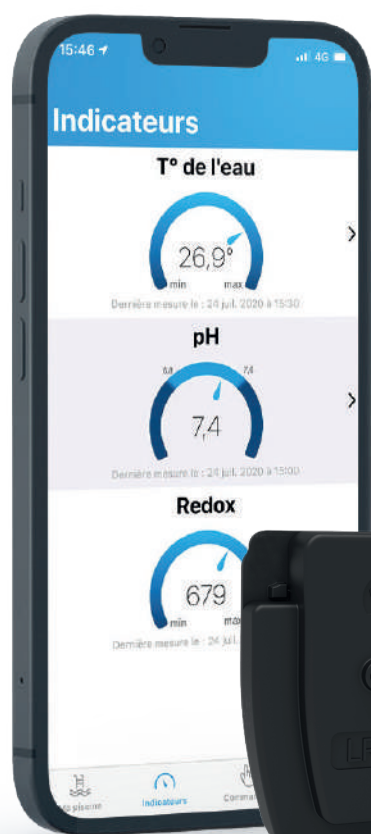

LES PLUS

- Analyse continue de la pression du filtre
- Alerte automatique pour un nettoyage du filtre
- Remontée des informations communiquées à l'aide d'une antenne relai
- Pile longue durée de vie (une saison)
- Installation facile en lieu et place du manomètre



Nécessite une
antenne relai


FONCTIONNALITÉS

- Analyse en continu de la pression du filtre
- Seuil d'alerte contre lavage
- Seuil d'alerte sur pression et sous pression
(refoulement fermé, pompe désamorçée...)
- Historique des évènements
remontées des mesures et des alarmes
- Alertes avec notifications push sur l'application MyINDYGO
et par emails

Modèle	Référence
Module d'analyse de pression du filtre	MODSOL24ANPR
Antenne relai	MODP0024ANTE

Caractéristiques techniques	
Alimentation	1 Pile Lithium 9V
Raccord capteur pression	1/4 NPT
Plage de mesure (bar)	0 à 4
Surpression max (bar)	8
Précision de la mesure	+/- 30 mbar
Indice d'étanchéité flotteur	IP68
Plage température (module d'analyse)	0 °C à 50 °C
Dimensions module d'analyse (mm)	L 140 x H 90 x P 55

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

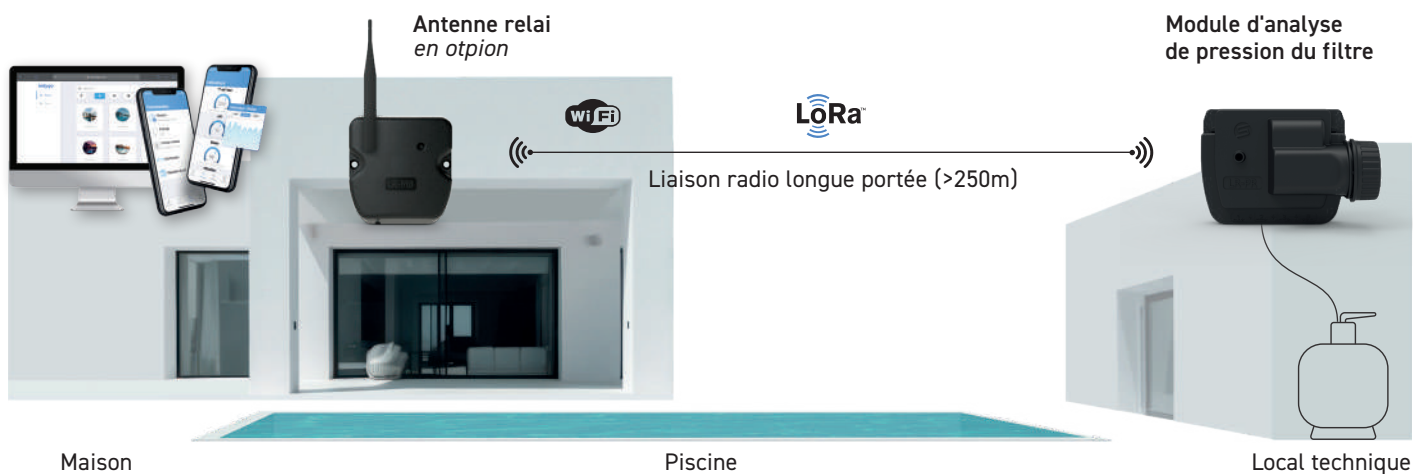

LIVRÉ AVEC

- Module d'analyse
- Capteur de Pression 0-4 bar 1/4 NPT
- 1 Pile Lithium 9 V


OPTION

- Antenne relai

GARANTIE

3
ans

Module
d'analyse

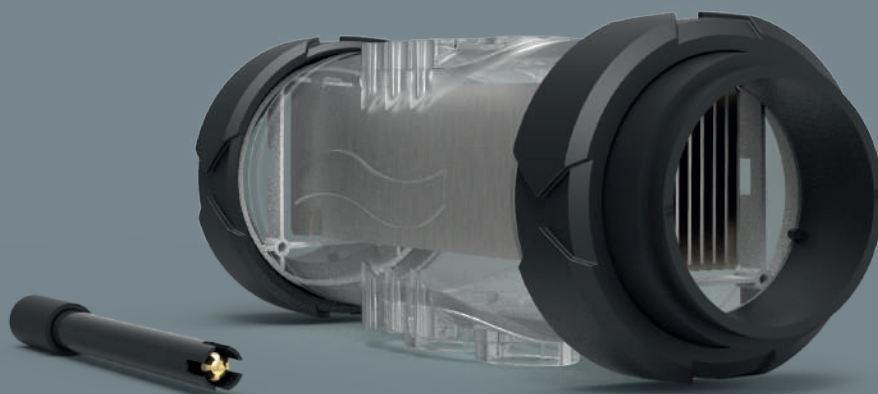

Options, consommables et accessoires

Options

Pour des solutions encore plus performantes

Type produit	Référence	Gamme	Visuel produit
Collet diamètre 50 mm pour cellule en ligne	MECA002346-PDC	Mini Just Premium	
Capteur bidon vide avec connecteur RCA	OPT21P000001-PDC	Just	
Capteur bidon vide 2 fils dénudés	OPT21P000002-PDC	Just Premium	
Capteur de débit indépendant avec connecteur RCA (Kit avec collier de prise en charge diamètre 50 mm)	OPT07P000002-PDC	Just	
Capteur de débit indépendant avec connecteur RCA pour porte-accessoires	INTE004008-PDC	Just	
Capteur de débit indépendant 2 fils dénudés (Kit avec collier de prise en charge diamètre 50 mm)	OPT07P000005-PDC	Mini Just Premium	
Capteur de débit indépendant 2 fils dénudés pour porte-accessoires	INTE004007-PDC	Just Premium	
Chambre Mesure UNO (ORP/pH)	SENS008102-PDC	Mini Just Premium	
Chambre Mesure DUO (ORP+pH)	SENS008098-PDC	Just Premium	
Module d'extension 4 relais	MODSOL24EX4A	Just Premium	
Capteur sel / T° (avec collier de prise en charge)	SENS004009-PDC	Mini Just	

Sondes de haute qualité

conçues avec des fabricants partenaires depuis plus de 30 ans !

Sondes pH		Référence	Garantie
pH Amber		MESU003002-PDC	1 an
pH Blue		MESU003003-PDC	2 ans
pH Black		MESU003001-PDC	3 ans

Sondes ORP et Chlore		Référence	Garantie
ORP Gold		MESU003206-PDC	1 an
Chlore Fresh		MESU003105-PDC	1 an
Chlore Salt		MESU003104-PDC	1 an


Pool Terre et Électrodes		Référence
Kit Ø 50mm existe aussi en Ø 63mm		KIT10MISTER0-200000
Kit Ø 50mm avec tresse existe aussi en Ø 63mm		KIT10MISTER0-400000
Électrode 58mm pour collier de prise en charge		ELEC02P00005
Électrode 70mm pour porte-accessoires		ELEC02P00007

Cellules d'électrolyse

un consommable que vous garderez longtemps !

Cellule transparente	Volume	Nb plaques	Référence
	20 m ³	2	CELM12TRA02P-PDCP00
	40 m ³	3	CELM12TRA03P-PDCP00
	60 m ³	4	CELM12TRA04P-PDCP00
	80 m ³	5	CELM12TRA05P-PDCP00
	120 m ³	7	CELM12TRA07P-PDCP00
	160 m ³	9	CELM12TRA09P-PDCP00

Électrode Ultra Low Salt®	Volume	Nb plaques	Référence
	50 m ³	7	ELTX21UV07P
	100 m ³	9	ELTX21UV09P
	150 m ³	11	ELTX21UV11P

Kits de maintenance et pré-installation	Référence
	Kit de maintenance pour pompe pH avec solution étalon pH 7 & pH 10, bouchon hivernage, tube santoprène, graisse, clapet d'injection, porte galet KIT23MAINMTP-PDC
	Kit injection avec 6m tubing pH, 1 bouchon event, 2 bouchons d'injection KIT23INJECT-PDC
	1 manchon d'attente avec 2 collets, 2 joints, 2 écrous et 2 réductions 63/50mm KIT23CELLATT-PDC
	Manchon d'attente transparent MANC05STD000
	Porte-accessoires avec 4 bouchons 1 sonde (Amber, Blue ou Gold) 1 injection et 2 capteurs SENS008091-PDC
	Porte-accessoires avec 4 bouchons 1 sonde (Amber, Blue ou Gold) 2 injections et 1 capteur sel ou Pool Terre SENS008099-PDC
	Porte-accessoires avec 4 bouchons 1 sonde Black, 1 injection et 2 capteurs SENS008100-PDC

Type produit garanti	Mini	Just	Premium
Coffret	2 ans	2 ans	2 ans
Cellule	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie cellule*	2 ans	2 ans	2 ans
Électrode ULS	-	2 ans	2 ans
Extension de garantie électrode ULS*	-	2 ans	2 ans
Sonde pH Amber	1 an	-	-
Sonde pH Blue	-	2 ans	-
Sonde pH Black	-	-	3 ans
Sonde ORP Gold	1 an	1 an	1 an
Sonde chlore Salt	-	-	1 an
Sonde chlore Fresh	-	-	1 an

SAV (Services Après Vente)

Réparation SAV et toute intervention (y compris pièces détachées après retour SAV) 3 mois

IMPORTANT :

Les extensions de garantie ne concernent que les pays tempérés.
Sont exclus les produits à destination des pays à climats chauds.

Marques déposées : MinipH®, Minisalt®, MiniRegul®, MiniDosing®, Justsalt®, JustpH®, JustRegul®, JustDosing®, Simpleo®, Dosipool®, Poolsquad®, Autoclean®, AutopH®, Autosalt®, PureChlore®, e-Pool®, Facileo®, NanoSalt®, NanopH®, Natural Pool®, PicoSalt®, PicopH®, Osel®, EasySalt®, EasypH®, Justchlor®, Chlorsalt®, Prosalt®, X-cell®, Kawana®, UltraLowSalt®, iPOQLOR, Indygo®* (*Marque appartenant à la société SOLEM)

Outils d'aide à la vente

Des solutions de communication du sol au plafond !

Panneaux rigides prêts à installer



Pool Technologie
50 x 100 cm
Réf : PAPI006009



e-Pool® Connect
50 x 100 cm
Réf : PAPI006010




Hybride UV/ULS
50 x 100 cm
Réf : PAPI006017



Poolsquad iPO
50 x 100 cm
Réf : PAPI006021



Natural Pool® Series
100 x 50 cm
Réf : PAPI006013



Logo Pool Technologie
100 x 50 cm
Réf : PAPI006014



Kawana
100 x 50 cm
Réf : PAPI006012

Podiums produits



Podium Poolsquad iPO
L 75 x H 46 x P 75 cm
Produit factice fourni avec
Réf : KIT230AVPSQUADIPO



Podium Poolsquad UV
L 75 x H 46 x P 75 cm
Produit factice fourni avec
Réf : KIT230AVPSQUADUV



Podium haut
L 40 x H 100 x P 40 cm
Produit factice non fourni
Réf : PAPI006028

Démonstrateur et présentoir e-Pool® Connect



Démonstrateur fonctionnel e-Pool® Connect

L 39 x H 31 x P 15 cm

Réf : OPT22DEMPPOOLCOMM02



Présentoir e-Pool® Connect

L 37,5 x H 30 x P 10 cm

Réf : PAPI006020

PLV de comptoir



Présentoir de comptoir 3 broches*

L 47 x H 36 x P 17 cm

Peut contenir :

Kits maintenance pour pompe pH + sonde pH
ou Kits injection pH

Réf : PAPI006027

* Présentoir vendu seul

Appareils et packaging factices



Packaging factice

Mini : L 40 x H 40 x P 14 cm

Just : L 40 x H 40 x P 14 cm

Premium : L 40 x H 40 x P 28 cm

MinipH Réf : REGU20NPSB-PLV

JustpH Réf : REGU20NPSA-PLV

Minisalt Réf : ELLY20NPSB-PLV

Justsalt Duo Réf : ELPH20NPSA-PLV

Poolsquad Réf : ELPH23NPSP-PLV

Appareils factices

Dimensions selon modèle*

17 références au choix parmi les gammes Mini, Just et Premium*

*vous rapprocher de votre commercial

Contact

France

Franck EPITALON


Directeur commercial France

franck.epitalon@pool-technologie.fr

Ambre WELLER

Assistante de direction commerciale France

ambre.weller@pool-technologie.fr

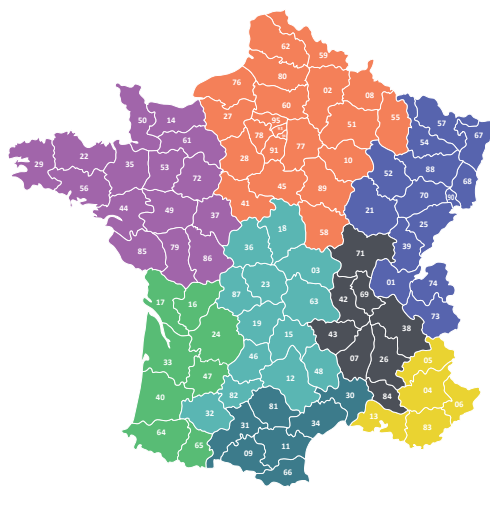

Stéphane DUQUESNE

Responsable commercial France

06 74 82 63 52

stephane.duquesne@pool-technologie.fr

Christophe BOUGREAU

Chef de produit traitement de l'eau

France et Export

06 25 22 32 10

christophe.bougreau@pool-technologie.fr

● **Sébastien COUSIN**
Technico-commercial Nord
06 42 69 56 21
sebastien.cousin@pool-technologie.fr

● **Pascal FRANÇOIS**
Technico-commercial Nord-Est
06 78 19 51 76
pascal.francois@pool-technologie.fr

● **Geoffrey LOURDAIS**
Technico-commercial Nord-Ouest
06 77 16 38 24
geoffrey.lourdaiss@pool-technologie.fr

● **Aymerick GUEYDON**
Technico-commercial Centre-Est
06 49 74 49 91
aymerick.gueydon@pool-technologie.fr

● **Ambroise DUBACH**
Technico-commercial Sud-Ouest
07 89 35 88 36
ambroise.dubach@pool-technologie.fr

● **Mallory PASQUALINI**
Technico-commercial Sud-Est + Corse
06 11 88 37 25
mallory.pasqualini@pool-technologie.fr

● **Stéphane SOLLE**
Technico-commercial Sud
06 77 39 43 11
stephane.solle@pool-technologie.fr

● **Damien ROTTINO**
Technico-commercial Centre
06 49 74 56 25
damien.rottino@pool-technologie.fr

● **Théophane DEVIN**
Attaché commercial Sud
06 80 15 89 30
theophane.devin@pool-technologie.fr


Contact

Export et grand export

Franck EPITALON

Directeur commercial

franck.epitalon@pool-technologie.fr

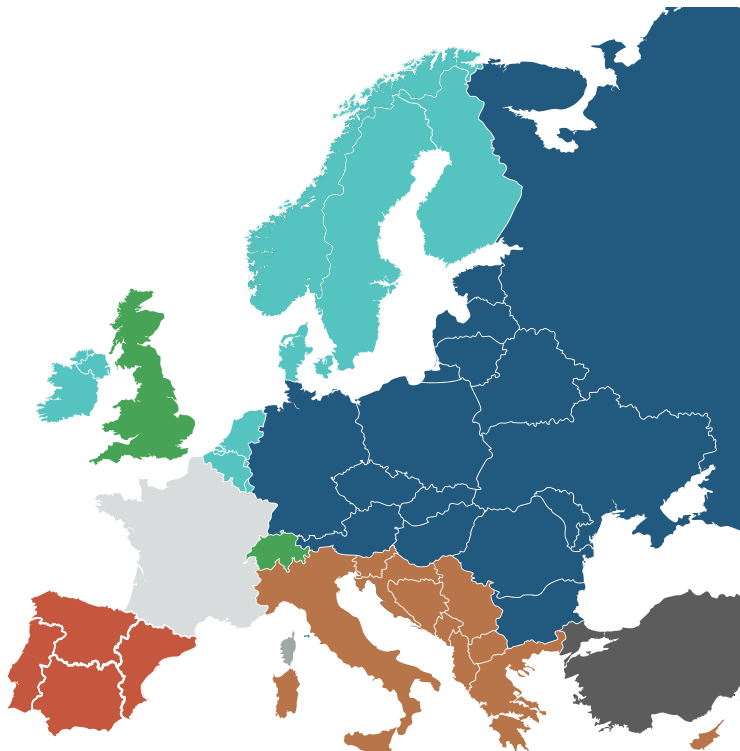

Alexandre MUELA

Responsable Commercial Export

+33 (0)6 75 86 51 39

alexandre.muela@pool-technologie.fr



Cetin EDES

Commercial Export

+33 (0)6 37 43 66 25

cetinedes@nextpool.com



William BOULARD

Commercial Grand Export

+33 (0)6 89 87 75 60

william.boulard@pool-technologie.fr



Hugo POLITI

Commercial Export

+33 (0)6 75 62 80 15

hugopoliti@nextpool.com



Bastien CAMUS

Commercial Export

+33 (0)6 31 07 44 28

bastioncamus@nextpool.com



Thierry BORGETTO

Responsable Ibérica

+34 (0)6 37 28 22 10

thierry.borgetto@pool-technologie.fr



Richard SERRE

Commercial Export

+33 (0)7 86 56 42 43

richardserre@nextpool.com

Article 1 - Avertissement

Dans le but d'améliorer la qualité de ses produits, la Société POOL TECHNOLOGIE (ci-après « POOL TECHNOLOGIE ») se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques de ses fabrications. Les croquis, photos, textes et illustrations figurant dans les catalogues ainsi que tout autre support de communication, sont donnés à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme contractuels. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans les catalogues papier et électroniques ou sur le site Internet de POOL TECHNOLOGIE et faite sans l'autorisation écrite de POOL TECHNOLOGIE, est illicite et constitue une contrefaçon.

Article 2 – Dispositions générales

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux relations commerciales entre POOL TECHNOLOGIE et les revendeurs professionnels, ci-après désignés « le Client » ou « les Clients ». Elles ne s'appliquent donc en aucun cas aux relations contractuelles entre les revendeurs et leurs clients ou utilisateurs finaux.

Le Client et POOL TECHNOLOGIE se reconnaissent, mutuellement, comme des professionnels des produits vendus par POOL TECHNOLOGIE (ci-après « Produits »). Les présentes CGV sont disponibles sur le site internet de POOL TECHNOLOGIE (<https://pool-technologie.com>), dans le catalogue et peuvent être adressées au Client, sur demande de sa part, pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client à ces CGV, à l'exclusion de tous autres documents et notamment ses propres conditions générales d'achat. Aucune condition particulière ne peut sauf exception écrite formelle et préalable de la part de POOL TECHNOLOGIE, prévaloir sur les CGV. Toute condition contraire opposée par le Client, à défaut de son acceptation expresse, sera donc inopposable à POOL TECHNOLOGIE quel que soit le moment où elle aura été portée à sa connaissance.

Le Client accepte que POOL TECHNOLOGIE puisse modifier ultérieurement et raisonnablement les présentes CGV et que leur relation sera toujours régie par les dernières conditions en vigueur au jour de la commande. La présente version des CGV annule et remplace les précédentes versions.

Article 3 – Commandes

3-1 Nul ne saurait se prévaloir d'un accord tacite de POOL TECHNOLOGIE. Toute commande du Client doit obligatoirement être passée par écrit (e-mail, courrier) et mentionner l'adresse de livraison souhaitée, l'adresse de facturation, le numéro de commande, la date de commande, les références, la quantité et les spécifications relatives aux Produits. Une commande comportant des informations incomplètes ou erronées risquerait d'entraîner des erreurs ou des retards qui ne pourraient être imputés à POOL TECHNOLOGIE.

3-2 Sauf stipulation contraire, les offres de POOL TECHNOLOGIE et devis ne sont valables que pendant le mois qui suit leur remise. Dans ce cas, le contrat n'est formé que par l'acceptation sans réserve par le Client des conditions figurant au devis. En pratique, le Client exprime son consentement en renvoyant par email ou par courrier le devis signé, ou en passant une commande faisant expressément référence au devis.

3-3 Une commande n'est valable qu'après son acceptation par POOL TECHNOLOGIE, laquelle se matérialise par l'émission d'un accusé d'acceptation de commande. A défaut de contestation écrite de l'accusé d'acceptation de commande par le Client dans les 48h suivant son émission, la commande devient définitive.

3-4 Toute commande passée à POOL TECHNOLOGIE et acceptée par cette dernière dans les conditions susvisées devient contractuelle et ne peut être modifiée ou annulée sans l'accord préalable de POOL TECHNOLOGIE. En cas de demande d'annulation du contrat formé (ci-après « Contrat ») par le Client plus de 48 heures après l'émission de l'accusé d'acceptation de commande, POOL TECHNOLOGIE se réserve le droit de facturer la matière première ainsi que la main-d'œuvre déjà engagée pour réaliser ledit Contrat, sans préjudice de la faculté de demander tous dommages et intérêts.

3-5 Le bénéfice du Contrat est personnel au Client et ne peut être cédé de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et écrit de POOL TECHNOLOGIE.

Article 4 – Prix

4-1 Les prix unitaires communiqués sont donnés en Euros, Hors Taxes et s'entendent départ usine (EXW, ed.2010) depuis les entrepôts de la société POOL TECHNOLOGIE. Les prix sont révisables, sans préavis, en raison notamment des fluctuations monétaires ou de tout autre incidence pouvant avoir une répercussion sur le prix des matières premières ou de la main-d'œuvre. POOL TECHNOLOGIE en informera le Client. Les prix tels que modifiés seront alors applicables aux commandes à venir du Client.

ECO-PARTICIPATION : Les prix s'entendent hors éco-participation. Pour la France, une participation forfaitaire est appliquée sur le prix de vente unitaire lors de la facturation. L'éco-participation n'étant pas une taxe, la TVA s'applique sur cette contribution.

4-2 Toute commande pourra faire l'objet d'un acompte de niveau variable selon les Produits avant mise en fabrication et/ou mise en livraison. Le montant de l'acompte applicable est précisé dans le Contrat. La livraison des Produits est suspendue au complet paiement de cet acompte. Le solde restant dû devra être payé conformément aux conditions ci-après.

Article 5 – Paiements

Les factures sont payables au comptant, sans escompte, à l'adresse mentionnée sur le relevé de facture. Dans le cadre de relations commerciales suivies et après l'accord de l'assureur crédit de POOL TECHNOLOGIE, les factures sont payables, sans escompte, par L.C.R. (lettre de change-relevé) remise directement à l'encaissement, sans acceptation préalable et à 30 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. En cas de refus de cette dernière, les livraisons ne pourront s'effectuer qu'en paiement avant livraison ou en contre-remboursement. POOL TECHNOLOGIE se réserve la faculté, en cas de détérioration de la solvabilité du Client établie sur la base de données objectives, d'adapter les délais de paiement applicables, de fixer un plafond à son en-cours et/ou d'exiger des garanties de paiement ou un paiement avant expédition. Après simple notification par courrier recommandé avec accusé de réception, POOL TECHNOLOGIE pourra suspendre ou annuler l'exécution des commandes en cours, en refuser de nouvelles ou exiger le paiement comptant.

Article 6 – Déchéance du terme - Pénalités de retard

6-1 À défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, la totalité des créances de POOL TECHNOLOGIE sur le Client deviendra exigible de plein droit sans procédure de mise en demeure préalable.

6-2 Dès lors que le Client n'aura pas exécuté ses engagements, un refus de vente pourra alors valablement être opposé par POOL TECHNOLOGIE, à moins que le Client fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement encaissable avant la livraison des Produits.

6-3 Tout retard de paiement à la date d'échéance donne lieu de plein droit à une pénalité de retard équivalente à trois (3) fois le taux d'intérêt légal.

6-4 Tout retard de paiement à la date d'échéance donne lieu, en sus, de plein droit et sans formalité au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement seront supérieurs à 40 €, POOL TECHNOLOGIE se réserve le droit de demander à son débiteur, sur justifications, une indemnisation complémentaire. En cas de retard de paiement donnant lieu à action en justice, un dédommagement forfaitaire égal à 20 % du prix du le Produit sera dû par le Client outre l'intégralité des frais de recouvrement engagés.

Article 7 – Frais et délais de livraison

7-1. Frais

Les Produits sont livrés au Client selon l'incoterm (ICC 2020) EXW usine de POOL TECHNOLOGIE, sauf accord particulier exprès. Ainsi, si POOL TECHNOLOGIE prend à sa charge le transport jusqu'au lieu indiqué sur le Contrat, c'est au seul titre de mandataire du Client. Les frais de transport sont facturés en sus au Client. En cas de livraison « contre-remboursement », les frais d'encaissement exigés par le transporteur sont à la charge du Client.

7-2. Délais de livraison

Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif, sans garantie et les retards éventuels ne peuvent donner lieu ni à dommages et intérêts, ni à retenue ni à annulation des commandes en cours ni au refus des Produits.

Article 8 – Réserve de propriété

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES, LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES PRODUITS LIVRES N'INTERVIENT QU'AU JOUR DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX DESDITS PRODUITS ; QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT, toutefois, les risques sont transférés au Client, dès que les Produits sont mis à sa disposition, à celle d'un de ses mandataires ou à celle du transporteur.

- Identification et individualisation des Produits : Il appartient au Client d'assurer l'identification et l'individualisation des Produits, en évitant leur déballeage ou leur fusion dans un stock commun. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, il s'engage à faire établir par l'administrateur, le mandataire, ou le représentant des créances, la liste complète des Produits appartenant à POOL TECHNOLOGIE.
- Revendication : En cas de non-paiement par le Client, sans perdre aucun de ses droits, POOL TECHNOLOGIE pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques du Client.
- Redressement et liquidation judiciaire : Le Client s'engage à tenir informée POOL TECHNOLOGIE de tout changement dans sa situation, et notamment de sa déclaration de cessation des paiements.

Article 9 – Transfert des risques, réception et réclamations

À COMPTER DE LEUR LIVRAISON DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 7, LES PRODUITS VOYAGENT TOUJOURS AUX RISQUES ET PERILS DU CLIENT. POOL TECHNOLOGIE RECOMMANDE VIVEMENT AU CLIENT DE S'ASSURER POUR LES RISQUES LIES AU TRANSPORT DES PRODUITS OU DE CONSULTER POOL TECHNOLOGIE S'IL SOUHAITE QUE POOL TECHNOLOGIE S'EN CHARGE POUR LE CLIENT.

En cas de litige lors de la livraison par le transporteur, il appartient au destinataire :

- De noter sur le récépissé de livraison du transporteur, après déballeage du Produit, le litige constaté (ex : colis manquant, colis cassé, colis mouillé...) et de détailler le plus possible le dommage subi par le Produit, étant entendu que toute mention « sous réserve de déballeage » sera inopposable à POOL TECHNOLOGIE.
- De confirmer au transporteur, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce et dans les délais prévus par celui-ci, les réserves prises sur le récépissé, par courrier recommandé avec accusé de réception dont une copie est adressée à POOL TECHNOLOGIE.
- De transmettre dans les meilleurs délais, à POOL TECHNOLOGIE, une copie du récépissé de livraison émagé ainsi que la copie du courrier recommandé adressé au transporteur.

ATTENTION : Aucune réclamation ne sera acceptée si les trois points ci-dessus n'ont pas été scrupuleusement respectés.

Article 10 – Retour de matériel neuf

POOL TECHNOLOGIE n'est pas tenue de reprendre un Produit retourné pour un motif ne relevant pas de sa responsabilité. Sauf conditions spécifiques et sans l'accord préalable écrit de POOL TECHNOLOGIE, aucun retour de Produit ne pourra être accepté.

En tout état de cause, la reprise d'un Produit, lorsque le retour a été accepté par POOL TECHNOLOGIE, doit :

- Intervenir dans un délai de huit jours à compter de son acceptation par POOL TECHNOLOGIE
- Concerner un Produit présent au catalogue professionnel de POOL TECHNOLOGIE, en vigueur au moment du retour
- Avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation de retour de matériel (procédure RMA)
- Avoir fait l'objet d'un accord écrit préalable de POOL TECHNOLOGIE
- Être accompagné de l'autorisation RMA
- Être effectué en port payé dans l'emballage d'origine

Le Produit repris selon les conditions décrites ci-dessus fera systématiquement l'objet d'une décote de 15 % avec un minimum forfaitaire de 50 €.

ATTENTION : Le non-respect des conditions précisées ci-dessus entraîne, soit le refus du retour, soit la reprise du Produit avec une décote de 30% sur le prix auquel ce dernier a été facturé. De plus, après expertise technique, une décote complémentaire peut être effectuée en cas de Produit incomplet ou détérioré. Dans le cas d'un retour dû à une erreur de commande du fait du Client, les frais de port aller restent à sa charge.

Article 11 – Garantie

Les Produits commercialisés par POOL TECHNOLOGIE sont conformes aux spécifications techniques requises ainsi (i) qu'à la législation en vigueur en Union Européenne pour les modèles européens et (ii) à la législation en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada pour les modèles nord-américains.

Certains Produits fabriqués et commercialisés par POOL TECHNOLOGIE font l'objet d'une garantie contractuelle pour une durée courant à compter de la livraison des Produits au sens de l'article 7 des CGV, durée variable en fonction de la gamme de Produit telle que définie à l'adresse suivante : <https://pool-technologie.com/nos-garanties-equipements-materiels-pool-technologie/>

Dans ce cas, POOL TECHNOLOGIE garantit la conformité des Produits au Contrat dans les conditions et limites ci-après.

Sans préjudice des cas d'exclusion applicables à chaque Produit, la garantie ne s'applique pas en cas de vice ou de défaut provenant :

- d'une utilisation des Produits non-conforme aux instructions techniques accompagnant les Produits, ou non conforme à toutes prescriptions de POOL TECHNOLOGIE ou à tous usages, lois et règlements en vigueur
- de toute installation, maintenance et, de manière générale, de toutes interventions non réalisées exclusivement par des professionnels dotés d'une compétence certaine en la matière
- de toute installation, maintenance et de manière générale, de toutes interventions non réalisées conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation au moment de l'installation
- de l'utilisation d'accessoires et/ou d'options ne provenant pas de POOL TECHNOLOGIE (ex : sonde pH, cellule, capteurs, etc.)
- de modification des spécifications des Produits imposées par le Client, de cas fortuits ou de force majeure,

- de l'usure normale des Produits
- de la négligence, notamment dans le stockage des Produits,
- de réparations, altérations, interventions ou modifications effectuées sur les Produits sans l'accord préalable et écrit de POOL TECHNOLOGIE,
- le défaut dans la mise en œuvre du processus d'utilisation des Produits ou le défaut d'entretien des Produits.

Tout éventuel défaut sera porté à la connaissance de POOL TECHNOLOGIE dans un délai de 8 jours à compter de la survenance du défaut, sous forme de notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Client doit donner à POOL TECHNOLOGIE toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.

La garantie consiste en la réparation, par POOL TECHNOLOGIE et en ses ateliers, des vices de fabrication et de matières. Les frais de dépose, repose et de transport sont exclus de la garantie.

Dans tous les cas, la responsabilité de POOL TECHNOLOGIE se limite au remplacement des pièces défectueuses sans qu'aucune indemnité ou dommages et intérêts puissent être réclamés pour dégâts matériels ou corporels ou autres préjudices causés.

IMPORTANT : Le Client est informé et déclare expressément reconnaître que les instructions techniques, notices d'emploi ou d'installation et plus généralement toute documentation relative à l'emploi des Produits est susceptible d'être communiquée au Client et/ou aux utilisateurs des Produits par voie dématérialisée. Le cas échéant, l'utilisateur dispose de la faculté de demander la communication de la documentation sur support papier auprès de POOL TECHNOLOGIE.

IMPORTANT : Le remplacement de pièces au titre de la garantie ne saurait en aucun cas prolonger la durée de garantie initialement accordée.

Disponibilité des pièces détachées : Après la fin de la commercialisation d'un Produit ou d'une gamme commerciale de Produits, la disponibilité des pièces détachées est égale à la durée de la garantie contractuelle initiale.

Article 12 – Responsabilité et assurances

POOL TECHNOLOGIE et le Client se reconnaissent mutuellement comme professionnels des produits vendus. Le Client reconnaît en POOL TECHNOLOGIE un vendeur de matériels devant être intégré par le Client dans un ensemble fonctionnel global.

Le Client, en sa qualité de professionnel de la piscine, est toujours responsable du choix du Produit, de son mode d'intégration et de sa bonne utilisation selon les instructions figurant au manuel utilisateur fourni avec le Produit, en vertu des règles de l'art, de la réglementation en vigueur dans le pays d'installation au moment de l'installation et du résultat qu'il attend. En aucun cas, POOL TECHNOLOGIE n'a d'obligation au niveau du résultat final, toutes les obligations de POOL TECHNOLOGIE s'entendant comme étant des obligations de moyens.

Toute réclamation du Client relative à l'exécution d'une vente à l'encontre de POOL TECHNOLOGIE quelle qu'en soit la clause et la nature, au titre de l'année civile, doit être notifiée à POOL TECHNOLOGIE par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les douze (12) mois suivant l'inexécution prétendue de ses obligations par POOL TECHNOLOGIE. Passé ce délai, et par dérogation aux dispositions de l'article L110-4 du code du Commerce, aucune réclamation au titre de l'année civile ne pourra plus être opposée par le Client à POOL TECHNOLOGIE, ce que le Client reconnaît et accepte expressément. Les parties reconnaissent que POOL TECHNOLOGIE pourra toujours faire obstacle à une action en responsabilité par le remplacement ou la mise en conformité d'un Produit non-conforme. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SOUS RESERVE D'UNE FAUTE LOURDE OU DOLOSIVE, LA RESPONSABILITE DE POOL TECHNOLOGIE EST LIMITEE AU REMPLACEMENT, A LA REMISE EN ETAT, EN L'ECHANGE PAR UN PRODUIT NEUF OU RECONDITIONNE OU AU REMBOURSEMENT DES PRODUITS LITIGIEUX. A CE TITRE, LA RESPONSABILITE DE POOL TECHNOLOGIE NE POURRA EXCEDER LE MONTANT PAYE PAR LE CLIENT EN CONTREPARTIE DES PRODUITS.

POOL TECHNOLOGIE ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage immatériel et/ou indirect, notamment perte d'exploitation, perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires, perte de données, préjudice moral ou commercial, atteinte à l'image de marque que pourrait subir le Client.

Article 13 – Force Majeure

Les obligations contractuelles des parties sont suspendues en cas de force majeure. En cas de survenance d'un tel événement, les parties s'efforceront de bonne foi de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du Contrat. Si les cas de force majeure ont une durée d'existence supérieure à soixante (60) jours, le Contrat pourra être résilié sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans droit à indemnité de part et d'autre. Sont contractuellement assimilés à la force majeure et constituent des causes d'extinction ou de suspension des obligations de POOL TECHNOLOGIE, sans recours du Client : les accidents affectant la production et le stockage des produits, l'arrêt total ou partiel de l'approvisionnement, la défaillance du transporteur, l'incendie, l'inondation, le bris de machines, la grève totale ou partielle, les cyberattaques, les décisions administratives, le fait de tiers, la guerre ou tout événement extérieur, de nature à retarder, à empêcher ou à rendre économiquement exorbitant l'exécution des engagements pris.

Article 14- Résiliation

POOL TECHNOLOGIE a le droit de résilier le Contrat de plein droit, par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par le Client, notamment son obligation de paiement, le respect des droits de propriété intellectuelle et plus généralement, l'exécution loyale du Contrat, trente (30) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse et contenant déclaration de POOL TECHNOLOGIE de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, sans préjudice de la réparation de tous dommages directs et indirects que pourrait lui causer cette résiliation. Dans le cas où, du fait de la nature de l'obligation inexécutée, il n'est pas possible pour la partie défaillante d'y remédier, le Contrat pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties sans préavis et le Contrat prendra fin à la réception de la lettre notifiant la résiliation. POOL TECHNOLOGIE ne devra aucun dédommagement au Client.

Article 15 – Propriété Intellectuelle et Industrielle

15-1 À défaut de stipulation contraire expresse figurant au contrat, le contrat n'emporte aucune cession quelle qu'elle soit des droits de propriété intellectuelle attachés aux Produits, aux marques, logos, bases de données, textes, graphiques, images, fichiers audio, vidéos, et tout autre élément protégé par des droits de propriété intellectuelle au profit du Client. POOL TECHNOLOGIE reste titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. De même, tous les plans, documents et données techniques, notices, échantillons, ou tout autre document remis au Client dans le cadre de l'exécution du contrat par POOL TECHNOLOGIE ainsi que, le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle y afférents, demeurent la propriété exclusive de POOL TECHNOLOGIE.

Aucune des dispositions des présentes ne peut être interprétée comme emportant une cession, un transfert, une vente, une concession, une licence,

un prêt, une location, une autorisation d'exploitation consentie directement ou indirectement par POOL TECHNOLOGIE au profit du Client sur lesdits droits de propriété intellectuelle. En conséquence, le Client n'acquiert, par le paiement du prix tel qu'il est résulté du contrat, qu'un droit d'utilisation des résultats des Produits protégeables au titre des droits de propriété intellectuelle de POOL TECHNOLOGIE. Pour toute autre utilisation, le Client devra se rapprocher de POOL TECHNOLOGIE afin d'en définir les modalités, notamment financières.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement ou par l'intermédiaire de tiers auxquels il est associé, aux droits de propriété intellectuelle de POOL TECHNOLOGIE.

Le Client garantit que tous les éléments remis, le cas échéant, à POOL TECHNOLOGIE dans le cadre de la réalisation des Produits n'empiètent pas sur les droits de propriété intellectuelle des tiers. Il garantit POOL TECHNOLOGIE contre toute conséquence de toute nature (incluant frais de procédure, honoraires d'avocat, dommages et intérêts et indemnités...) dans l'hypothèse où la responsabilité de POOL TECHNOLOGIE serait recherchée par un tiers.

15-2 Le Client autorise POOL TECHNOLOGIE à utiliser son nom et logo à titre de référence commerciale.

15-3 Tout Client ne pourra faire état ou usage des marques, logos, documents ou tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant à POOL TECHNOLOGIE ou dont elle a la jouissance qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de cette dernière et à la seule fin de promouvoir la revente des Produits dans des conditions normales au regard de son activité.

Toute utilisation d'une marque, logo ou autres signes distinctifs par le Client est faite sous son entière et pleine responsabilité dans le respect de la charte graphique et des informations légales concernant les Produits, notamment dans l'hypothèse de la présence de ceux-ci sur un site Internet ainsi que sur tout support imprimé.

Tout document, de quelque nature que ce soit, remis ou envoyé au Client demeure la propriété exclusive de POOL TECHNOLOGIE et sauf accord exprès et préalable, ne peut être communiqué à des tiers, pour quelque motif que ce soit.

Article 16 – Données personnelles

16-1 Le Client est informé et accepte que dans le cadre de l'exécution du Contrat, POOL TECHNOLOGIE peut stocker, traiter et utiliser les données mentionnées sur la commande aux fins de traitement de cette dernière et ce, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

Le Client est invité à se rendre sur la page suivante : <https://pool-technologie.com/politique-de-confidentialite/> afin de s'informer en détail sur la politique de confidentialité de POOL TECHNOLOGIE en vigueur.

16-2 Dans leurs relations, chaque partie est seule responsable du dommage causé par tout manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en matière de protection des données personnelles.

Article 17 – Responsabilité élargie du producteur - Identifiant(s) unique(s) (IDU)

Le ou les identifiant(s) unique(s) sous lequel est enregistrée POOL TECHNOLOGIE en vertu de ses obligations au titre du principe de responsabilité élargie du producteur sont listées ci-après : FR003114_01YHIQ

Article 18 – Stipulations générales

18-1 Si l'une des quelconques dispositions des présentes CGV devait être déclarée inapplicable ou invalidée quelle qu'en soit la raison, cette invalidité ou inapplicabilité n'affectera pas l'application ou la validité des autres dispositions des présentes CGV.

18-2 Le fait que POOL TECHNOLOGIE ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes CGV ne peut en aucune manière être interprété comme valant renonciation de sa part à s'en prévaloir ultérieurement notamment le fait de ne pas réclamer un paiement en retard.

18-3 En cas de litige, les parties acceptent de considérer tout écrit électronique comme un écrit original valant preuve parfaite et renoncent à contester ce moyen de preuve, sauf à discuter son authenticité.

18-4 En cas d'ambiguïté entre les présentes CGV et leur version anglaise, la version française prévaudra.

Article 19 – Droit applicable - Contestations

Les présentes conditions générales de vente ainsi que tous les rapports avec le Client sont soumis exclusivement au droit français, à l'exception de toute convention internationale.

TOUTES CONTESTATIONS OU LITIGES DECOULANT DES OPERATIONS VISEES AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE, QUI NE SERAIT PAS RESOLUE DANS UN DELAI DE TRENTE (30) JOURS A COMPTER DE SA NOTIFICATION PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, SERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, CE QUI EST EXPRESSEMENT ACCEPTE PAR LE CLIENT.

Les conditions d'achat éventuelles du Client, ainsi que le lieu de signature de la commande ou du marché et, en général, toutes les dérogations aux conditions générales de vente ne peuvent opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

En passant commande, le Client est réputé connaître et accepter les présentes conditions générales de vente. Il s'engage par ailleurs à respecter les instructions d'installation accompagnant la marchandise ainsi que les normes d'installation et d'utilisation en vigueur dans le pays de destination.

Merci de compléter ce formulaire et de le renvoyer
impérativement accompagné des documents suivants :

- Un extrait K Bis de moins de 3 mois
- Un relevé d'Identité Bancaire
- Une adresse e-mail valide

contact@pool-technologie.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom ou raison sociale :
Activité :
N°TVA* :
SIRET :
Adresse de livraison :
Code Postal :
Ville :
Nombre d'exemplaire de facture souhaité :
Tél :
e-mail* :

*Information indispensable à l'ouverture du compte SAUF pour les auto-entrepreneurs

VOS CONTACTS

SERVICE COMMERCIAL

Nom :
Fonction :
e-mail :
Tél :

SERVICE COMPTABILITÉ

Nom :
Fonction :
e-mail :
Tél :

SERVICE ACHAT - COMMERCE

Nom :
Fonction :
e-mail :
Tél :

SERVICE TECHNIQUE

Nom :
Fonction :
e-mail :
Tél :

Toute commande passée auprès de POOL TECHNOLOGIE implique l'adhésion entière et sans réserves du client aux conditions générales de ventes figurant à son tarif, à l'exclusion de tout autre document. Le client reconnaît en particulier, que les marchandises restent la propriété de POOL TECHNOLOGIE jusqu'au paiement complet de leur prix.

DÉMATÉRIALISATION DE VOS FACTURES

adresse mail :

Fait à le

Nom, fonction

signature + mention « lu et approuvé » :

Les demandes de SAV doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande d'autorisation de retour (RMA). Avant tout renvoi de matériel, une demande préalable doit donc être faite au service après-vente de POOL TECHNOLOGIE **via votre espace pro sur notre site internet.**

www.pool-technologie.com

1. À l'aide de vos identifiants, **connectez-vous sur votre "espace pro"** via notre site pool-technologie.com et créez votre demande de retour.
2. Après validation de votre demande, **téléchargez et imprimez votre autorisation de retour RMA** (qu'il faudra joindre IMPÉRATIVEMENT à votre colis).
3. Après réception de votre colis, une **expertise du matériel** sera assurée par notre service après-vente.
4. Si la garantie est applicable : **réparation et réexpédition du matériel.**
Si la garantie n'est pas applicable : **édition d'un devis pour accord de réparation.**
5. Demande de devis de réparation, une proposition chiffrée de remise en état vous sera transmise via votre espace pro.

Rappel : Aucune intervention ne sera effectuée avant l'acceptation du devis. Tout devis accepté doit comporter :
la case « Devis accepté » cochée
« Nom et signature »
« Cachet de l'entreprise »

Un devis refusé doit être retourné dans les mêmes conditions mais avec la mention :
« DEVIS REFUSÉ, matériel à retourner »
« Nom et signature »
« Cachet de l'entreprise »

Un forfait de prise en charge de 50€ TTC sera appliqué, frais de transport retour en sus.

À la suite d'une proposition de réparation et sans réponse de votre part, le matériel sera détruit à l'issue d'un délai de trois mois après la date d'édition du devis.

GARANTIE DES PRESTATIONS SAV

Les réparations réalisées par le service après-vente ainsi que les pièces détachées utilisées dans le cadre de l'intervention sont **garanties 3 mois.**

Notes

Pool

TECHNOLOGIE



Pool TECHNOLOGIE

pool-technologie.com