

03 > pompe dosatrici peristaltiche - SIMPOOL

peristaltic dosing pumps - SIMPOOL

■RoHS ■CE

SIMPOOL PH



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pompa peristaltica digitale integrata con strumento pH.

Funzionamento semplice, preciso e flessibile.

Display digitale sempre acceso anche in caso di assenza flusso di circolazione, controllo presenza/assenza flusso mediante collegamento alla pompa di ricircolo (Inhibit). Predisposizione sonda di livello.

Composizione del kit: elettrodo pH, tubo 4 mt aspirazione/mandata, 2 soluzioni tampone pH per calibrazione elettrodo, staffa fissaggio a parete e tasselli, collare 2in1 porta elettrodo e iniezione prodotto adatto per tubazioni DN50-63 ADPSTC, filtro di fondo. A richiesta è disponibile la versione predisposta per la lettura della temperatura (sonda di temperatura esclusa).

Digital peristaltic pump with built-in pH instrument.

Easy, precise and flexible use.

Digital display switched on even without circulation flow, flow presence/absence control through a connection to the recirculation pump (Inhibit). Level probe compatible.

The kit includes: pH electrode, 4 m suction/injection pipe, 2 pH dowels, 2in1 electrode holder collar and product injection suitable for DN50-63 ADPSTC pipes, foot filter. Upon request, the temperature-re-reading compatible version is available (temperature probe not included).



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

- Alimentazione: Standard 230 VAC - 15 Watt (max)
- Ingressi livello: Standard
- Ingressi INHIBIT: 230 VAC per attivazione e consenso al dosaggio (pompa circolazione)
- Interruttore: On/Off/Adescamento
- Tipologia sonda: Elettrodo pH

Modello LIGHT

- Range 0-14 pH (allarme range impostabile)
- Modo Pausa

Modello PRO

- Range ridotto 5-9pH (tipico Piscina)
- Pred. sonda Temperatura
- Allarmi Range/Manutenzione/OFA/Temperatura
- Statistiche: Misura pH medio misurato
- Buzzer

• Power supply: Standard 230 VAC - 15 Watt (max)

• Level inputs: Standard

• INHIBIT inputs: 230 VAC to activate and allow the dosing (circulation pump)

• Switch: On/Off/Prime

• Probe type: pH electrode

LIGHT model

• Range 0-14 pH (Adjustable range alarm)

• Pause mode

PRO model

• Reduced Range 5-9pH (specific for Swimming Pool use)

• Temperature probe connection *

• Range/Maintenance/ OFA/Temperature alarm

• Statistics: Average pH measurement

• Buzzer



RICAMBI/SPARE PARTS

Vedere da pag. 91/See from p. 91



OPTIONAL

Vedere pag. 45 /See p. 45




CAMPO DI UTILIZZO/CONTEXT OF USE

- Per piscine private con volume fino 200mc a per il dosaggio del correttore acido o alcalino con strumento integrato di lettura del pH.


• For private pools up to 200 cu. m for dosing the acid or alkaline corrector with the built-in pH tool.



DIMENSIONI/DIMENSIONS

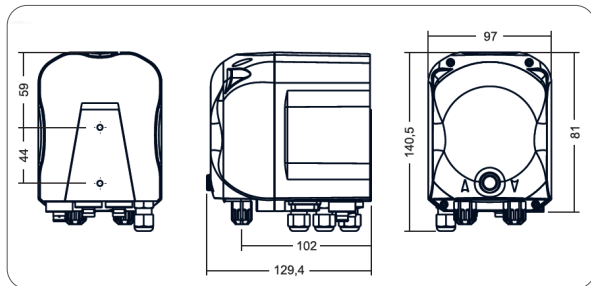

IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 250x145x265 mm - Kg: 2,33

Confezione multipla/Multipack: 6pz/pcs
axbxc: 610x325x435 mm - Kg: 13,76

N. x pallet confezione multipla/
N. x pallet Multipack: 24



NORMATIVE/STANDARDS

- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE , 2012/19/UE "direttive RoHs e WEEE"
- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE, 2012/19/UE "RoHs and WEEE directives"

KIT DI INSTALLAZIONE incluso/INSTALLATION KIT included

Descrizione/Description

Kit installazione PDP Simpool pH
Installation kit Simpool pH



Codice Code	Modello Model	Alimentazione Power supply	Motore Motor	Portata (l/h) Flow rate (l/h)	Pressione (bar) Pressure (bar)	Assorbimento Consumption	Tubo Pipe	Price (€)
ADS100301000A000	SIMPOOL LIGH pH	230 VAC		3	1	15 W	SANTOPRENE	
ADD300301000A000	SIMPOOL PRO PH-Temp.*							

*sonda di temperatura esclusa/temperature probe not included

03 > pompe dosatrici peristaltiche - SIMPOOL

peristaltic dosing pumps - SIMPOOL



OPTIONAL



Codice Code	Modello Model	Price (€)
ADSLG4	Sonda di livello con BNC/Low level probe with BNC	



Codice Code	Modello Model	Dimensione (Øxh) Size (Øxh)	Volume (l/h) Volume (l/h)	Price (€)
ADTANK010	Serbatoio polietilene/PE Tank	500x680	100 L	
ADTANK020		620x800	200 L	



Codice Code	Modello Model	DN	Conn.	Price (€)
ADSP6000111	Collare a T filettato per tubo/Threaded T collar for pipes	DN 50	G ^{1/2} "	
100200482		DN 63		




Codice Code	Modello Model	Price (€)
ADSTS100N	Sonda di temperatura PT100/PT100 temperature probe	



Codice Code	Modello Model	Price (€)
ADSP3600004	Modulo filtro + sensore di flusso/Filter module + flow sensor	

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE AUTOMATIC E TIMER/INSTALLATION EXAMPLE AUTOMATIC AND TIMER

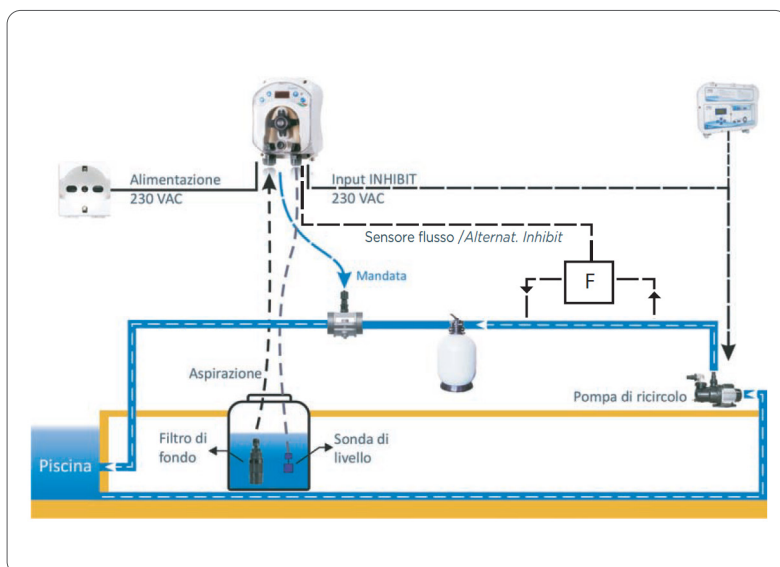

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE PH E RX/INSTALLATION EXAMPLE PH AND RX

