



CATALOGUE
PROFESSIONNEL

2023



TRAITEMENT
DE L'EAU

CELLULES
D'ELECTROLYSE

CONCEPTION
FABRICATION



MADE IN FRANCE



3 DOMAINES D'EXPERTISE DANS L'UNIVERS DU BASSIN

Les sociétés **ACIS, WA Conception, Bio-Pool** forment le groupe **ACWA** depuis 6 ans.

Ainsi, ce rapprochement a permis de mutualiser les **savoir-faire** et **compétences** des différentes entités afin de **développer de nouveaux produits dédiés à l'univers du bassin**.

Le groupe compte désormais trois équipes de R&D travaillant de manière transversale sur les différentes innovations du groupe :

- **Electronique et produits connectés** pour les ingénieurs du bureau d'études Acwa situé à Pessac

- **Hydraulique, éclairage, mécanique et design** pour les ingénieurs du site ACIS basé à St Philbert -de- Grand-Lieu (44).

- **Electricité et traitement d'eau** pour les équipes de WA Conception à Bergerac et Bio-Pool à Toulouse.


Exemple de cette nouvelle logique : la gamme de produits connectés **Acwa Connect** a été développée conjointement par WA Conception, ACIS et BIO-POOL.

Par ailleurs, **les équipes commerciales** mettent en commun leur expertise afin de répondre au mieux aux demandes de leurs clients.

Le service Marketing suit également cette dynamique de groupe en mettant en valeur les projets communs tout en harmonisant l'identité graphique d'ACIS, WA Conception et BIO-POOL.

Nous gardons **l'ADN local et les valeurs** des trois entités grâce aux personnes présentes au quotidien sur site et aux services propres à chacune :

- Administration des ventes et service client
- Comptabilité
- Approvisionnements et livraisons

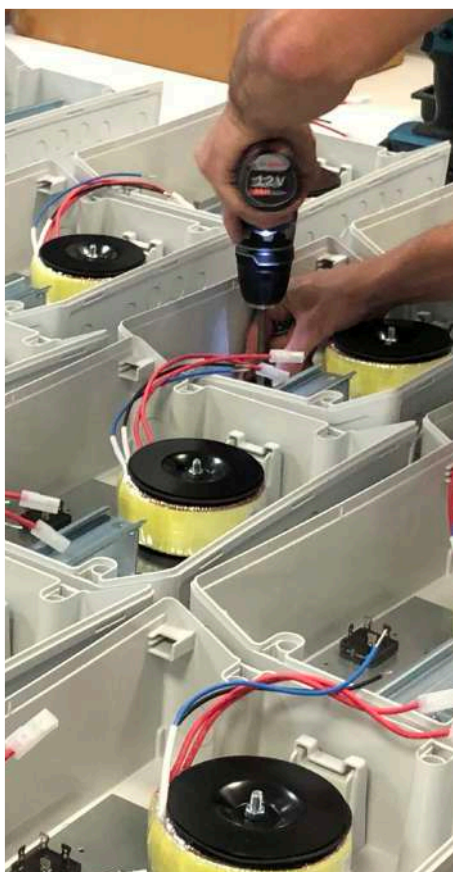

1 GROUPE ACWA

3 SOCIÉTÉS, 3 SAVOIR-FAIRE :

						
						
6500 m ² 45 personnes			4100 m ² 37 personnes		1000 m ² 12 personnes	
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) Bureau d'études Conception/fabrication Service client			Creysse (24) Bureau d'études Conception/fabrication Service client		Plaisance-du-Touch (31) Bureau d'études Conception/fabrication Service client	
ÉQUIPEMENTS DU BASSIN	LOCAL TECHNIQUE	NCC ET BALNÉO	COFFRET ÉLECTRIQUE & RÉGULATION	ÉCLAIRAGE	ÉLECTROLYSEURS AU SEL	CELLULES COMPATIBLES
 55 000 skimmers 40 000 leds	 45 000 pompes	 5 000 ensembles NCC/Balnéo	130 000 coffrets	8 000 leds	8 000 appareils	22 000 cellules

chiffres 2022



bureau d'études
 dédié aux produits connectés



Pessac (33)

4 gammes de produits connectés








À retrouver dans la plaquette ACWA Connect

L'EXPERTISE BIO-POOL

L'ELECTROLYSE MADE IN FRANCE

En 30 ans d'expérience, Bio-Pool est devenu une **référence en cellules compatibles** (avec la plupart des marques du marché) et en électrolyseurs.

Tous les produits sont imaginés et **fabriqués en France**, près de Toulouse.

Depuis 2020, la proximité avec les sociétés du groupe ACWA permet à BIO-POOL d'élargir son savoir-faire pour des appareils toujours plus **innovants et performants**.

AU SERVICE DE SES CLIENTS

La **satisfaction client** est l'une de nos priorités, grâce à des appareils répondant au plus près aux attentes des professionnels de la piscine. Toute l'équipe garantit un **accompagnement de qualité et personnalisé** auprès de ses clients.





1 équipe à vos côtés !



ARNAUD DANTIN
Responsable Traitement d'eau
arnaud.dantin@acwa-france.com



LAURENT MORIN
Responsable commercial & marketing
laurent.morin@acwa-france.com




JEAN-CHRISTOPHE HUET
Responsable comptes spéciaux
jc.huet@acwa-france.com



OLIVIER MOUGENOT
Technico-commercial Nord Ouest
olivier.mougenot@acwa-france.com



MAXIME CAZÈRES
Technico-commercial Sud Ouest
maxime.cazeres@acwa-france.com

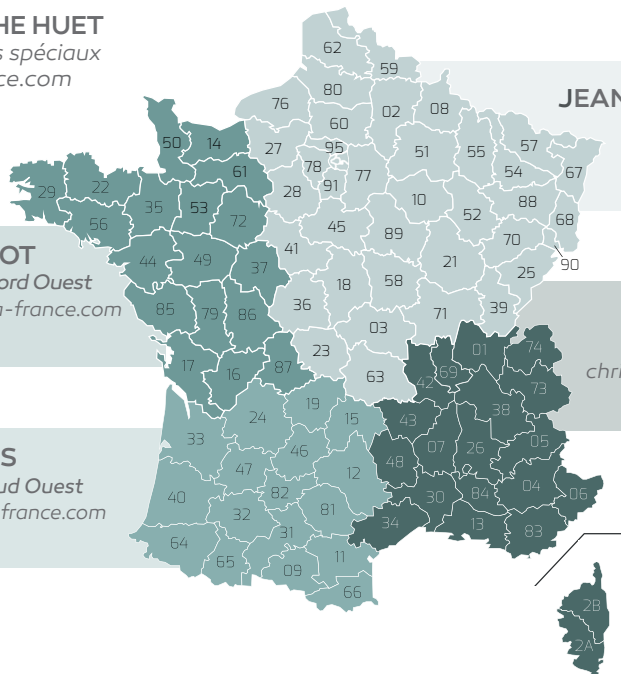

JEAN-CHRISTOPHE BOULAN
Technico-commercial Nord Est
jc.boulan@acwa-france.com



CHRISTINE LEGAL
Technico-commerciale Sud Est
christine.legal@acwa-france.com



EXPORT



PATRICIO SILVA 
Responsable Export Europe du Sud
patricio.export@acwa-france.com



GUIDO CAMP 
Responsable Export Europe du Nord
guido.camp@acwa-france.com

SERVICE CLIENTS

JENNIFER FEYDY (SAV)
CHLOÉ FOULQUIER (ADV)
contact@bio-pool.com
+33(0)5 61 15 43 88

LES SERVICES BIO-POOL


PROXIMITÉ & SERVICES

- **1 espace professionnel** pour retrouver notices, visuels, conseils d'installation, pièces détachées...
- **Formations** : nos technico-commerciaux vous accompagnent sur nos produits lors de journées de formations thématiques...

PERSONNALISATION

- **Nos produits à votre image**
N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins en personnalisation de produits (packaging, notice, fiche produit, vidéo...)

www.biopool-pro.com

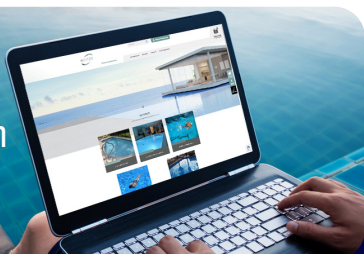

Retrouvez Bio-Pool sur
les réseaux sociaux !



SOMMAIRE

TRAITEMENT DE L'EAU



- REVOLU'SEL®<?>
- GAMME SALTLINE®<?>
- NAUTILYSE<?>
- EVOLU'SEL®<?>
- REGULUS®<?>
- REGULUS+<?>
- REGUL'OX<?>
- SANE-7<?>

CELLULES D'ÉLECTROLYSE



- INDEX DES MARQUES<?>
- INDEX PHOTOS<?>
- LES CONSEILS<?>

ACCESSOIRES



- SONDES<?>
- SOLUTION TAMPON<?>
- PESE O'SEL<?>
- POOL TERRE<?>
- PINCE AMPÈREMÉTRIQUE<?>

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L'ÉLECTROLYSE AU SEL ?



✓ UN TRAITEMENT DE L'EAU SIMPLIFIÉ



✓ UN CHLORE PLUS SAIN POUR LA PEAU ET LES YEUX




✓ UNE EAU MOINS CHARGÉE EN CHLORE



✓ PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

COMMENT FONCTIONNE L'ÉLECTROLYSE

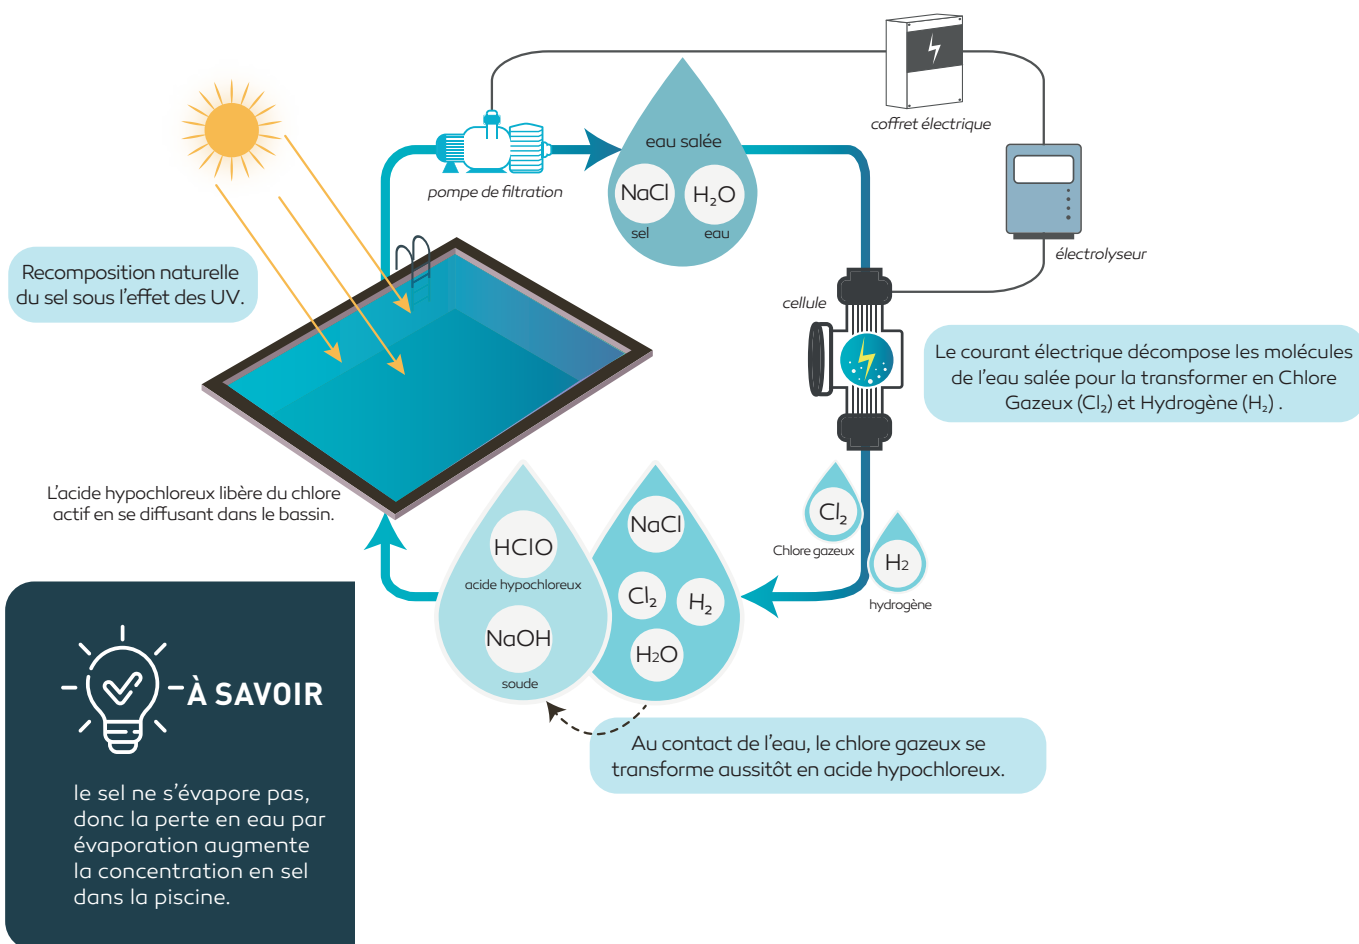


NOS CONSEILS D'UTILISATION



✓ RESPECTER LE TAUX DE SEL

Généralement, la teneur en sel doit être comprise entre 2,5 et 5g/l.


- Veillez à toujours respecter le taux de sel préconisé par le fabricant dans le bassin. Un niveau trop élevé favorisera la corrosion des plaques et un niveau trop faible sollicitera davantage la cellule et la dégradera plus rapidement.
- Vérifiez et ajustez régulièrement la teneur en sel, car les réactions chimiques, les précipitations, les vidanges diminuent progressivement la quantité de sel.
- Veillez à ne pas utiliser de traitement à base d'oxygène actif, incompatible avec l'électrolyse au sel.
- Ne pas utiliser une eau de forage, trop chargée en métaux. En effet, elle contient très souvent du fer, du manganèse et du cuivre néfastes pour la cellule.



✓ VÉRIFIER L'ÉTAT DU VOILET

En position fermée, le volet augmente la quantité de chlore et l'eau devient plus agressive au risque de détériorer les équipements.

- Réduisez la production d'électrolyse (de 40 à 90%) lorsque que le volet est fermé.



✓ VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

- L'électrolyseur doit être éteint lorsque la température est inférieure à 15°C afin de ne pas solliciter l'appareil inutilement.
- Certains électrolyseurs sont équipés de la fonction hivernage permettant de les arrêter automatiquement.



✓ NETTOYER LES CELLULES

- Optez pour une cellule autonettoyante, avec une inversion de polarité (toutes les 4h par défaut).
- Si la cellule est trop entartrée, il est possible de la nettoyer en la trempant dans une solution légèrement acide.



✓ SURVEILLER LE DÉBIT D'EAU

- Sans un renouvellement de l'eau, la concentration en chlore et en gaz augmente. En l'absence de débit d'eau, l'eau surchargée peut détruire les électrodes, jusqu'à même entraîner l'explosion de la cellule.
- Les électrolyseurs BIO-POOL peuvent être livrés avec un détecteur de débit (fortement recommandé).



✓ RÉGULER LE PH

L'électrolyse au sel augmente naturellement le pH de l'eau.

- Il est donc nécessaire de contrôler et de maintenir un pH entre 7,0 et 7,6 pour que le chlore soit efficace.
- Pour plus de confort d'utilisation, optez pour un régulateur automatisé de pH intégré à l'électrolyseur.



✓ INSTALLER UN POOL TERRE

- Le pool terre permet de limiter les courants résiduels parasites entraînant une oxydation des éléments métalliques et d'éviter des erreurs de lecture de pH ou de chlore. Disponible page <?>



TRAITEMENT DE L'EAU

REVOLU'SEL®	12
GAMME SALTLINE®	14
NAUTILYSE.....	16
EVOLU'SEL®	17
REGULUS®	18
REGULUS+	19
REGUL'OX	20
SANE-7.....	21

COMPARATIF DES APPAREILS

2 ANS
garantie*



	REVOLU'SEL®	SALTLINE® SALTLINE® DUO
VOLUME MAXIMUM TRAITÉ M ³	DE 20 À 140	40 - 60 - 90 - 120
PRODUCTION DE CHLORE EN G/H	2 (LOW SALT) - 10 - 15 - 20 - 35	10 - 15 - 20 - 25
SALINITÉ EN G/L	DE 2 À 4,5 SELON VERSION	4,5
TYPE DE CELLULE	 EN LIGNE EN U EN T	 EN T
DURÉE DE VIE DE CELLULE DANS DES CONDITIONS NORMALES	10 000H	10 000H
INVERSION DE POLARITÉ	OUI	OUI
MÉMORISATION DES INVERSIONS DE POLARITÉ	OUI	OUI
AFFICHAGE	LEXAN	CLAVIER LEDS
MODE BOOST	OUI	OUI
MODE CONTACT VOLET	OUI	OUI
MODE BÂCHE À BARRES	OUI	OUI
MANQUE D'EAU	OUI	OUI
DÉTECTION DE DÉBIT	OUI	OUI
OPTION PH	OUI	OUI
GARANTIE (ÉLECTROLYSEURS)	2 ANS	2 ANS
GARANTIE (SONDES PH)	1 AN	1 AN



EVOLU'SEL®	NAUTILYSE	ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
DE 30 À 90	30 - 50	40 - 60 - 90
10 - 15 - 20	10 - 15	10 - 15 - 20
4,5	4,5	4,5
		
EN LIGNE	EN LIGNE EN T	EN LIGNE
10 000H	10 000H	10 000H
OUI	OUI	OUI (à chaque redémarrage de filtration)
OUI	OUI	NON
LEDS	CLAVIER LEDS	NON
NON	OUI	NON
OUI	OUI	NON
OUI	OUI	NON
OUI	OUI	NON
OUI	OUI / OPTION	NON
OUI	NON	NON
2 ANS	2 ANS	2 ANS
1 AN	-	-



REVOLU'SEL®

LE DESIGN EN ÉLECTROLYSE



Le REVOLU'SEL® est un électrolyseur au sel performant et complet avec une protection contre les surdosages de sel.

- Inversion de polarité automatique
- Réglage aisé de la production
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Fonction volet
- Détecteur de débit



OPTIONS P.49

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge



✓ Affichage de la production par LED



+




=



FIXATION FACILE AU MUR
grâce au support mural
arrière à clipser

De  20m³ à  140m³

CELLULE AU CHOIX



en T



en ligne CLine



en U



Dimensions carton : h.225 x l.570 x p.360 mm

De  20m³ à  90m³
VERSION
LOW SALT 2G/L

disponible uniquement en version U

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur : h.350 x l.250 x p.106 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/L (standard) et 2 g/L (lowsalt)
- Livré avec cellule en T, en ligne ou en U

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	FORME CELLULE
REVOLUSEL030-LS_V1	REVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine de 20m³ à 40m³ à 2g/l	cellule en U
REVOLUSEL050-LS_V1	REVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine de 40m³ à 60m³ à 2g/l	cellule en U
REVOLUSEL070-LS_V1	REVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine de 60m³ à 90m³ à 2g/l	cellule en U
REVOLUSEL030-T_V1		cellule en T
REVOLUSEL030-L_V1	REVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine de 20m³ à 40m³	cellule en ligne
REVOLUSEL030-U_V1		cellule en U
REVOLUSEL050-T_V1		cellule en T
REVOLUSEL050-L_V1	REVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine de 40m³ à 60m³	cellule en ligne
REVOLUSEL050-U_V1		cellule en U
REVOLUSEL070-T_V1		cellule en T
REVOLUSEL070-L_V1	REVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine de 60m³ à 90m³	cellule en ligne
REVOLUSEL070-U_V1		cellule en U
REVOLUSEL140-U_V1	REVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine 140m³	cellule en U

GAMME SALTLINE®

DES ÉLECTROLYSEURS ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHAQUE BASSIN



SALTLINE®



LIVRÉ COMPLET, PRÊT À INSTALLER :

- ✓ avec cellule en T

SALTLINE® DUO

avec régulation pH - et pH+



LIVRÉ COMPLET, PRÊT À INSTALLER :

- ✓ avec cellule en T
- ✓ pompe péristaltique
- ✓ tubing
- ✓ porte-sonde Té
- ✓ sonde pH (câble de 5m)
- ✓ solution d'étalonnage pH4 et pH7
- ✓ bouchon hivernage



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.365 x l.250 x p.110 mm
- Taux de sel conseillé 4,5 g/L
- Livré avec cellule en T





- Inversion de polarité automatique
- Réglage aisé de la production
- Affichage de la production par LED
- Fonction boost
- Fonction volet
- Détecteur de débit



Cellule en T

AVEC LA VERSION SALTLINE® DUO



AJOUTER UNE REGULATION DE pH



Toutes les fonctionnalités électrolyseurs du Saltline® avec la régulation pH :

- pH + et pH- (conforme aux nouvelles réglementations)
- Calibration 1 pt et calibration 2 pts
- Sonde pH (câble de 5 m)
- Alarme pH fort et pH faible
- Sécurité surdosage
- Fonction amorçage pompe et injection forcée de produit correcteur



Cellule en T



OPTIONS P.49

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge
- Porte-accessoires Sane-7 (p.21) (avec SaltlineDuo®)



SALTLINE®

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SALTLINE040	SALTLINE® 40m³ autonettoyant
SALTLINE060	SALTLINE® 60m³ autonettoyant
SALTLINE090	SALTLINE® 90m³ autonettoyant
SALTLINE120	SALTLINE® 120m³ autonettoyant

SALTLINE® DUO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SALTLINE DUO040	SALTLINE® DUO 40m³ autonettoyant
SALTLINE DUO060	SALTLINE® DUO 60m³ autonettoyant
SALTLINE DUO090	SALTLINE® DUO 90m³ autonettoyant
SALTLINE DUO120	SALTLINE® DUO 120m³ autonettoyant

NAUTILYSE

L'ÉLECTROLYSEUR RÉSERVÉ AUX PETITS BASSINS



Nautilus est un électrolyseur au sel **performant et complet** offrant une protection contre les **surdosages de sel**.

Il peut être installé dans les locaux techniques enterrés.



- ✓ Adapté aux piscines hors-sol et enterrées
- ✓ Affichage de la production par led
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Étanchéité élevée



CELLULE AU CHOIX



en ligne



en T

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions coffret : h.270 x l.200 x p.100 mm
- IP55
- Taux de sel : 4,5 g/L selon le volume du bassin
- Entraxe hors raccords 232 mm
- Sortie en diamètre 50 mm
- Livré avec cellule en T ou en ligne
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Réglage aisé de la production
- Inversion de polarité automatique et modulable
- Fonction Couvertures et Bâches
- Fonction Boost



OPTIONS P.49

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge



RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
NTLYS-IP030-L	NAUTILYSE 30m³ autonettoyant - cellule en L
NTLYS-IP030-T	NAUTILYSE 30m³ autonettoyant - cellule en T
NTLYS-IP050-L	NAUTILYSE 50m³ autonettoyant - cellule en L
NTLYS-IP050-T	NAUTILYSE 50m³ autonettoyant - cellule en T

EVOLU'SEL®

L'ÉLÉGANCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE



L'EVOLU'SEL® est un électrolyseur au sel performant et complet avec une protection contre les surdosages de sel.

- Inversion de polarité automatique
- Réglage aisé de la production
- Affichage de la production par LED
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Fonction volet
- Détecteur de débit

CELLULE



en ligne



De



à



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.310 x l.210 x p.90 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/L (standard) et 2 g/L (lowsalt)
- Livré avec cellule en T, en ligne ou en U



OPTIONS P.49


- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge



RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	FORME CELLULE
EVOLUSEL040-L	EVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine 40m³	cellule en ligne
EVOLUSEL060-L	EVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine 60m³	cellule en ligne
EVOLUSEL090-L	EVOLU'SEL® électrolyseur au sel pour piscine 90m³	cellule en ligne

REGULUS®

LE CONFORT D'UNE RÉGULATION AUTOMATIQUE SIMPLE



FINI LES BANDELETTES !

REGULUS® vous permet de réguler automatiquement le pH pour un confort total des baigneurs et vous éviter des manipulations de produits.

Le montage, le réglage, le principe de fonctionnement ainsi que la maintenance sont d'une grande simplicité.



- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Évite les manipulations de produits
- ✓ pH + et pH-



FONCTIONNALITÉS

- Navigation et réglages intuitifs
- Consigne de régulation réglable
- Réglage des temps de dilution
- Calibration 1 pt et calibration 2 pts
- Fonction amorçage pompe et injection forcée de produit correcteur



COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 boîtier électronique
- ✓ 1 ensemble fixation murale
- ✓ 1 sonde pH
- ✓ 2 colliers de prise en charge
- ✓ 1 injecteur Ø 1/2"
- ✓ 1 porte sonde Ø 1/2"
- ✓ 2 m de tuyau souple
- ✓ 2 m de tuyau rigide
- ✓ 1 crépine d'aspiration
- ✓ Solution Tampon pH 7
- ✓ Solution Tampon pH 4



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD alphanumérique 2 lignes 16 caractères
- pH + et pH- (conforme aux nouvelles réglementations)
- Calibration 1 pt et calibration 2 pts
- Livré avec sonde pH (câble de 5 m)
- Dimensions : h.130 x l.220 x p.60 mm
- Alarme pH fort et pH faible
- 6 langues
- Sécurité surdosage
- Réglage des temps de dilution

NOTICE
EN LIGNE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
REGUL	REGULUS® avec pompe péristaltique

REGULUS+

LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGULATION



Régulation proportionnelle et temporisée pour tenir compte du volume du bassin :

- ✓ Pompe doseuse (dosage adaptatif au volume du bassin)
- ✓ La carte intégrée propose de nombreuses options

Afin d'injecter les produits nécessaires au traitement de l'eau de la piscine, le module REGULUS+ pilote une pompe doseuse. Plusieurs types de pompes, correspondant à des besoins spécifiques, pourront être proposés en fonction des volumes à traiter :

- ✓ Pompe péristaltique à débit fixe
- ✓ Pompe électromagnétique à débit réglable



✓ Ecran graphique 128x64 pixels

FONCTIONNALITÉS

- Navigation et réglages intuitifs
- Consigne de régulation réglable
- Réglage des temps de dilution
- Calibration 1 pt et calibration 2 pts
- Fonction amorçage pompe et injection forcée de produit correcteur



COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 boîtier électronique
- ✓ 1 ensemble fixation murale
- ✓ 1 sonde pH
- ✓ 2 colliers de prise en charge
- ✓ 1 injecteur Ø 1/2"
- ✓ 1 porte sonde Ø 1/2"
- ✓ 2 m de tuyau souple
- ✓ 2 m de tuyau rigide
- ✓ 1 crépine d'aspiration
- ✓ Solution Tampon pH 7
- ✓ Solution Tampon pH 4



Possibilité de capteur fin de Bac, Capteur T°, Débit / Asservissement

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran graphique 128x64 pixels
- Livré avec sonde pH (câble de 5 m)
- Dimensions : h.130 x l.220 x p.60 mm
- pH + et pH- (conforme aux nouvelles réglementations)
- Alarme pH fort et pH faible
- 6 langues
- Sécurité surdosage
- Compensation pH/T°

NOTICE
EN LIGNE

RÉFÉRENCE


DÉSIGNATION

REGULPLUS

REGULUS+ AVEC POMPE PÉRISTALTIQUE

REGUL'OX

POUR UN CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU




DISPONIBLE
MARS 2023

Le régulateur Redox est un **boîtier d'analyse** qui **détermine le potentiel oxydoréducteur de l'eau de la piscine**. Il s'agit d'une valeur déterminant le **pouvoir oxydant** de l'eau et donc sa **capacité désinfectante**.
Le potentiel Redox piscine se mesure en millivolts (mV).

Mesures clés pour une eau saine :



Redox : entre **650mV et 750mV**
pH : autour **de 7 à 7,4**

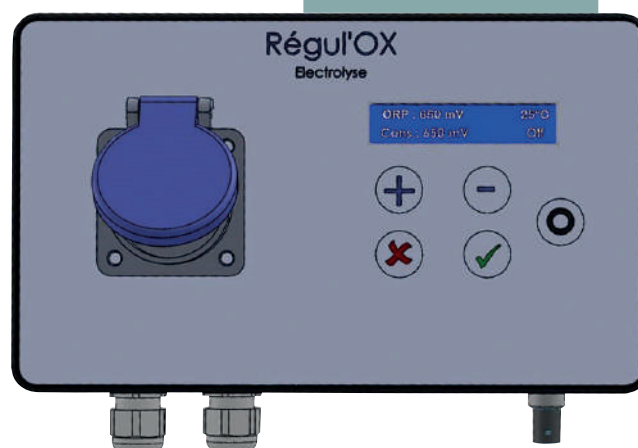

- ✓ Affichage valeur potentiel redox
- ✓ Volume d'injection proportionnel au volume du bassin
- ✓ Alarme de sécurité



OPTIONS P.49

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.130 x l.220 x p.60 mm
- Livré avec sonde Redox pointe or (câble de 3 m) et prise

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
REGULOX	REGUL'OX avec prise

SANE-7

LE PORTE-ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MESURE ET D'INJECTION




VASE DE MESURE RACCORDÉ

Ce vase de mesure simplifie le raccordement des accessoires de traitement de l'eau (capteurs, sondes, injecteurs).



- ✓ Centralisation de l'ensemble des branchements nécessaires au traitement de l'eau
- ✓ Un outil compact et pratique
- ✓ Un branchement simplifié
- ✓ Gain de temps et de place lors de l'installation

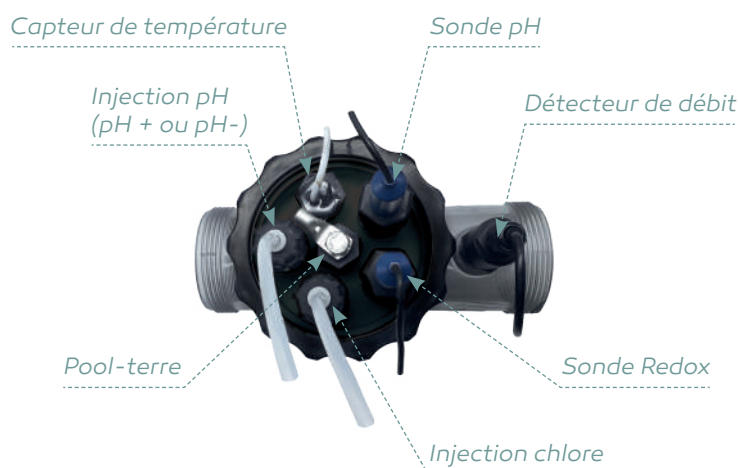

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.155 x l.240 x p.134 mm
- Livré avec pool-terre et bouchons
- Filetage 1"1/2
- 6 supports + 1 pool-terre intégré



COMPATIBILITÉ AVEC LA MAJORITÉ DES PRODUITS DU MARCHÉ

- Électrolyseur
- Électrolyseur + régulation pH
- Appareil de régulation pH
- Électrolyseur + régulation Redox
- Appareil de régulation Redox
- Domotique



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

BIO-SANE7-A_0

Vase mesure - porte-accessoires



ÉLECTROLYSEUR

À RETROUVER
DANS LE CATALOGUE
WA CONCEPTION



Électrolyseur
électromécanique

Sans carte électronique



MADE IN FRANCE

wa-conception.com



CELLULES D'ÉLECTROLYSE ORIGINALES ET COMPATIBLES

INDEX DES MARQUES	24
INDEX PHOTOS.....	25
CONSEILS BIO-POOL	46

LA CELLULE : DÉFINITIONS



La cellule est composée d'un corps qui enferme des électrodes sous forme de plaques ou de grilles en titane, recouvertes de métaux précieux (ruthénium ou iridium). Elle est installée sur un circuit de filtration de préférence en by-pass, et reliée à un électrolyseur et à un coffret électrique.

ORIGINALES OU COMPATIBLES ? BIO-POOL VOUS ACCOMPAGNE !

La cellule est un consommable qui peut être renouvelé par une **cellule d'origine** ou une **cellule compatible**, à moindres frais et pour une efficacité comparable. Nos cellules compatibles s'adaptent parfaitement à toutes les installations et possèdent les mêmes fonctions que les cellules d'origine (autonettoyantes, basse salinité...).



Cellules imaginées et
fabriquées en France,
près de Toulouse.



BIO-POOL : une **référence**
pour les cellules auprès
des professionnels



Une **gamme complète** de
cellules afin d'aboutir au
plus large choix du marché



Excellent rapport
qualité/prix des
cellules compatibles



Accompagnement de
qualité et personnalisé
auprès des clients

BIO-POOL SAVOIR-FAIRE & EXPERTISE

BIO-POOL vous accompagne et vous conseille en tant que fabricant de cellules compatibles et distributeur de cellules d'origine.

INDEX DES MARQUES

Les marques citées sur ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs et n'appartiennent pas à la société BIO-POOL (à l'exception des marques BIO-POOL® et SMGC-SOTREM®). Elles ne sont indiquées sur ce catalogue qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la compatibilité ou l'origine des produits présentés.

A

AIS-AUTOCHLOR®*	43
AKERON®*	37
ALLIANCE®*	30,31
ALPINA®*	33
AQUALINE®*	36
AQUALYSE®*	38
AQUAMATIC®*	36
AQUA MEDITERRANEE®*	27
AQUA SEL®*	36
AQUI DUO®*	36
ASTRAL SEL®*	33
AUTOSALT®*	30,31

B

BIO-POOL®	41,42
BIO-POOL 3G/L®	39

C

CALYCIA®*	37
CAPADOCE®*	41
CASH PISCINES®*	31,40
CCEI-LIMPIDO®*	39
CHLORE AU NATUREL®*	43
CHLOROMATIC®*	35
CLORILUX®*	41
COMPUCHLOR®*	43
CORELEC®*	37,38
CTX®	40

D

DESJOYAUX®*	33
DEXTON®*	31
DUO ALLIANCE®*	27
DUO STERILOR®*	27

E

ECOMATIC ESR®*	35
ECOSALT® BMSC	34
ELECTROSEL®*	31,36
ENDURO®*	26
ENERGY SEL®*	33
EUROMATIC®*	35
EURO SEL®*	33
EVOLU'SEL®*	42

F

FILDEAU®*	27
-----------	----

G

GACHES®	40
GENERIC®	41

H

HAYWARD®	39
HAYWARD AQUARITE®	39
HAYWARD AQUARITE PRO®	39
HYDRO SUD®*	30,31

J

JD SEL®*	33
JUSTCHLOR®*	44
JUSTSALT®*	30,31

L

LA GLORIETTE®	40
---------------	----

M

MAGILINE SEL®*	33
MAXICHLOR®*	43
MICRODOS®*	31
MINISALT®*	30,31
MONARCH®	34,35

N

NATURAL CHLOR®*	43
-----------------	----

O

O'CLAIR®*	30,31
ONET®	41
ONET PURE®*	31
O'SEL®*	31
OVY SEL®*	36
OZEO®	30,31,40

P

PACIFIC SEL®*	33
PARAFRANCE®*	36
PARAMOUNT®*	36
PISCINES LAGON®	40
POOLMAID®*	45
POOL RITE®*	26
POOLSQUAD®*	30,31
POOL TECHNOLOGIE®*	30,31
PROCOPI	43
PROMATIC ESC®	34
PROMATIC ESR®*	35

Q

QP SALT®*	30,31
-----------	-------

R

RACER®*	30,31,40
REGUL ELECTRONIQUE®*	32

S

SALTLINE®*	42
SELTONIC®*	36
SMGC®-SOTREM®	40
SODIPOOL®	40
SOTREM 2 ®	40
ST®*	38
STERIBLUE®*	26,27
STERILOR®*	26
STERIPHOR®*	26
STROUD®*	35,36
SWINTONIC®*	36
SYSTEME 7®*	27

U

ULTRA CHLOR®*	36
---------------	----

V

VALIMPORT®*	36
-------------	----

W

WATERAIR®*	30,31
------------	-------

Z

ZODIAC®	28,29
---------	-------

2 ANS
garantie*

* Marques appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec BIO-POOL®
** voir CGV


INDEX PHOTOS

P.26



ENDURO®
POOL RITE®
STERIBLUE®
STERILOR®
STERIPHOR®

P.27



AQUA MEDITERRANÉE®
DUO ALLIANCE®
DUO STERILOR®
FILDEAU®
STERIBLUE® (DEPUIS 2010)
SYSTEME 7®

P.28



CLEARWATER®
ZODIAC® - LM2 - MD

P.29



ZODIAC® - EI

P.29



ZODIAC® - TRI

P.30 ET 31



ALLIANCE®
AUTOSALT®
HYDRO SUD®
JUST SALT®
MINISALT®
O'CLAIR®
OZEO®

POOLSQUAD®
POOL TECHNOLOGIE®
QP SALT®
RACER®
WATERAIR®

P.31



CASH PISCINE®
DEXTON®
ELECTROSEL®
ONET PURE®
O'SEL®
MICRODOS®
QP SALT®

P.32



REGUL ELECTRONIQUE®

P.33



ALPINA®
ASTRAL SEL®
DESJOYAUX®
ENERGY SEL®

EURO SEL®
JD SEL®
MAGILINE SEL®
PACIFIC SEL®

P.34



MONARCH®
PROMATIC® ESC

P.34



ECOSALT®
MONARCH®

P.35



CHLOROMATIC®
ECOMATIC®
EUROMATIC®
MONARCH®

P.35



ECOMATIC®
MONARCH®
PROMATIC® ESR
STROUD®

P.36



AQUALINE®
AQUAMATIC®
AQUASEL®
AQUI DUO®
ELECTROSEL®
OVY SEL®


PARAMOUNT®
PARAFRANCE®
SELTONIC®
SWINTONIC®
ULTRA CHLOR®
VALIMPORT®

P.37



AKERON®
CALYCIA®
CORELEC®

P.38



AQUALYSE®
CORELEC®
ST®

P.39



BIO-POOL® 3G/L
HAYWARD AQUARITE®
CCEI-LIMPIDO®

P.40



CASH PISCINES®
CTX®
GACHES®
LA GLORIETTE®
OZEO®
PISCINES LAGON®
RACER®
SMGC®-SOTREM®
SODIPOOL®

P.41



BIO-POOL®
CAPADOCE®
CLORILUX®
GENERIC®
ONET®

P.42



BIO-POOL®

P.43



COMPUCHLOR®
PROCOPI

P.43



AIS-AUTOCHLOR®

P.44



JUSTCHLOR®

P.45



POOLMAID®

CELLULES COMPATIBLES AVEC
STERILOR®* JUSQU'EN 2010POOL RITE®*
STERILOR®*
STERIBLUE®*ENDURO®*
STERIPHOR®***AKS AUTONETTOYANT** - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE

- ✓ À plaques, pour faciliter l'autonettoyage et augmenter la durée de vie.

HC 2000/3000 - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE

- ✓ Connectique culot en laiton, limite les échauffements.
- ✓ Culot résiné pour une meilleure étanchéité.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOL
AKS AUTONETTOYANT - ÉLECTRODE SUR CULOT - COMPATIBLES				
ENDURO SC15	4 plaques	oui	190 x 50	STE-ENDURO-E4P_C
AK/AKS 150 - ENDURO SC25 - IPH 150	6 plaques			STE-AKS150-E6P_C
AK/AKS 250 - ENDURO SC35 - IPH 250	8 plaques			STE-AKS250-E8P_C
AK/AKS 350	10 plaques			STE-AKS350-E10P_C
HC 2000/3000 - ÉLECTRODE AVEC CULOT - COMPATIBLES				
HC 100	3 grilles	non	190 x 50	STE-HC100-E3G_C
HC 200 - SC/NSC210 - SC160 - PH210 - BH210 - PCC210	5 grilles			STE-HC200-E5G_C
HC 300 - SC/NSC310 - PH310 - BH310 - PCC310	7 grilles			STE-HC300-E7G_C
PH160 - NSC160 - BH160 - PCC160	4 grilles			STE-PH160-E4G_C



Vase transparent	COMMUN À TOUS LES MODÈLES DE CETTE PAGE	STE-VASE-A_0
Raccord union		STE-RACCOR-A_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
SYSTEME 7®*

AQUA MEDITERRANEE®*
DUO STERILOR®*
DUO ALLIANCE®*

FILDEAU®*
STERIBLUE®*
(DEPUIS 2010)

SYSTEME 7®* (depuis 2010) – COMPATIBLES



ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Modèles	Nombre de plaques	Dimensions plaques (mm)	Réf. BIOP00L
SYSTEM 7 040	40 m³	3	110 x 60	NEX-40-E3P_C
SYSTEM 7 060	60 m³	5		NEX-60-E5P_C
SYSTEM 7 100	100 m³	7		NEX-100-E7P_C
CÂBLE POUR SYSTEM 7 40/60/100				NEX-CSB-A_C NEX-CSC-A_C
SYSTEM 7 130 (2 cellules)	130 m³	5	110 x 60	NEX-130-2E5P_C
SYSTEM 7 150 (2 cellules)	150 m³	7		NEX-150-2E7P_C
CÂBLE POUR SYSTEM 7 130/150				NEX-CDB-A_C NEX-CDC-A_C

CELLULES ORIGINALES OU COMPATIBLES AVEC

ZODIAC®**CLEARWATER®* FIXATION PAR VIS - COMPATIBLES**

ORIGINALE



COMPATIBLE

LM2 ET MD - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
CLEARWATER®* FIXATION PAR VIS - COMPATIBLES				
TS/CL 130 - 140	7 grilles	non	120 x 57	ZOD-CL130-E7G_C
TS/CL 170 - 190 - 200			145 x 57	ZOD-CL170-E7G_C
TS/CL 240 - 250 - 270 - 330			170 x 57	ZOD-CL240-E7G_C
LM2 - COMPATIBLES				
LM2-15	7 plaques	oui	82	ZOD-LM2-15-C7P_C
LM2-24			125	ZOD-LM2-24-C7P_C
LM2-40	11 plaques		148	ZOD-LM2-40-C11P_C
MD - COMPATIBLES				
MD 50/D10	5 plaques	oui	100	ZOD-D10-C5P_C
MD 90/D20	9 plaques		100	ZOD-D20-C9P_C

CELLULES ORIGINALES OU COMPATIBLES AVEC
ZODIAC®

EI - ORIGINALES ET COMPATIBLES



ORIGINALE



COMPATIBLE

TRI - ORIGINALES ET COMPATIBLES



ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes [mm]	Réf. BIOP00L
EI - COMPATIBLES				
EI 17	-	oui	-	ZOD-EI17-C11P_C
EI 25			-	ZOD-EI25-C11P_C
EI - ORIGINALES				
EI 10	6	oui	65x60	ZOD-EI10-C6P_O
EI 17	11		65x60	ZOD-EI17-C11P_O
EI 25	11		83x60	ZOD-EI25-C11P_O
TRI - COMPATIBLES				
TRI 10	-	oui	-	ZOD-TRI10/18-C11P_C
TRI 18			-	
TRI 22			-	ZOD-TRI22-C11P_C
TRI 35			-	ZOD-TRI35-C11P_C
TRI - ORIGINALES				
TRI 10	11	oui	37x60	ZOD-TRI10-C11P_O
TRI 18	11		47x60	ZOD-TRI18-C11P_O
TRI 22	11		75x60	ZOD-TRI22-C11P_O
TRI 35	11		104x60	ZOD-TRI35-C11P_O


CELLULES COMPATIBLES AVEC
POOL TECHNOLOGIE®*

BAGUE NOIRE = MIXTE (MX)

3P MX
220P12

OZEO®
JUSTSALT®*
MINISALT®*
POOLSQUAD®*
AUTOSALT®*
HYDRO SUD®*

WATERAIR®*
QP SALT®*
O'CLAIR®*
ALLIANCE®*
RACER®*

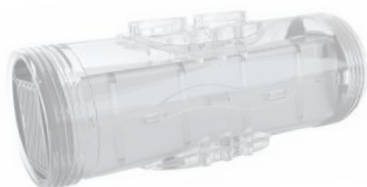POOL TECHNOLOGIE®* MIXTE (MX) - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
MODÈLE MIXTE 3 PLAQUES	3 plaques	oui	220 x 50	P00-MX-C3P_C
MODÈLE MIXTE 5 PLAQUES	5 plaques			P00-MX-C5P_C
MODÈLE MIXTE 7 PLAQUES	7 plaques			P00-MX-C7P_C
MODÈLE MIXTE 9 PLAQUES	9 plaques			P00-MX-C9P_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
POOL TECHNOLOGIE®*

POOL TECHNOLOGIE®* AUTONETTOYANT - COMPATIBLES

BAGUE BLANCHE = MONOPOLAIRE (MP)

6P MP
220P12

OZEO®
JUSTSALT®*
MINISALT®*
POOLSQUAD®*
AUTOSALT®*
HYDRO SUD®*

WATERAIR®*
QP SALT®*
O'CLAIR®*
ALLIANCE®*
RACER®*



ORIGINALE



ORIGINALE

Nouveau
design !

COMPATIBLE



✓ Livrée avec
2 joints plats
d'extrémité

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
MODÈLE 35LC	2 plaques	oui	220 x 50	P00V2-MP-C2P_C
MODÈLE 55LC - 35ST - 30ST	3 plaques			P00V2-MP-C3P_C
MODÈLE 55ST - 95LC - 70ST	4 plaques			P00V2-MP-C4P_C
MODÈLE 95ST - 160LC	5 plaques			P00V2-MP-C5P_C
MODÈLE 160ST - 155ST	6 plaques			P00V2-MP-C6P_C

NOTA : le nombre de plaques de la cellule d'origine ainsi que la référence fabricant peuvent indifféremment permettre de déterminer le modèle BIO-POOL correspondant.


POOL TECHNOLOGIE®* AUTONETTOYANT - COMPATIBLES

CASH PISCINES®
O'SEL®*
MICRODOS®*
QP SALT®*

ELECTROSEL®*
ONET PURE®*
DEXTON®*



ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
MODÈLES DIFFÉRENTS SELON LA MARQUE	2 plaques	oui	205 x 50	P00-MPTE-E2P_C
	3 plaques			P00-MPTE-E3P_C
	4 plaques			P00-MPTE-E4P_C
	5 plaques			P00-MPTE-E5P_C
	6 plaques			P00-MPTE-E6P_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC

REGUL ELECTRONIQUE®* (sauf appareil *IDOIT*)**REGUL ELECTRONIQUE®*** - COMPATIBLES

GÉNÉRATION I



ORIGINALE



COMPATIBLE

GÉNÉRATION II



ORIGINALE



COMPATIBLE



KIT GÉNÉRATION II



Le détecteur de débit fourni et l'injecteur pH sont montés sur un collier de prise en charge en Ø50 (Ø63 sur demande) déporté.

Réf. fabricant	Appareil	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
REGUL ELECTRONIQUE (CELLULE SANS DETECTEUR DE DEBIT SANS INJECTION PH) GENERATION I - COMPATIBLES					
CR20	basic	7 plaques	oui	185 x 43,6	REG-BASIC-C7P_C
CR16	micro			148 x 43,6	REG-MICRO-C7P_C
REGUL ELECTRONIQUE - KIT GENERATION II - COMPATIBLES					
KIT GÉNÉRATION II	basic / micro	Détecteur de débit + collier PC			REG-KITG2-A_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
PACIFIC SEL®*



- JD SEL®* (selon modèle)
MAGILINE SEL®*
ASTRAL SEL®*
ALPINA®*
- ENERGY SEL®*
EURO SEL®*
DESJOYAUX®*

PACIFIC SEL®* AUTONETTOYANT - COMPATIBLES



ORIGINALE



COMPATIBLE



✓ Cellule équipée de protection de champs quelque soit le modèle : améliore la durée de vie des électrodes.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Couleur culot	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPPOOL
40	9 plaques	oui	rouge	90 x 42	PAC-40-E9P_C
60 OU 50			bleu	145 x 42	PAC-60-E9P_C
100			jaune	195 x 42	PAC-100-E9P_C
160			rouge	245 x 42	PAC-160-E9P_C
30	7 plaques		beige	90 x 42	PAC-30-E7P_C
60			beige	145 x 42	PAC-60-E7P_C
100			beige	195 x 42	PAC-100-E7P_C**

** Référence PAC-100-E7P_C transformée en 9 plaques de 145 x 42 (PAC-60-E9P_C)

CELLULES ORIGINALES OU COMPATIBLES AVEC

MONARCH®**PROMATIC ESC®** - ORIGINALES ET COMPATIBLES**ORIGINALE**
AVANT 2010**ORIGINALE**
DEPUIS 2010**COMPATIBLE**

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Couleur culot	Réf. BIOPool
PROMATIC ESC® - COMPATIBLES				
ESC16	9 plaques	oui	noir	MON-ESC16-E9P_C
ESC24-36-48	13 plaques		noir	MON-ESC24-E13P_C
PROMATIC ESC® - ORIGINALES				
PROMATIC® ESC16	9 plaques	oui	translucide	MON-ESC16-E9P_0
PROMATIC® ESC24-36-48	13 plaques			MON-ESC24-E13P_0
Vase PROMATIC® pour ESC16-24-36-48				MON-VESC-A_0

ECOSALT® BMSC - ORIGINALES**ORIGINALE**

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Couleur culot	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPool
ECOSALT BMSC® - ORIGINALES					
ECOSALT BMSC 13	9 plaques	oui	translucide	125 x 50	MON-EC013-C9P_0
ECOSALT BMSC 20	13 plaques				MON-EC020-C13P_0
ECOSALT BMSC 26	17 plaques				MON-EC026-C17P_0

CELLULES COMPATIBLES AVEC
MONARCH[®]

EUROMATIC^{®*}
ECOMATIC ESR^{®*}
CHLOROMATIC^{®*}

STROUD^{®*}
PROMATIC ESR^{®*}

EUROMATIC^{®*} / ECOMATIC^{®*} / CHLOROMATIC^{®*} - COMPATIBLES

ORIGINALE
(AVANT 2010)



COMPATIBLE

PROMATIC ESR^{®*} / STROUD^{®*} - COMPATIBLES

ORIGINALE
(AVANT 2010)




COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
EUROMATIC®* / ECOMATIC ESR®* / CHLOROMATIC®* CULOT NOIR - COMPATIBLES				
75 / 100	3 grilles	non	L. 145 ou 165 l. concentrique	MON-75100-E3G_C
125 / 150			L. 205 ou 245 l. concentrique	MON-125150-E3G_C
PROMATIC ESR®* / ECOMATIC ESR®* / STROUD®* CULOT TRANSLUCIDE - COMPATIBLES				
ECOMATIC ESR®* 110	5 plaques	non	110 x 56	MON-ESR110-E5P_C
ECOMATIC ESR®* 160	7 plaques		114 x 56	MON-ESR160-E7P_C
ECOMATIC ESR®* 200			137 x 56	MON-ESR200-E7P_C
ECOMATIC ESR®* 240			163 x 56	MON-ESR240-E7P_C
ECOMATIC ESR®* 300			192 x 56	MON-ESR300-E7P_C
Vase PROMATIC®* pour ESR 110-160-200				MON-VESC-A_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
PARAMOUNT®*

SELTONIC®*
SWINTONIC®*
VALIMPORT®*
AQUALINE®*
ULTRA CHLOR®*
AQUA SEL®*
AQUI DUO®*

OVY SEL®*
ELECTROSEL®*
(hors Electrosel pro)
AQUAMATIC®*
PARAFRANCE®*
STROUD®*

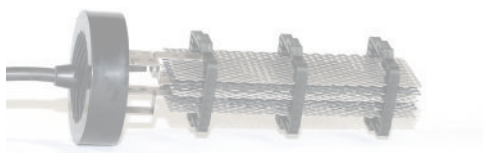CULOT NOIR - COMPATIBLES**ORIGINALE****COMPATIBLE**

Pour tout modèle non référencé dans le tableau ci-dessous, nous consulter.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOL
AUTONETTOYANT CULOT NOIR - COMPATIBLES				
MODELES SERIE CULOT NOIR	3 plaques	oui	200 x 60	PAR-IP-E3P_C
	4 plaques			PAR-IP-E4P_C
	5 plaques			PAR-IP-E5P_C
	6 plaques			PAR-IP-E6P_C
	7 plaques			PAR-IP-E7P_C
SANS AUTONETTOYANT CULOT NOIR - COMPATIBLES				
MODELES SERIE CULOT NOIR	5 grilles	non	190 x 60	PAR-NONIP-E5G_C
	4 plaques		140 x 60	PAR-NONIP-E4P_C
	5 plaques		200 x 60	PAR-NONIP-E5P_C
	7 plaques			PAR-NONIP-E7P_C

Taux de sel :
3,5 g/L




CELLULES COMPATIBLES AVEC
CORELEC®*

AKERON®*
CALYCIA®*

AKERON® / CALYCIA® - COMPATIBLES



ORIGINALE



ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPool
AKERON / CALYCIA AUTONETTOYANT - COMPATIBLES				
30	2 plaques	oui	195x55	COR-AKERON-E2P_C
50	3 plaques		195x55	COR-AKERON-E3P_C
80	5 plaques		195x55	COR-AKERON-E5P_C
120	7 plaques		195x55	COR-AKERON-E7P_C
160	9 plaques		195x55	COR-AKERON-E9P_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
CORELEC®*ST®*
AQUALYSE®***CORELEC®*** AUTONETTOYANT - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE



✓ Cellule transparente

► LORS DE VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ PRÉCISER :

- **TYPE CONNECTEUR :** Le connecteur du câble de la cellule (cosse, jack - fiche banane, prise étanche).
- **OPTION KIT DÉTECTEUR DE DÉBIT :** Si la cellule d'origine est équipée d'un détecteur de débit il sera fourni, en supplément payant, un collier de prise en charge en Ø50 comprenant un détecteur de débit (réf. KITCORE).

CE COLLIER DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN DÉPORTÉ SUR LA CANALISATION.
PRIÈRE DE VÉRIFIER QUE VOUS DISPOSEZ DE L'ESPACE NÉCESSAIRE.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Connecteur	Réf. BIOP00L
MODÈLE 30	3 plaques	oui	130 x 68	cosse 	COR-ST030C-C3P_C
				jack (fiche banane) 	COR-ST030J-C3P_C
				prise 	COR-ST030P-C3P_C
MODÈLE 80	7 plaques	oui	130 x 68	cosse 	COR-ST080C-C7P_C
				jack (fiche banane) 	COR-ST080J-C7P_C
				prise 	COR-ST080P-C7P_C
MODÈLE 120	10 plaques	oui	130 x 68	cosse 	COR-ST120C-C10P_C
				jack (fiche banane) 	COR-ST120J-C10P_C
				prise 	COR-ST120P-C10P_C
Kit détecteur de débit (flow switch + collier de prise en charge en 50)					COR-KIT-A_C

CELLULES ORIGINALES ET COMPATIBLES

HAYWARD®

BIO-POOL 3G/L®
HAYWARD AQUARITE®
HAYWARD AQUARITE PRO®
CCEI-LIMPIDO®*



ORIGINALE

**NEW!**

COMPATIBLE



✓ Cellule transparente

Réf. fabricant	Autonettoyant	Connexions	Réf. BIOP00L
AQUARITE®* / AQUARITE PRO®* / LIMPIDO®* AUTONETTOYANT - COMPATIBLES			
T-CELL-3	oui	Livrée avec prise rectangulaire	HAY-3E-C7P_C
T-CELL-9			HAY-9E-C13P_C
T-CELL-15			HAY-15E-C13P_C
LIMPIDO®*/ LIMPIDO PRO®* (AVANT 2009) - COMPATIBLES			
LIMPIDO-100	oui	Livrée avec prise 2 broches	CCE-LIM100-C13P_C
LIMPIDO-160			CCE-LIM160-C13P_C
AQUARITE®* / AQUARITE PRO®* / LIMPIDO®* AUTONETTOYANT - ORIGINALES			
TURBOCELL T-CELL-3	oui	Livrée avec prise rectangulaire 	HAY-3E-C7P_0
TURBOCELL T-CELL-9			HAY-9E-C13P_0
TURBOCELL T-CELL-15			HAY-15E-C13P_0
BIO-POOL® IP 3G AUTONETTOYANT - ORIGINALES			
BP65IP	oui	Livrée avec cosses 	BIO-65IP3-C13P_0
BP120IP			BIO-120IP3-C13P_0

CELLULES ORIGINALES

SMGC®-SOTREM®

GACHES®
LA GLORIETTE®
PISCINES LAGON®
CTX®
OZEO®

CASH PISCINES®*
SODIPOOL®
RACER®*
PISCINES LAGON®

SMGC® - SOTREM® AUTONETTOYANT - ORIGINALES

ORIGINALE
DEPUIS 2017

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
MC1034E2000	3 plaques	oui	130 x 65	SOT-40-C3P_0
MC1034E2200	5 plaques			SOT-60-C5P_0
MC1034E0300	10 plaques			SOT-90-C10P_0

SOTREM 2® - ORIGINALES

ORIGINALE
GÉNÉRATION II

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
SOTREM V2 40	3 plaques	oui	140x60	SOTV2-40-C3P_0
SOTREM V2 60	5 plaques			SOTV2-60-C5P_0
SOTREM V2 90	10 plaques			SOTV2-90-C10P_0

CELLULES ORIGINALES BIO-POOL®



ORIGINALE
ancienne génération



ORIGINALE
nouvelle génération
vase démontable

Réf. fabricant	Entraxe	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Coude	Réf. BIOP00L cellule complète	Réf. BIOP00L électrodes seules
CAPADOCE®* BIOP00L® GENERIC® ONET® CLORILUX®*   	230 mm	3 grilles	oui	170 x 35	oui	BIO-MINI-C3G_0	-
	235 mm	5 grilles	non	150 x 38		BIO-65CLA-C5G_0	BIO-65CLA-E5G_0
	235 mm	5 grilles	oui	150 x 38		BIO-65CSA-C5G_0	BIO-65CSA-E5G_0
	235 mm	6 plaques	oui	160 x 40		BIO-65CLIP-C6P_0	BIO-65CLIP-E6P_0
	365 mm	5 grilles	non	225 x 38		BIO-90CLA-C5G_0	BIO-90CLA-E5G_0
	365 mm	5 grilles	oui	225 x 38		BIO-90CSA-C5G_0	BIO-90CSA-E5G_0
	365 mm	6 plaques	oui	245 x 38		BIO-90CLIP-C6P_0	BIO-90CLIP-E6P_0
	365 mm	5 grilles	non	300 x 38		BIO-120CLA-C5G_0	BIO-120CLA-E5G_0
	365 mm	5 grilles	oui	300 x 38		BIO-120CSA-C5G_0	BIO-120CSA-E5G_0
	365 mm	6 plaques	oui	320 x 40		BIO-120CLI-C6P_0	BIO-120CLI-E6P_0
	-	5 grilles	non	300 x 38	non	BIO-120CLASC-C5G_0	-
VASE 65	235 mm	-	-	-	-	-	BIO-V65-A_0
VASE 90 ET 120	365 mm	-	-	-	-	-	BIO-V90120-A_0

CELLULES ORIGINALES BIO-POOL®

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Coude	Réf. BIOP00L cellule complète	Réf. BIOP00L électrodes seules
 SALTLINE®*	4 plaques	oui	250 x 38	non	BI0-SL40-C4P_0	BI0-SL40-E4P_0
	5 plaques	oui	250 x 38		BI0-SL60-C5P_0	BI0-SL60-E5P_0
	7 plaques	oui	250 x 38		BI0-SL90-C7P_0	BI0-SL90-E7P_0
	7 plaques	oui	250 x 38		BI0-SL120-C7P_0	BI0-SL120-E7P_0
VASE	-	-	-		-	BI0-VSL-A_0

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Coude	Réf. BIOP00L cellule complète	Réf. BIOP00L électrodes seules
 EVOLU'SEL®*	1 CELLULE EN LIGNE					
	3 plaques	oui	130 x 65	non	S0TV2-40-C3P_0	-
	5 plaques	oui	130 x 65		S0TV2-60-C5P_0	-
	10 plaques	oui	130 x 65		S0TV2-90-C10P_0	-
	2 CELLULE EN T					
	4 plaques	oui	250 x 38	non	BI0-SL40-C4P_0	BI0-SL40-E4P_0
	5 plaques	oui	250 x 38		BI0-SL60-C5P_0	BI0-SL60-E5P_0
	7 plaques	oui	250 x 38		BI0-SL90-C7P_0	BI0-SL90-E7P_0
	7 plaques	oui	250 x 38		BI0-SL120-C7P_0	BI0-SL120-E7P_0
	3 CELLULE EN U					
	4 plaques	oui	200 x 50	non	BI0-U40-C4P_0	BI0-U40-E4P_0
	5 plaques	oui	200 x 50		BI0-U60-C5P_0	BI0-U60-E5P_0
	7 plaques	oui	200 x 50		BI0-U90-C7P_0	BI0-U90-E7P_0
	10 plaques	oui	200 x 50		BI0-U140-C10P_0	BI0-U140-E10P_0

BIO-POOL®* - C-LINE - ORIGINALES



ORIGINALE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L cellule complète	Réf. BIOP00L électrodes seules
C-LINE M1 3P	3 plaques	oui	100 x 85	BIOM1-CLINE-C3P_0	BIOM1-CLINE-E3P_0
C-LINE M2 4P	4 plaques			BIOM2-CLINE-C4P_0	BIOM2-CLINE-E4P_0
C-LINE M1 5P	5 plaques			BIOM1-CLINE-C5P_0	BIOM1-CLINE-E5P_0
C-LINE M1 7P	7 plaques			BIOM1-CLINE-C7P_0	BIOM1-CLINE-E7P_0
C-LINE M2 7P	7 plaques			BIOM2-CLINE-C7P_0	BIOM2-CLINE-E7P_0

CELLULES COMPATIBLES AVEC
COMPUCHLOR®*PROCOPI
(sauf électrolyseur
compuchlor II - CPS)**COMPUCHLOR®* AUTONETTOYANT** - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE

COMPUCHLOR®* SANS AUTONETTOYANT - COMPATIBLES✓ Optimisation des surfaces
pour rendre la cellule
plus performante

ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
COMPUCHLOR®* AUTONETTOYANT - COMPATIBLES				
LUXE A075	2 plaques	oui	180 x 60	COM-A075-E2P_C
LUXE A150			300 x 60	COM-A150-E2P_C
LUXE A180			375 x 60	COM-A180-E2P_C
LUXE A200			480 x 60	COM-A200-E2P_C
COMPUCHLOR®* SANS AUTONETTOYANT CULOT BLANC - COMPATIBLES				
MODELE S70	3 grilles	non	165 x 50	COM-S70-E3G_C
MODELE M140			310 x 50	COM-M140-E3G_C
MODELE M180			395 x 50	COM-M180-E3G_C
MODELE L210			480 x 50	COM-L210-E3G_C
Joint COMPU	COMMUN AUX 2 VASES			COM-JOINT-A_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
AIS-AUTOCHLOR®*MAXICHLOR®*
NATURAL CHLOR®*
CHLORE AU NATUREL®*

ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
AIS-AUTOCHLOR®* - COMPATIBLES				
SM 20	7 plaques	oui	185 culot inclus	AIS-SM20-E7P_C
SM 30	13 plaques		185 culot inclus	AIS-SM30-E13P_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
JUSTCHLOR®***JUSTCHLOR®* AUTONETTOYANT** - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE

JUSTCHLOR®* STANDARD - COMPATIBLES

ORIGINALE



COMPATIBLE



✓ Soudures en titane renforcées

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOP00L
JUSTCHLOR®* AUTONETTOYANT OU STANDARD - COMPATIBLES				
J100SC / STD	7 grilles	oui (s'adapte au modèle standard)	110 x 65	JUS-J100-E7G_C
J200SC / STD			140 x 65	JUS-J200-E7G_C

pour vase d'origine
(non compatible avec vase FMP)

Culot à vis	EN OPTION	JUS-CULOT-A_C
-------------	-----------	---------------

CELLULES COMPATIBLES AVEC
POOLMAID®*

SALT CHLORINATOR®* MODÈLE S11 - COMPATIBLES



ORIGINALE



COMPATIBLE

2 POSSIBILITÉS :

1 CELLULE COMPLÈTE



OU

2 KIT DE REMPLACEMENT DE PLAQUE



1

Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (ø mm)	Réf. BIOPOL
POOLMAID CULOT® (ENSEMBLE COMPLET AVEC CULOT, CÂBLE ET PRISE COFFRET) - COMPATIBLE			
4 plaques circulaires	oui	120	P00-S11-C4P_C
POOLMAID® EN KIT (SANS CORPS DE CELLULE BLEU AVEC KIT DE MONTAGE) - COMPATIBLE			
4 plaques circulaires	oui	120	P00-KITS11-A4P_C

2

LES CONSEILS

POUR L'ENTRETIEN DE VOS CELLULES



L'ENTRETIEN DES ÉLECTRODES

Lorsque les électrodes sont alimentées, le courant électrique circule de la cathode (⊖) à l'anode (+). Les plaques se polarisent et du calcaire se dépose naturellement sur la cathode et se décolle de l'anode.

L'INVERSION DE POLARITÉ

Pour limiter le dépôt de calcaire, on procède électriquement à une inversion de polarité régulière pour nettoyer les cellules et maintenir une quantité de chlore nécessaire dans le bassin.


Ce processus permet d'éviter les nettoyages manuels à l'acide et donc la manipulation de produits chimiques.

La plupart des cellules du marché sont aujourd'hui autonettoyantes.

REEMPLACER UNE CELLULE

Même si les cellules sont correctement entretenues, elles ont une durée de vie limitée (entre 5000 et 10 000 heures) et doivent être remplacées. Il est désormais possible d'acheter des cellules originales ou compatibles.

zoom sur les électrodes

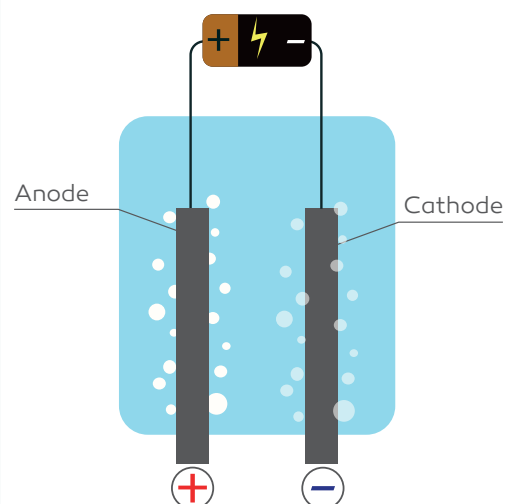

L'utilisation de cellules compatibles BIO POOL vous garantit une fabrication française et un excellent rapport qualité prix.



OPTION

- Pince Ampèremétrique disponible p.49

CONTRÔLES

Pour contrôler le bon fonctionnement et/ou l'usure d'une cellule, nous utilisons un Ampèremètre ou une pince Ampèremétrique.

Nous vérifierons la tension ou l'ampérage aux bornes de la cellule.



À SAVOIR

Plus la tension ou l'ampérage est inférieur aux tensions réglées en usine, plus la cellule est usée ou entartrée.



CONSEILS DURANT LA PÉRIODE D'HIVERNAGE

Il est toujours recommandé de **stopper la production de l'électrolyseur durant l'hivernage**.

La cellule peut être **stockée dans un endroit sec** ou **rester en place mais non alimentée**, même si la filtration est maintenue quelques heures par jour, la régulation du pH continue à fonctionner afin de contrôler l'acidité de l'eau.

ACCESSOIRES

SONDES	48
SOLUTION TAMPON.....	48
PESE O'SEL	49
POOL TERRE.....	49
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE	49



SONDES

- Sonde modèle Premium
- Compatible avec la majorité des régulations pH du marché (nous consulter).
- Connexion standard par fiche BNC
- Câble de 5 m
- Sonde Ø12 mm.



SONDE PH

Cette sonde permet de réguler le pH de l'eau de la piscine. Elle est très utile car l'électrolyse de l'eau produit des ions HO^- , qui font augmenter le pH de l'eau.

MODÈLES :

SEKO®
AQUA®*
ZODIAC®*
ISIPOL®*
OVY PH®*

BIO UV®*
REGUL®*
POOL TECHNOLOGIE®*
MELFRANCE®*



SONDE REDOX

La mesure du potentiel Rédox permet d'estimer en temps réel la concentration en chlore dans le bassin, et ainsi de réguler la production de chlore par l'électrolyseur en fonction du besoin. Cela permet d'éviter les sur chlorations, et leurs conséquences parfois sérieuses : décoloration du revêtement d'étanchéité, corrosion des échelles en inox, dégradation des couvertures automatiques immergées...

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Sonde pH	BIO-SDPH-A_0
Sonde redox pH	BIO-SDRX-A_0



Porte sonde



Injecteur 1/2''



Crépine d'aspiration



Kit pumping

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Porte sonde	BIO-PTSD-A_0
Injecteur 1/2''	BIO-INJ1/2-A_0
Crépine d'aspiration	BIO-CREPAS-A_0
Kit pumping	BIO-KITPUM-A_0

SOLUTION TAMPON

Une solution tampon est utilisée pour l'étalonnage d'une sonde pour piscine. Que ce soit pour la mesure du chlore, du pH, du taux de sel,... la sonde d'un appareil de mesure doit être étalonnée, afin d'obtenir des mesures correctes et précises.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Solution étalonnage PH 04	BIO-PH4-A_0
Solution étalonnage PH 07	BIO-PH7-A_0
Solution étalonnage PH 09	BIO-PH9-A_0
Solution étalonnage PH 10	BIO-PH10-A_0


PESE O' SEL

Un appareil simple pour contrôler le taux de sel d'une piscine. Il mesure le taux de sel compris entre 1 et 7 g/l.

- Simple d'utilisation,
- Sans électronique,
- Sans réglage,
- Sans consommable.

Garantie de 2 ans (sauf casse du verre).

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pèse O' Sel	BIO-PESE-A_0




✓ Lecture des mesures simple et rapide



LIVRÉ AVEC :

- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Vase de mesure



POOL TERRE



Té Ø50 ou Ø63

OU



Collier de prise en charge Ø50 ou Ø63.

Élimine les courants de fuite, protège les liners, coques, etc.

Préserve des phénomènes de corrosion.



Livré prêt à installer avec cosse :

- Té Ø50 ou Ø63.
- Collier de prise en charge Ø50 ou Ø63.

OU

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pool terre seul + cosse pour câblette	BIO-PT-A_0
Pool terre avec Té en diamètre 50 + cosse pour câblette	BIO-PTTE50-A_0
Pool terre avec Té en diamètre 63 + cosse pour câblette	BIO-PTTE63-A_0
Pool terre avec collier de prise en charge en diamètre 50 + cosse pour câblette	BIO-PTPC50-A_0
Pool terre avec collier de prise en charge en diamètre 63 + cosse pour câblette	BIO-PTPC63-A_0

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Cette pince permet de valider l'état d'usure d'une cellule d'électrolyse. Elle mesure le courant électrique circulant dans la cellule - ampérage jusqu'à 40A - continu et alternatif.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pince ampèremétrique	BIO-PAMP-A_0

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes et prestations de services réalisées par la SASU BIO-POOL au capital de 150 000.00€ - Siège social : 4 impasse Ada Lovelace - ZAC de la Ménude - Actiparc 8 et 9 - 31830 Plaisance-du-Touch - RCS Toulouse B393 602 446 - SIREN 393 602 446 - Tél 05 61 15 43 88 - Fax 05 61 15 42 92. L'enregistrement de la facture sous-entend, sans réserve, l'acceptation de nos conditions générales de vente, garantie, réserve de propriété et transport.

COMMANDES : Toute commande, ferme et acceptée par la Société par un accusé de réception, implique pour l'acheteur l'adhésion aux présentes conditions générales de vente qui font la loi des parties. Toute dérogation doit faire l'objet de notre part d'une confirmation écrite au préalable.

DELAIS DE LIVRAISON : Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sauf acceptation expresse par la Société, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande par l'acheteur. Tout litige doit être déclaré par le client par écrit et dans un délai de 48h. Les retards de livraison - dus à des cas fortuits ou de force majeure - grèves, incendies, inondations, interruption de transport etc... - ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts pour préjudice éventuellement subi.

LIVRAISONS : Aucune marchandise ne pourra être reprise ou échangée sans accord préalable de la Société et sera majorée des frais administratifs correspondants. Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont expédiées en franco de port. Les expéditions sont couvertes par l'assurance du transporteur, ce qui implique que tous les dossiers « assurance » doivent être en conformité avec l'article 105 et suivants de Code du Commerce. En cas d'avarie ou de manquant, il convient de faire des réserves précises telles que : colis ouvert ou colis déchiré, nombre de colis ou de pièces reçus, traces de choc, colis ou palette renversé, palette dé-filmée, emballage non d'origine... auprès du transporteur avant de prendre livraison de la marchandise et de les lui confirmer par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire dans les 48 heures après la date de livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise. Les réserves telles que : sous réserve de déballage, de comptage, de casse et les formules pré-cachetées ne sont pas recevables juridiquement.

RETOURS : Les retours de références non utilisées, sans aucune trace de montage, en parfait état dans son emballage d'origine et ne convenant pas, suite à erreur de référence etc... devront avoir été acceptés au préalable et retournés dans un délai d'un mois après la date de livraison. Ils donneront lieu à un avoir non remboursable, à valoir sur la prochaine commande de l'acheteur et valable 1 an à compter de son émission. Les retours en port dû, les retours non remballés dans leur emballage d'origine, les retours sans la notice et les accessoires ne seront pas acceptés, ni remboursés.

PRIX : Les prix indiqués s'entendent en Euros et en Hors Taxe, T.V.A. au taux en vigueur et éventuellement frais de port en sus (comprenant les frais de préparation, d'emballage et de livraison). Nos tarifs sont donnés à titre indicatif ; nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

CONDITIONS DE PAIEMENT : Les premières commandes sont toujours payables à la commande soit par Carte Bleue, virement bancaire ; les suivantes, après accords négociés et ouverture de compte. Pour obtenir l'ouverture d'un compte, veuillez compléter, accepter le formulaire et les conditions générales de vente - et adresser un Relevé d'Identité Bancaire et d'un extrait K-Bis. Nous nous réservons le droit de refuser votre dossier de crédit. Le délai de règlement peut être révisé tous les ans à l'analyse du compte ou pour des affaires exceptionnelles au montant élevé. Tout règlement doit être libellé à l'ordre de BIO-POOL. Nous nous réservons le droit de réclamer des intérêts au taux « REFI » de la Banque Centrale Européenne majoré de 15 points pour toute facture non réglée dans les délais indiqués. Tout retard de paiement sera majoré d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40.00€ (article L 441-6, I, 2me alinéa du code de commerce).

MODE DE REGLEMENT : Tous les règlements sont acceptés dans les conditions mentionnées ci-dessus : Carte Bleue, effet, mandat, virement au crédit de :

- Banque Tarneaud : BIC : TARNFR2L - IBAN : FR76 1055 8045 1010 9685 0020 038
- Crédit Agricole : BIC : AGRIFRPP824 - IBAN : FR76 1240 6000 7754 9555 7700 354

NON-PAIEMENT ET CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Les conditions consenties incluent une clause de déchéance du terme : ces conditions deviennent caduques immédiatement en cas de retard de paiement. Le non-paiement d'une (ou des) facture(s) aux conditions prévues contractuellement, suspend toute livraison nouvelle avec ou sans préavis de notre Société. Nous nous réservons le droit de reprendre possession des matériels livrés et non payés. L'acheteur supportera tous les frais engagés par notre Société pour le recouvrement des sommes dues. En application des dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, les biens vendus demeurent la propriété de notre Société jusqu'à complet paiement du prix et de ses accessoires. Jusqu'à cette date, le matériel livré est considéré comme consigné et l'acheteur supporte le risque des dommages que ce matériel pourrait subir ou occasionner pour quelle cause que ce soit.

LIMITATION DE RESPONSABILITE : La responsabilité de notre Société concernant la commande et le, ou, les produits objet de la commande, est expressément limitée à l'échange pur et simple des produits défectueux ou à leur remboursement au choix. Notre Société n'a aucune obligation concernant les dommages ou les conséquences dommageables qui surviendraient directement ou indirectement d'erreurs ou d'omissions dans les informations techniques fournies.

CONSEILS TECHNIQUES : Les conseils techniques que nous avons été ou serons amenés à vous donner, ne sauraient en aucun cas entraîner pour nous une quelconque responsabilité, pour le choix du matériel commandé, son utilisation ou les résultats que vous obtiendrez.

ETUDES ET PROJETS : Les études et documents de toute nature, remis ou envoyés par nous, restent toujours notre propriété. Ils doivent nous être retournés à la 1ère demande. Nous conservons intégralement la propriété intellectuelle de nos projets, études et dessins etc... qui ne peuvent être communiqués à des tiers ni servir à aucune exécution sans notre autorisation préalable.

INFRACTION AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES : L'acheteur doit dédommager, de toute pénalité, notre Société des frais auxquels nous pourrions nous trouver exposés à la suite de réalisations effectuées suivant les spécifications de l'acheteur et qui se trouveraient de ce fait en infraction avec des brevets ou modèles déposés.

DECHETS D'EQUIPEMENT ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES - D.E.E.E. : Conformément à l'article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des équipements électrique et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, notre Société adhère à un éco-organisme qui prend en charge l'organisation et le financement des enlèvements et traitements des déchets d'EEE professionnels.

CONFORMITE : Nos appareils sont livrés avec auto certification CE conforme à la réglementation.

REFERENCES : Tous les noms de marque et de produits cités, ainsi que les visuels, ont pour seul but d'orienter le client dans sa recherche et de lui indiquer la compatibilité de nos matériels. Cela ne sous-entend pas que les produits mentionnés soient des originaux, comme ceux des marques et modèles fabriqués et/ou déposés par les constructeurs ou distributeurs. De plus, en cas d'erreur ou omission, involontaire de notre part, sur le descriptif textuel, photographique ect... des produits présentés au travers de nos différents supports de communication, la responsabilité de la Société ne saurait être engagée.

CODES ACCES : Nos clients sont respectivement responsables du code d'accès individuel pour accéder à notre site professionnel en ligne. La Société se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, de fermer temporairement ou définitivement l'espace en ligne.

• **GARANTIE - SERVICE APRES-VENTE** : Sauf disposition particulière figurant sur les tarifs, les produits vendus et intégralement payés, jouissent d'une garantie contractuelle de 2 ans à compter de la date de facturation du client par la Société Bio-Pool. En tout état de cause, notre Société reste tenue vis-à-vis du client de la garantie légale des défauts ou des vices cachés des produits. Notre Société s'engage à remplacer ou procéder - à ses propres frais - à la réparation dans nos ateliers durant le délai de garantie, du seul produit présentant des défauts de fonctionnement. Si toutefois le produit ne présentait aucune anomalie après expertise par notre S.A.V., les frais de retour seraient à la charge du client.

En dehors de la période de garantie contractuelle de nos produits, notre Société propose un Service Après-Vente pour l'ensemble des cellules présentes au catalogue et les appareils de la marque Bio-Pool. Au préalable, toute demande de retour en S.A.V. fera l'objet d'une demande écrite de la part du client. Ce n'est qu'après acceptation par notre Société que le client expédiera son matériel. Après réception du matériel et de son expertise, un devis sera communiqué au client et sera valable 1 mois à compter de la date de son envoi. La réparation ne pourra intervenir qu'après l'accord écrit du client. Les réparations sont réalisées par notre Société dans les meilleurs délais et notre responsabilité ne pourra pas être recherchée en cas de retard. A défaut d'un retour du client dans le mois, une relance sera adressée au client par courriel. Sans manifestation de la part du client dans un délai de 15 jours, la marchandise sera retournée, sans réparation, par transporteur, aux frais du client (prestation de recherche de panne et transport). Aucune indemnité de quelque nature ou montant que ce soit ne pourra nous être réclamée par le client de ce chef. La réparation ne peut en aucun cas entraîner une prolongation des garanties antérieurement accordées. Notre Société ne sera pas tenue de prêter de marchandises de remplacement ni avant, ni pendant la réparation.

INFORMATIQUE ET LIBERTES : Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir nos offres par téléphone, email ou courrier. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées. De plus, la Société s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous nous communiquez (déclaration CNIL n°1661827 v O du 26/03/2013).

CONTESTATION : En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Toulouse sera le seul compétent, même dans le cas d'appel en garantie et pluralité des défendeurs. Toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contrares figurant sur les bons de commande de nos clients ou par leurs conditions générales d'achat.



4 impasse Ada Lovelace
ZAC de la Ménude - Actiparc 8 et 9
31830 Plaisance-du-Touch

Tél. +33(0)5 61 15 43 88
Fax +33(0)5 61 15 42 92

contact@bio-pool.com
www.biopool-pro.com



*Suivez-nous
sur les réseaux !*

